


AIYAPLAY

IN241100211V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT

370-321V00

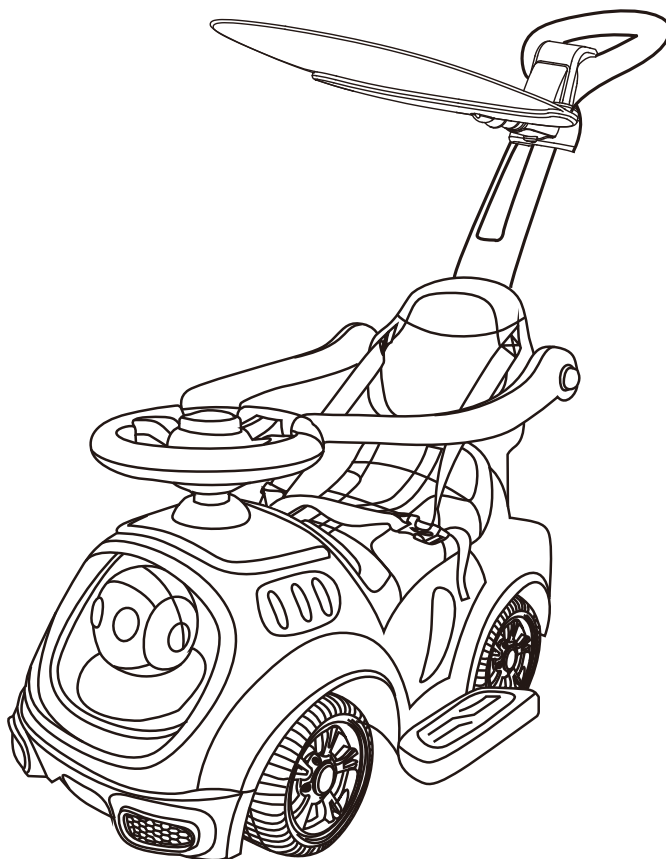

Scooter/Porteur enfant/Roller/Patinete/ Carro Andador/ Macchina cavalcabile

EN_WARNING: Suitable for children of 12-36 months; Max weight: 25 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 12 à 36 mois; Poids maximum: 25 kg.

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 12-36 Monate; Max. Gewicht: 25 kg.

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 12 a 36 meses; Peso máximo: 25 kg.

PT_ATENÇÃO: Adequado para crianças de 12-36 meses; Peso máximo: 25 kg.

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 12-36 mesi; Peso massimo: 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.











**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

A x 1**B x 1****C x 1****D x 1****E x 1****F x 1****G x 1****H x 4****I x 4****J x 4****K x 1****L x 1****M x 2****N x 1****O x 2****P x 2****Q x 4****R x 1**


**WARNING:**

1. This product is suitable for children for 12-36 months;
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swim-ming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg;
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.


MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.


Assembly Steps for Ride-On Feature

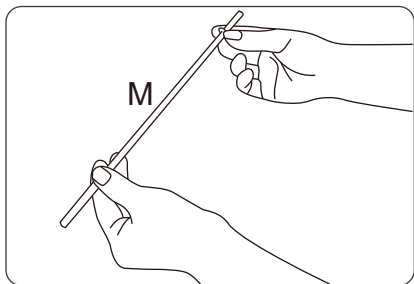


Take the iron rod M and insert one end into a washer Q at the end with a hole.

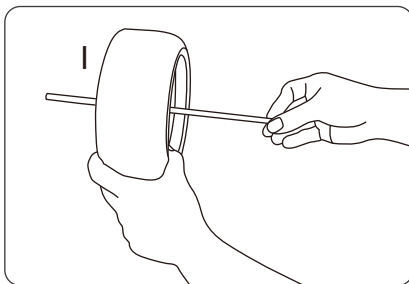


Then, thread it through the wheel I.

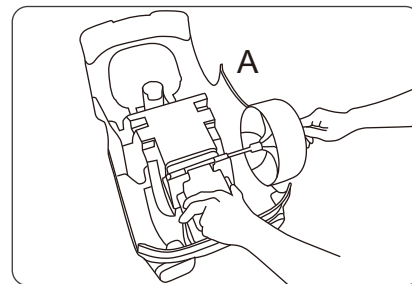


Insert the iron rod M through the hole and pass it through the base at the tail end of the body A.

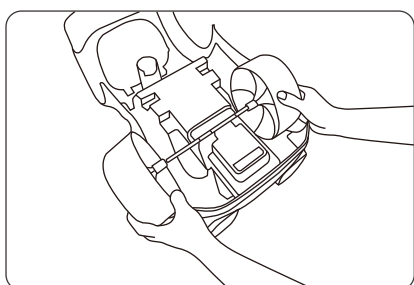


On the other side of the iron rod, thread it through the wheel I again.

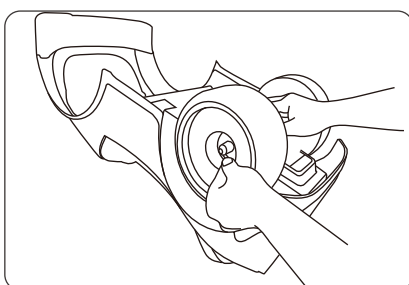


Slide the other end of the iron rod into the washer Q and secure it with the pin O.

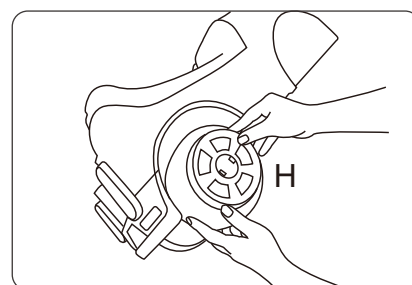


Align the tabs of the wheel trim H with the slots on the wheel and press firmly.

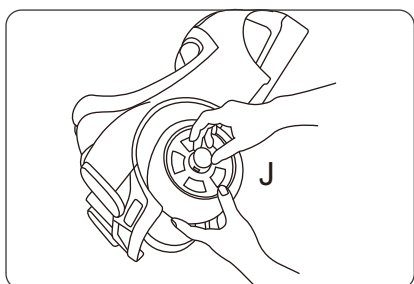


Align the tabs of the wheel cover J with the slots on the trim and press firmly.

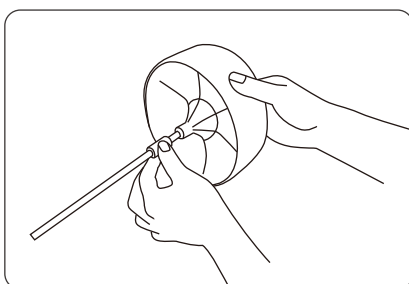


Slide the washer Q and wheel I onto the iron rod M in sequence.

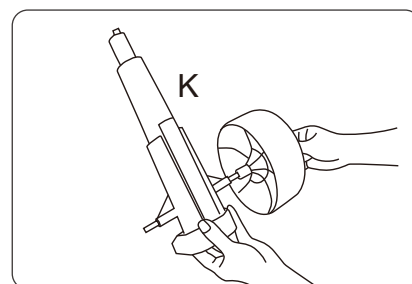


Align the iron rod M with the steering axle K, and insert it through the hole until it comes out the other side.

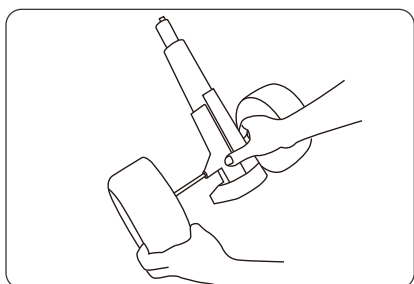


Then slide on the wheel I from the other side.

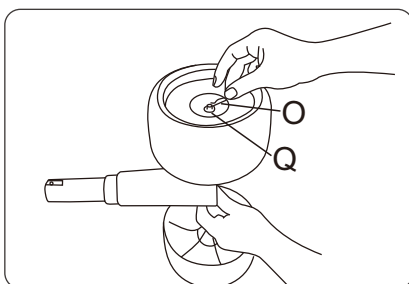


Add the washer Q and secure it with the pin O.

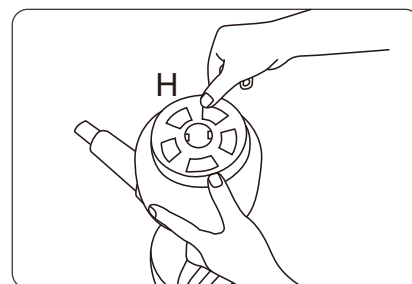


Align the tabs of the wheel trim H with the slots on the wheel and press firmly.

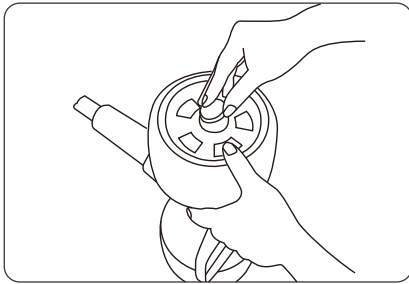


Press the tabs of the wheel cover J firmly into the slots on the trim.

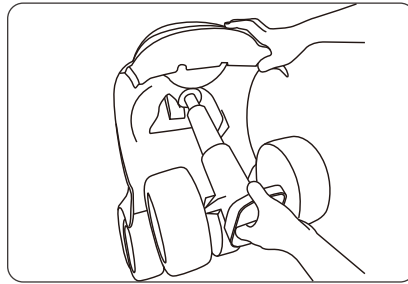


Insert the upper end of the steering axle K from the bottom of the front end of the body A.

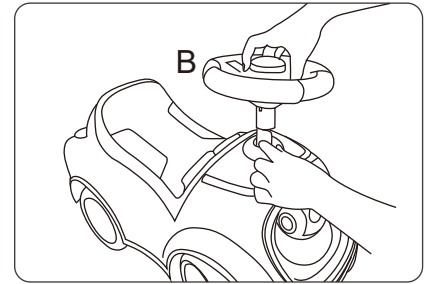


Slide the steering wheel B onto the upper end of the steering axle, ensuring the side holes are aligned.

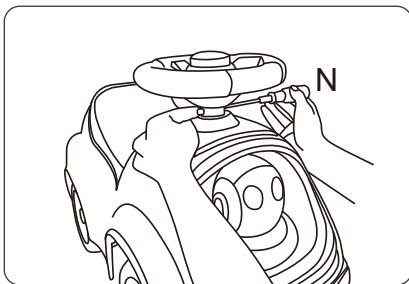


Insert the screw N through the side holes of the steering wheel B and secure it with a nut.

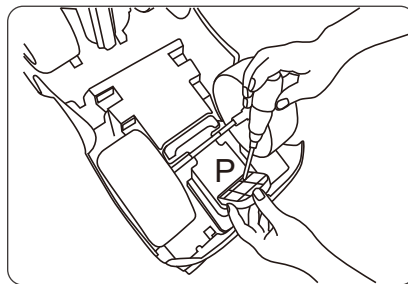

Place the anti-tipping support L in the indicated position and secure it with steel wall nails P.

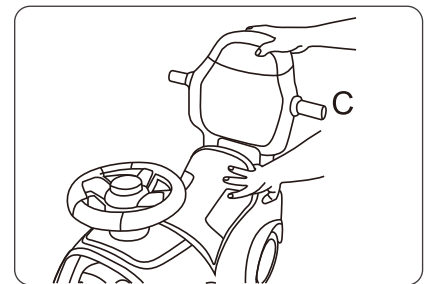


Insert the backrest C into the round hole at the rear of the body until it clicks into place.

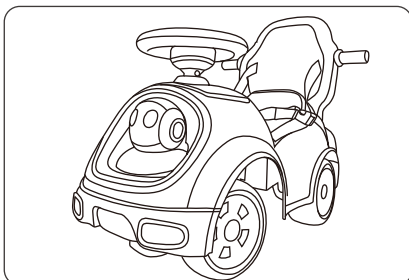


The assembly of the Ride-On function is complete.


Assembly Steps for Push Function

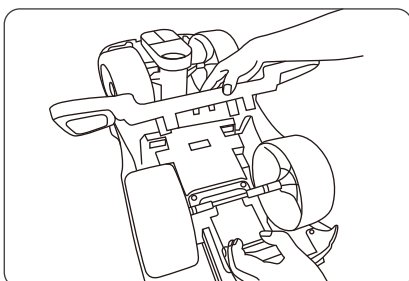


Align the four legs of the footrest D with the limit slots under the body and press them in.

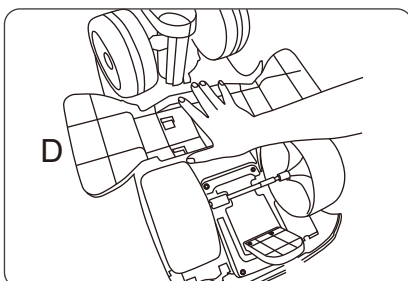


Then, push the footrest forward until the clips snap into the body.

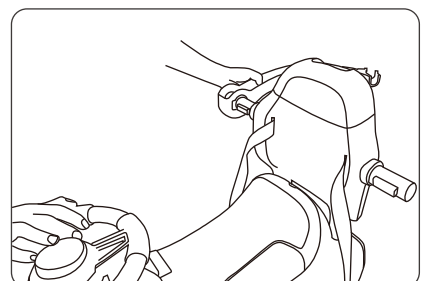


Slide the armrest G onto the pivot shafts on both sides of the backrest as shown in the diagram.

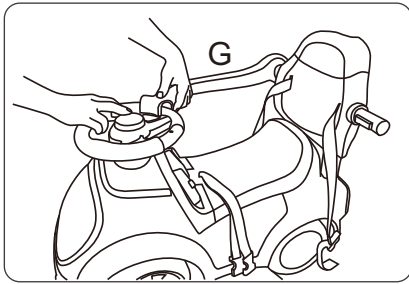


Rotate it forward and push the armrest locking piece back to secure it to the steering wheel.

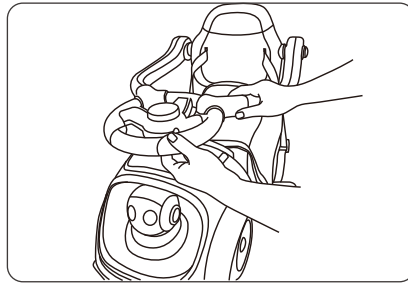


Repeat the previous two steps to assemble the armrest on the other side.

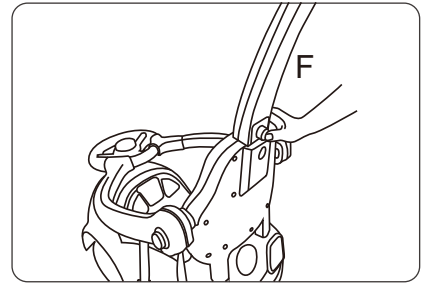


Align the push handle F with the limit on the backrest, press the push handle button, and insert the handle into the backrest.

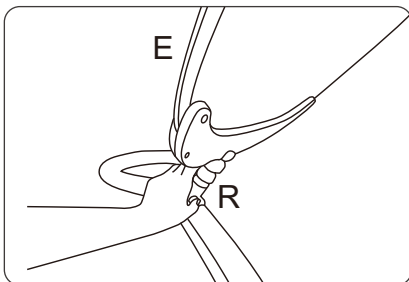

The bump on the canopy E snaps into the round hole above the accessory R.


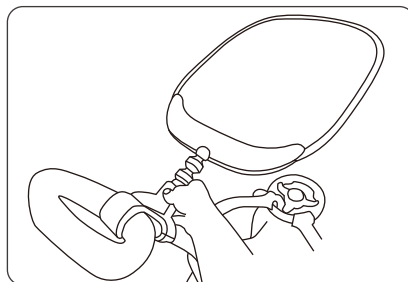


Snap the canopy into the push handle locking point.

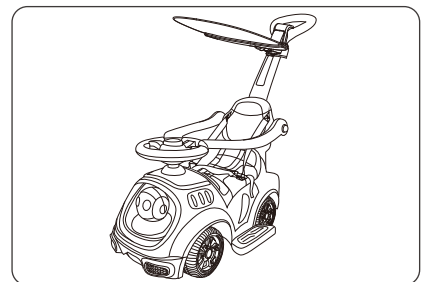


The hand-pushing function is now activated; reverse the steps to switch to the ride-on function easily.

Sticker Application Instructions

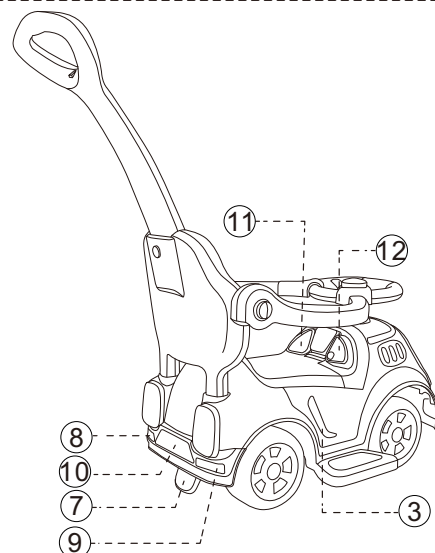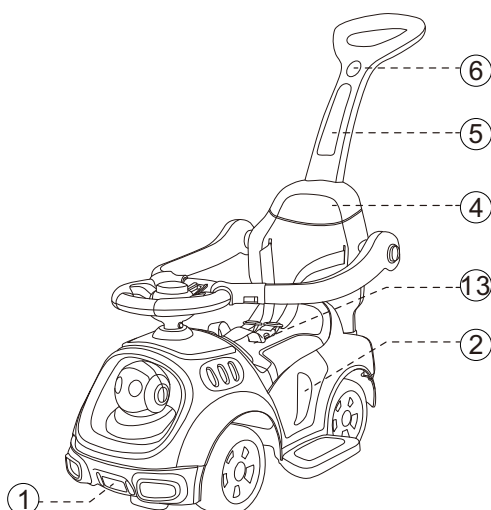

STEERING WHEEL BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT DIAGRAM

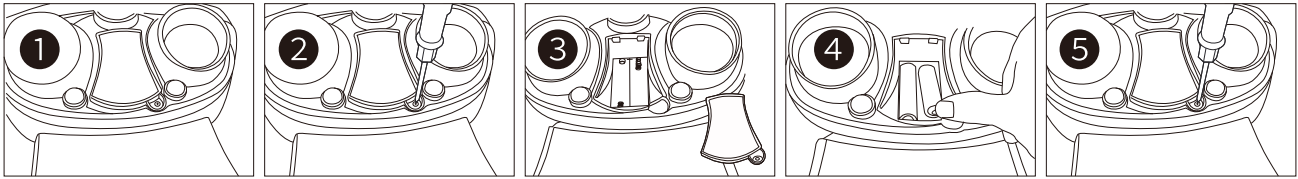

1. The battery compartment is located in the middle of the dashboard.
2. Use a screwdriver to loosen the screws and remove the battery box cover.
3. Remove the battery cover.
4. Install 2 pieces of size 5 AA batteries (1.5V), and place them according to the symbols displayed (+,-).
5. Close the cover and tighten the screws.
6. To remove batteries, reverse steps 2 and 3.

Precaution on installation of batteries

1. Battery must be handled by adults only.
2. Always remove exhausted batteries.
3. Do not mix old and new batteries.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. Do not charge non-rechargeable batteries.
6. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
7. Adult supervision is required when charging batteries.
8. Insert batteries with the correct polarity.
9. Ensure supply terminals are not short-circuited.
10. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
11. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.
12. Alkaline batteries are recommended.
13. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
14. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
15. Only use AA batteries.

**ATTENTION:**

1. Ce produit convient aux enfants de 12-36 mois ;
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures ;
5. Ce produit est limité à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg ;
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

OU


À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU


À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Étapes de montage pour la fonction

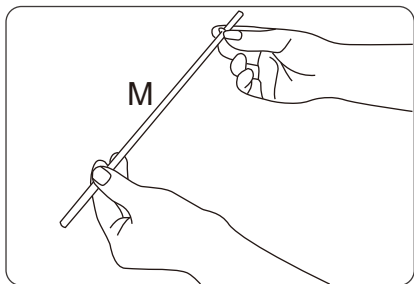


Prenez la tige de fer M et insérez une extrémité dans une rondelle Q à l'extrémité avec un trou.

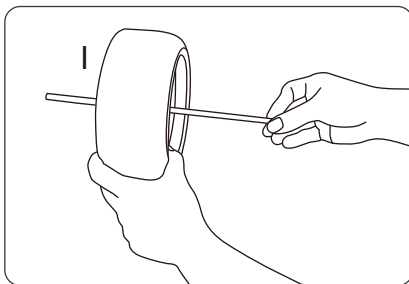


Ensuite, enfillez-le dans la roue I.

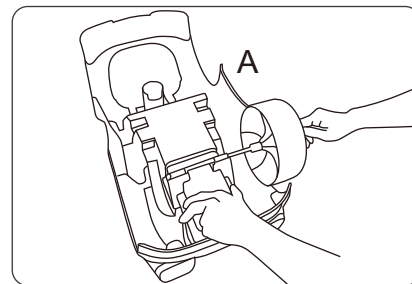


Insérez la tige de fer M dans le trou et passez-la à travers la base à l'extrémité arrière du corps A.

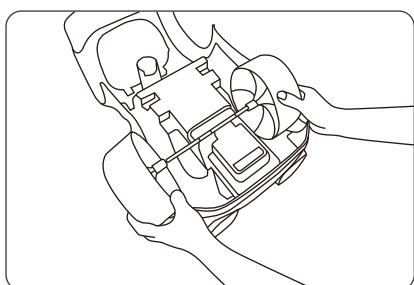


De l'autre côté de la tige de fer, enfillez-la à nouveau dans la roue I.

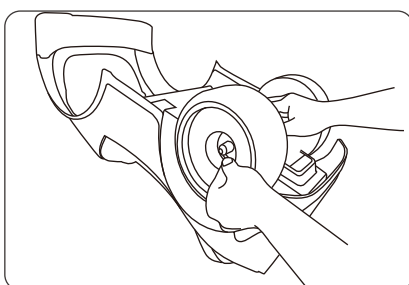


Faites glisser l'autre extrémité de la tige de fer dans la rondelle Q et fixez-la avec la goupille O.

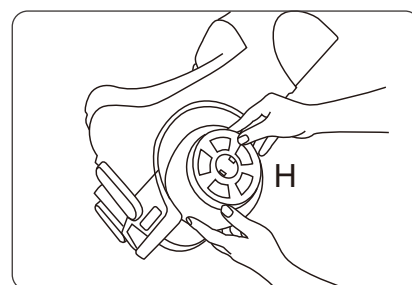


Alignez les languettes de l'enjoleur H avec les fentes de la roue et appuyez fermement.

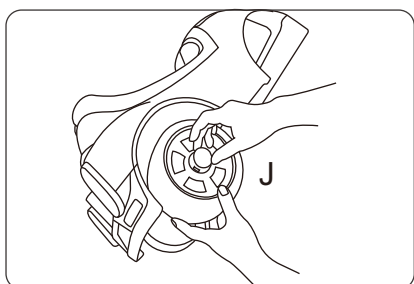


Alignez les languettes de l'enjoleur J avec les fentes de la garniture et appuyez fermement.

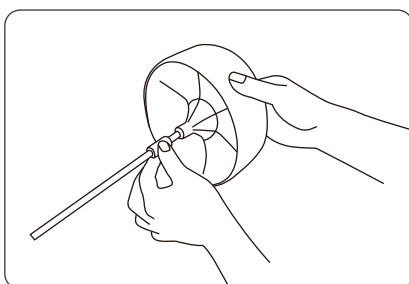


Faites glisser la rondelle Q et la roue I sur la tige de fer M dans l'ordre.

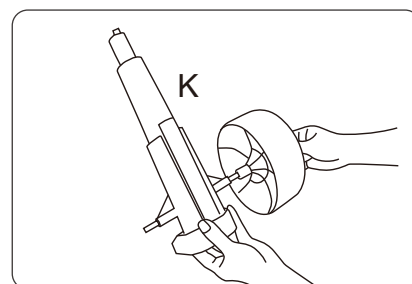


Alignez la tige de fer M avec l'essieu directeur K et insérez-la dans le trou jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté.

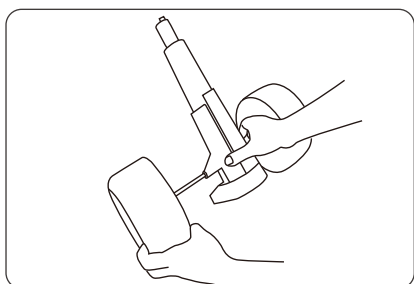


Faites ensuite glisser la roue I de l'autre côté.

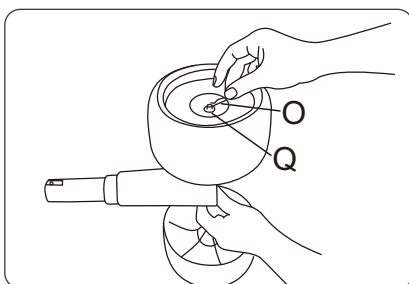

Ajoutez la rondelle Q et fixez-la avec la goupille O.

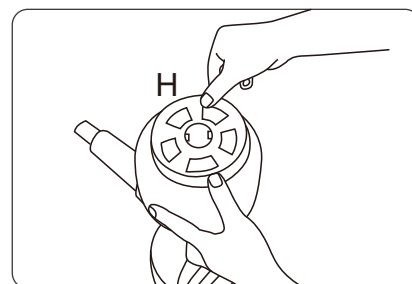


Alignez les languettes de l'enjoleur H avec les fentes de la roue et appuyez fermement.

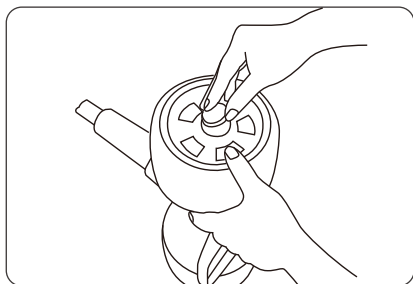


Appuyez fermement sur les languettes de l'enjoliveur J dans les fentes de la garniture.




Insérez l'extrémité supérieure de l'essieu directeur K à partir du bas de l'extrémité avant de la carrosserie A.

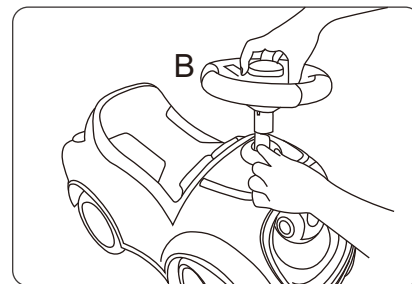


Faites glisser le volant B sur l'extrémité supérieure de l'essieu directeur, en vous assurant que les trous latéraux sont alignés.

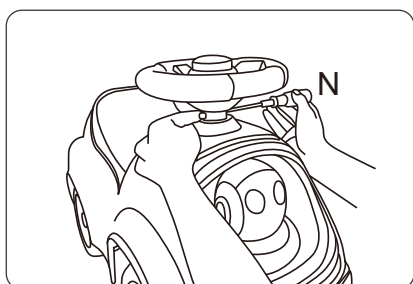


Insérez la vis N dans les trous latéraux du volant B et fixez-la avec un écrou.

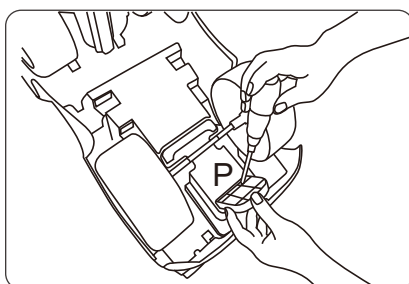

Placez le support anti-basculement L dans la position indiquée et fixez-le avec des clous muraux en acier P.

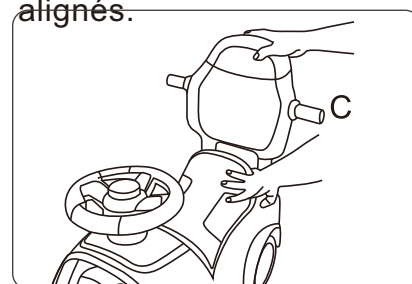


Insérez le dossier C dans le trou rond à l'arrière du corps jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

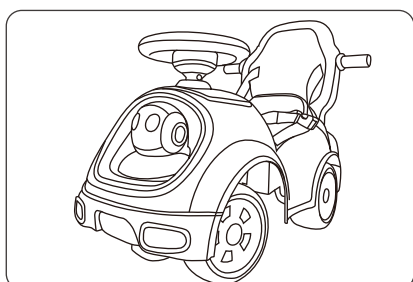


L'assemblage de la fonction Ride-On est terminé.


Étapes d'assemblage pour la fonction de poussée

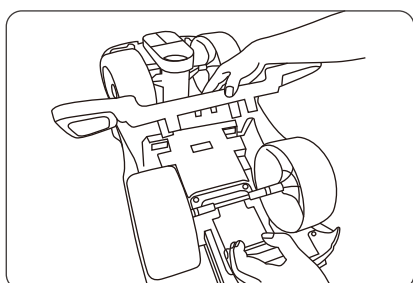


Alignez les quatre pieds du repose-pieds D avec les fentes de fin de course sous le corps et enfoncez-les.

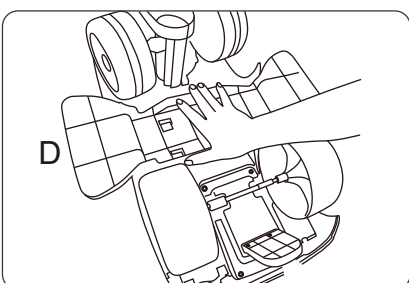


Ensuite, poussez le repose-pieds vers l'avant jusqu'à ce que les clips s'enclenchent dans le corps.

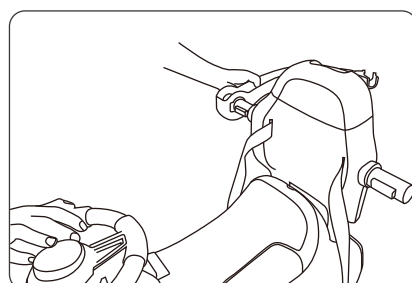


Faites glisser l'accoudoir G sur les arbres de pivot des deux côtés du dossier comme indiqué sur le schéma.

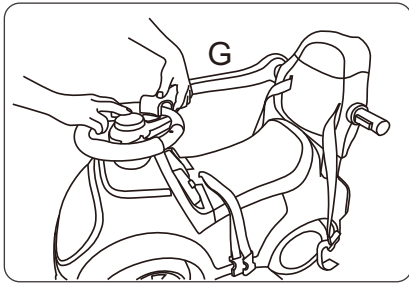


Tournez-le vers l'avant et poussez la pièce de verrouillage de l'accoudoir vers l'arrière pour le fixer au volant.

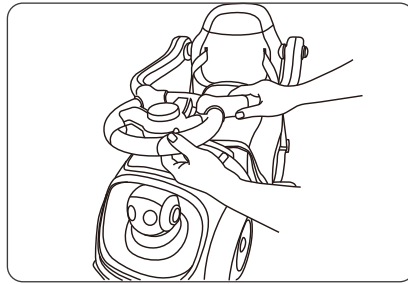


Répétez les deux étapes précédentes pour assembler l'accoudoir de l'autre côté.

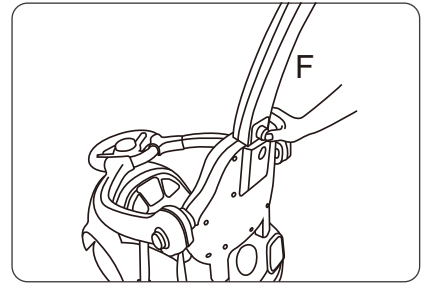


Alignez la poignée de poussée F avec la limite du dossier, appuyez sur le bouton de la poignée poussoir et insérez la poignée dans le dossier.

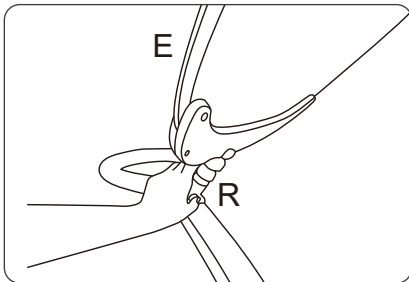

La bosse sur la verrière E s'enclenche dans le trou rond au-dessus de l'accessoire R.

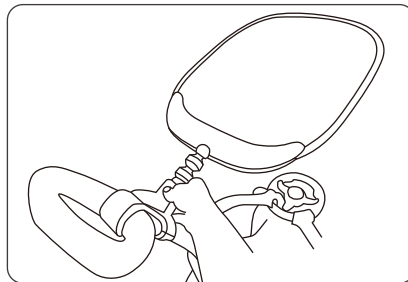

Enclenchez la verrière dans le point de verrouillage de la poignée de poussée.

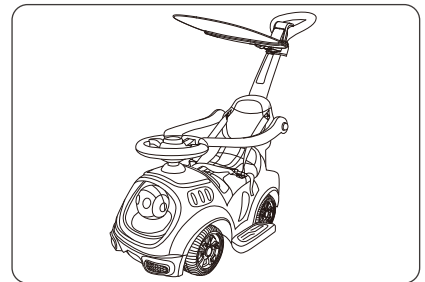

La fonction de poussée de la main est maintenant activée; Inversez les étapes pour passer facilement à la fonction d'enfourchage.

Instructions pour l'application de l'autocollant



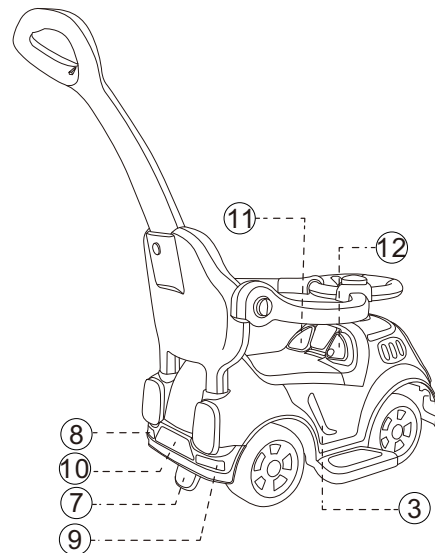


SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DU VOLANT

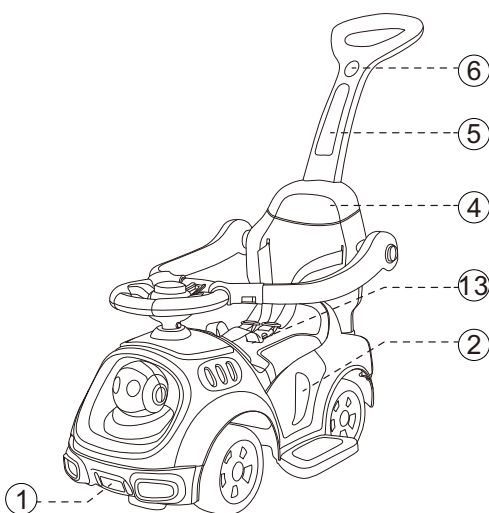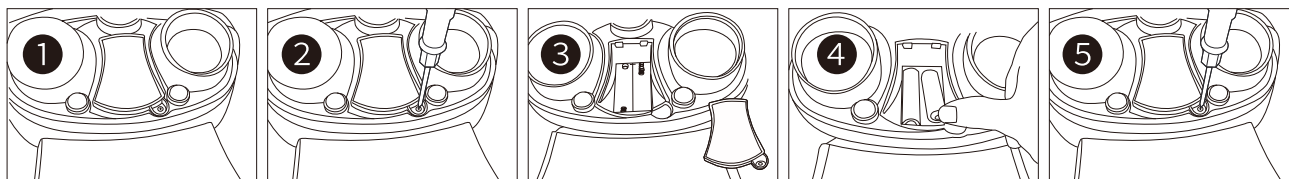

1. Le compartiment à piles est situé au milieu du tableau de bord.
2. À l'aide d'un tournevis, desserrez les vis et retirez le couvercle du boîtier de la batterie.
3. Retirez le couvercle de la batterie.
4. Installez 2 piles AA de taille 5 (1,5 V), et placez-les selon les symboles affichés (+,-).
5. Fermez le couvercle et serrez les vis.

Précautions pour l'installation des piles

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. Retirez toujours les piles mortes.
3. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
4. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
6. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
7. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
8. Insérez les piles en respectant la polarité.
9. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
10. Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
11. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.
12. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
13. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
14. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
15. N'utilisez que des piles AA.


**ACHTUNG:**

1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 12-36 Monaten geeignet;
2. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
3. Kinder sollten damit auf einer flachen und glatten Oberfläche fahren und sich von Verkehrsstraßen fernhalten; In der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Treppen, Hügeln, Straßen, Gassen, Schwimmbädern oder anderen Orten mit Wasser ist es strengstens verboten.
4. Dieses Produkt sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und Schuhe getragen werden;
5. Dieses Produkt ist nur für eine Person mit einem maximalen Tragegewicht von 25 kg geeignet;
6. Der Zusammenbau und die Installation aller Teile erfordern die Aufsicht eines Erwachsenen.
7. Lassen Sie Kinder nicht alleine mit diesem Produkt spielen, um Stürze zu verhindern.
8. Das Spielzeug sollte vorsichtig verwendet werden, da Gescklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten Verletzungen zufügen könnten.
9. Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.


WARTUNG & PFLEGE

- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.**
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Sauberkeit: Nur die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abwischen.
- E. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.


Montageschritte für die Aufsitzfunktion

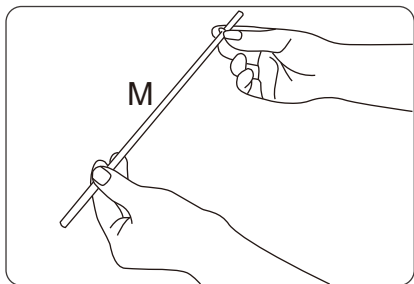


Nehmen Sie die Eisenstange M und stecken Sie ein Ende in eine Unterlegscheibe Q am Ende mit einem Loch.

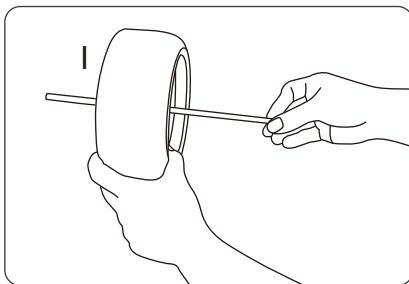


Fädeln Sie es dann durch das Rad I.

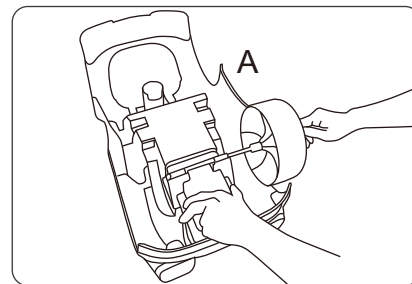


Führen Sie die Eisenstange M durch das Loch und führen Sie sie durch die Basis am hinteren Ende des Körpers A.

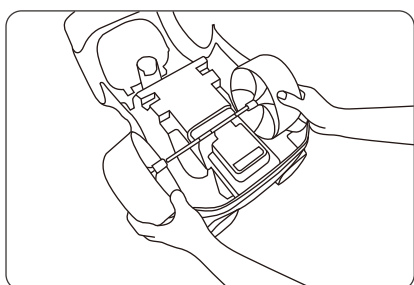


Auf der anderen Seite der Eisenstange fädelst du sie wieder durch die Scheibe I.

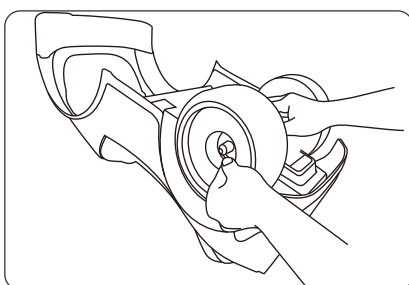


Schieben Sie das andere Ende der Eisenstange in die Unterlegscheibe Q und sichern Sie sie mit dem Stift O.

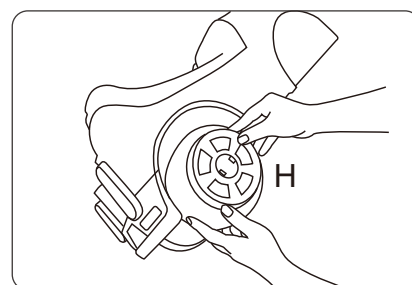


Richten Sie die Laschen der Radzierblende H an den Schlitz an der Felge aus und drücken Sie sie fest an.

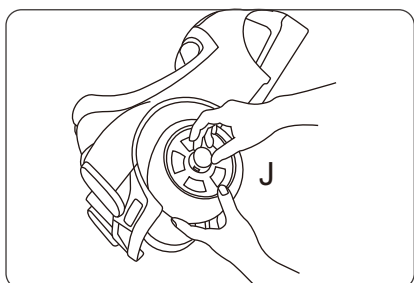


Richten Sie die Laschen der Radabdeckung J an den Schlitz an der Verkleidung aus und drücken Sie sie fest.

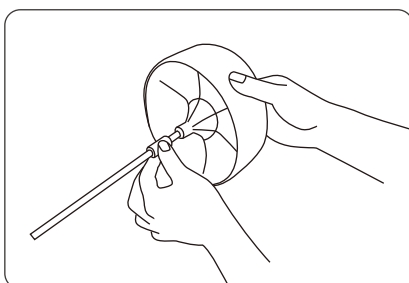


Schieben Sie die Unterlegscheibe Q und das Rad I nacheinander auf die Eisenstange M.

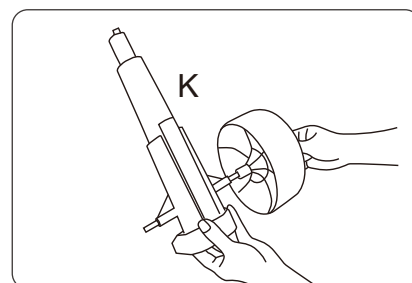


Richten Sie die Eisenstange M an der Lenkachse K aus und führen Sie sie durch das Loch, bis sie auf der anderen Seite herauskommt.

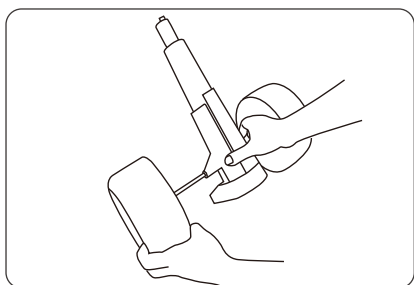


Schieben Sie dann von der anderen Seite auf das Rad I.

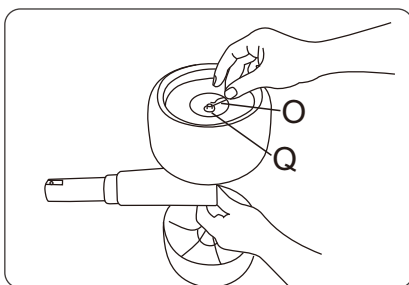


Fügen Sie die Unterlegscheibe Q hinzu und befestigen Sie sie mit dem Stift O.

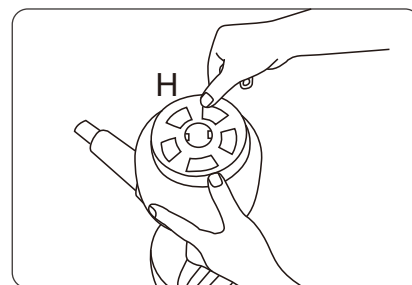


Richten Sie die Laschen der Radzierblende H an den Schlitz an der Felge aus und drücken Sie sie fest an.

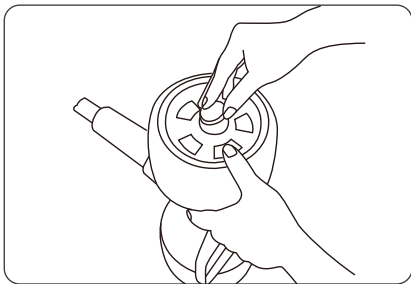


Drücken Sie die Laschen der Radabdeckung J fest in die Schlitzte an der Verkleidung.

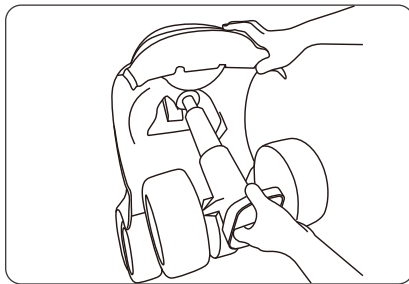


Das obere Ende der Lenkachse K wird von der Unterseite des vorderen Endes der Karosserie A eingeführt.

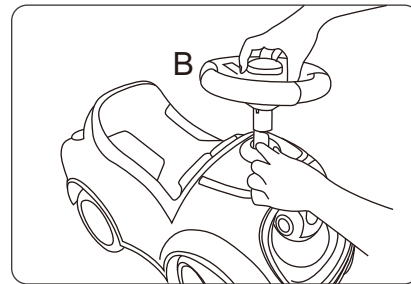


Schieben Sie das Lenkrad B auf das obere Ende der Lenkachse und achten Sie darauf, dass die Seitenlöcher ausgerichtet sind.

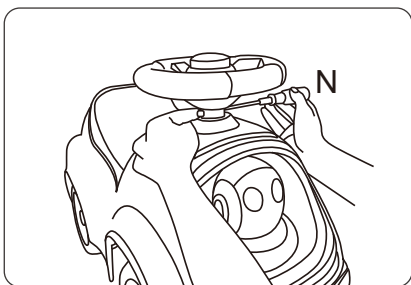


Stecken Sie die Schraube N durch die seitlichen Löcher des Lenkrads B und sichern Sie sie mit einer Mutter.

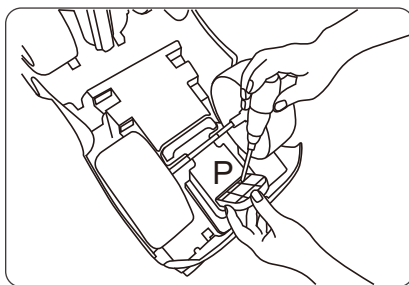

Stellen Sie die Kippsicherung L in die angegebene Position und sichern Sie sie mit Stahlwandnägeln P.

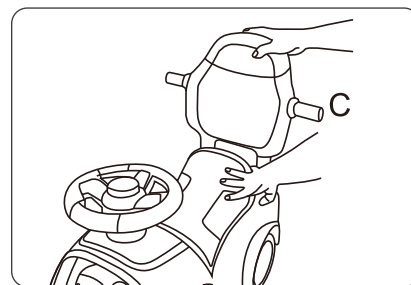


Setzen Sie die Rückenlehne C in das runde Loch an der Rückseite des Korpus ein, bis sie einrastet.

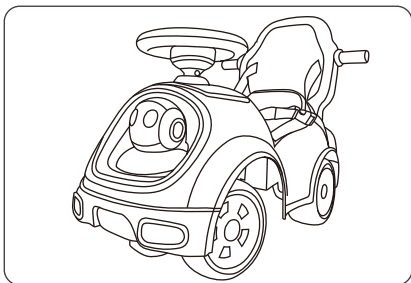


Der Einbau der Ride-On-Funktion ist abgeschlossen.


Montageschritte für die Push-Funktion

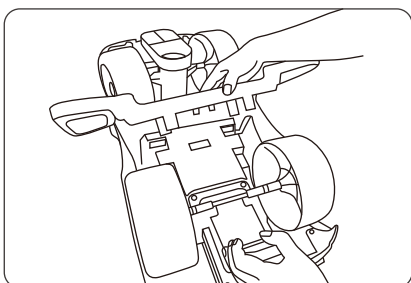


Richten Sie die vier Beine der Fußstütze D mit den Begrenzungsschlitzten unter dem Korpus aus und drücken Sie sie ein.

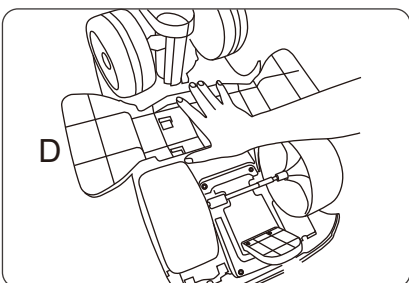


Schieben Sie dann die Fußstütze nach vorne, bis die Clips in den Korpus einrasten.

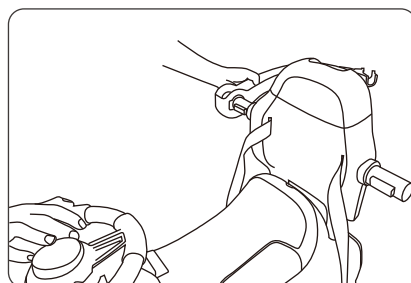


Schieben Sie die Armlehne G auf die Drehwellen auf beiden Seiten der Rückenlehne, wie in der Abbildung gezeigt.

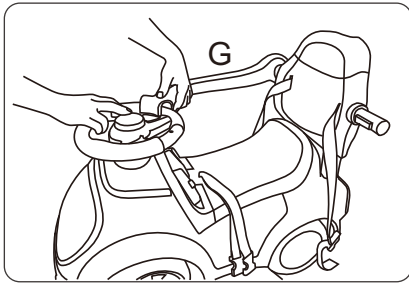


Drehen Sie es nach vorne und schieben Sie das Arretierteil der Armlehne nach hinten, um es am Lenkrad zu befestigen.

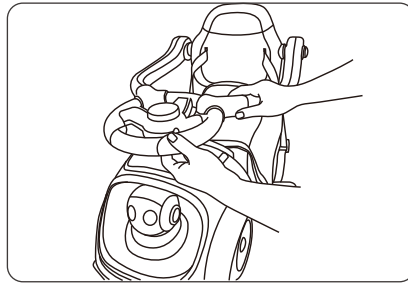


Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte, um die Armlehne auf der anderen Seite zusammenzubauen.

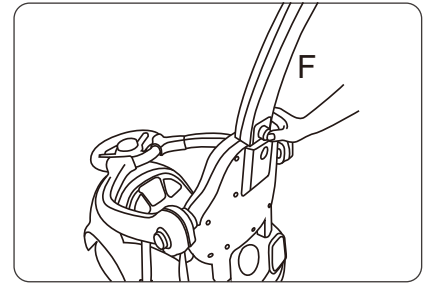


Richten Sie den Schiebegriff F an der Begrenzung an der Rückenlehne aus, drücken Sie den Schiebegriff und setzen Sie den Griff in die Rückenlehne ein.

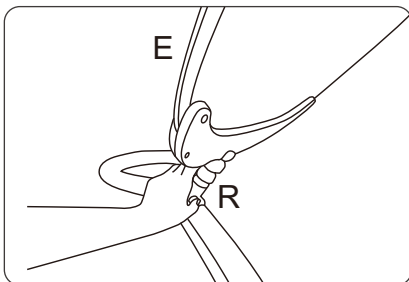

Die Beule am Baldachin E rastet in das runde Loch über dem Zubehör R ein.

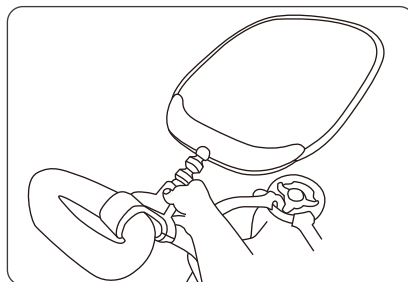

Lassen Sie das Verdeck in den Verriegelungspunkt des Schiebegriffs einrasten.

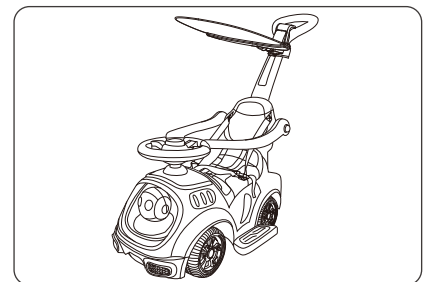

Die Handschiebefunktion ist nun aktiviert; Kehren Sie die Schritte um, um einfach in die Aufsitzfunktion zu wechseln.

Anweisungen zum Anbringen von Aufklebern



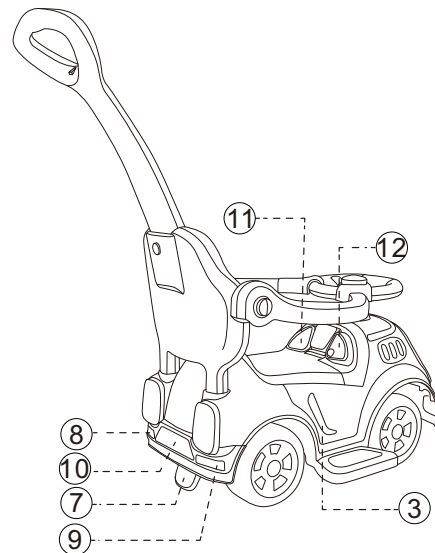


DIAGRAMM FÜR DIE INSTALLATION UND DEN AUSTAUSCH DER LENKRAD BATTERIE

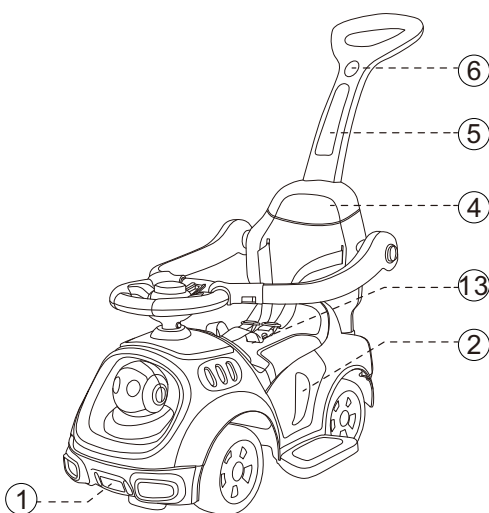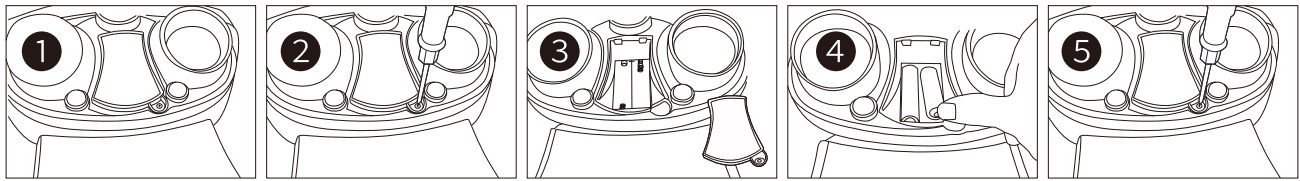

1. Das Batteriefach befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts.
2. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
3. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
4. Legen Sie 2 Stück AA-Batterien der Größe 5 (1,5 V) ein und legen Sie sie gemäß den angezeigten Symbolen (+,-) ein.
5. Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau der Batterien

1. Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
2. Entfernen Sie immer leere Batterien.
3. Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht.
4. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
5. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
6. Nehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt.
7. Das Laden von Batterien muss unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
8. Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
9. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsklemmen nicht kurzgeschlossen sind.
10. Bei elektrischen Spielzeugen, die aufladbare Batterien benutzen, sollen die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
11. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer – sie könnten explodieren oder auslaufen.
12. Es werden Alkalibatterien empfohlen.
13. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt eine Zeit lang nicht benutzt wird.
14. Achten Sie beim Auswechseln der Batterien darauf, dass alle durch neue ersetzt werden.
15. Verwenden Sie nur AA-Batterien.


**ADVERTENCIA:**

1. Este producto es adecuado para niños a partir de los 12-36 meses;
2. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el scooter.
3. Los niños deben montar esto en una superficie plana y lisa y mantenerse alejados de la carretera; Está estrictamente prohibido cerca de vehículos motorizados, calles, escalones, pendientes, colinas, carreteras, callejones, piscinas u otros lugares con agua;
4. Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión de adultos y se deben usar zapatos;
5. Este producto está limitado a un solo pasajero, con una capacidad de carga máxima de 25 kg;
6. Se requiere el montaje y la instalación de todas las partes por parte de un adulto.
7. No permita que los niños jueguen solos con este producto para evitar peligros de caída.
8. El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
9. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.


MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
- B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
- C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
- D. Limpieza: Limpiar únicamente la superficie con un paño seco.
- E. Almacenamiento: Mantenga el triciclo alejado del fuego, la humedad y otras áreas de alta temperatura. Evitar la exposición directa al sol.


Montaje del correpasillos

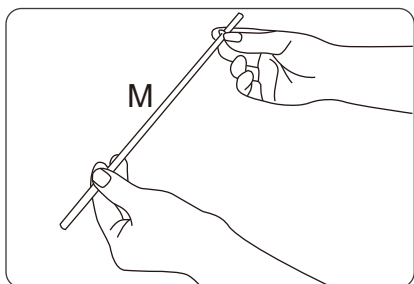


Tome la varilla de hierro M e inserte un extremo en una arandela Q en el extremo con un orificio.

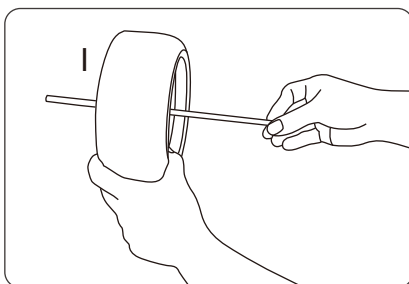


Luego, pásalo por la rueda I.

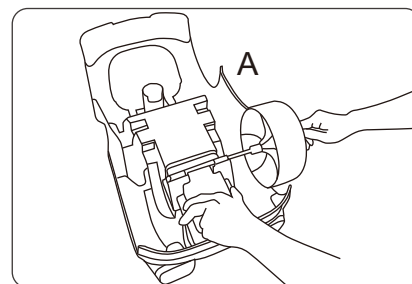


Inserte la varilla de hierro M a través del orificio y pásela a través de la base en el extremo de la cola del cuerpo A.

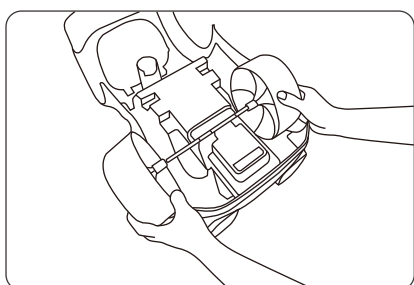


En el otro lado de la barra de hierro, pásala a través de la rueda I de nuevo.

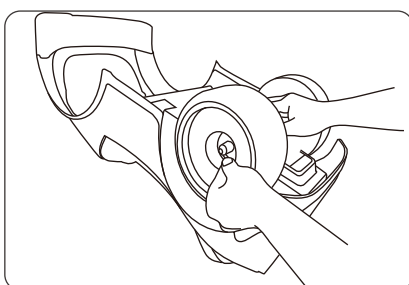


Deslice el otro extremo de la varilla de hierro en la arandela Q y asegúrela con el pasador O.

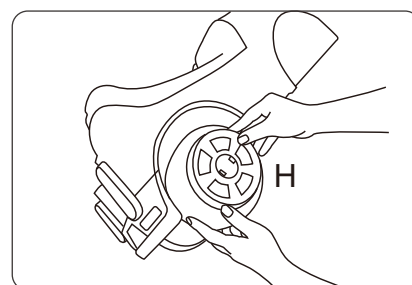


Alinee las lengüetas del embellecedor de la rueda H con las ranuras de la rueda y presione firmemente.

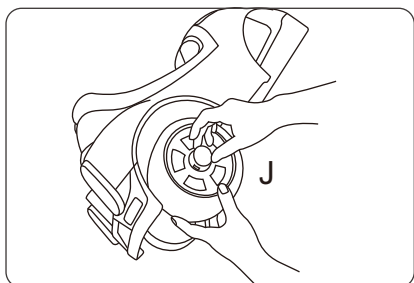


Alinee las lengüetas de la cubierta de la rueda J con las ranuras del embellecedor y presione firmemente.

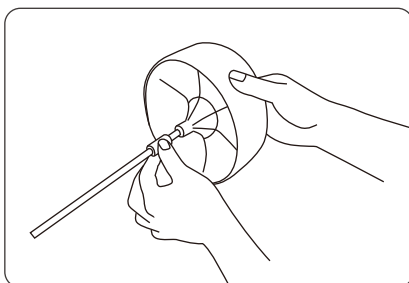


Deslice la arandela Q y la rueda I sobre la varilla de hierro M en secuencia.

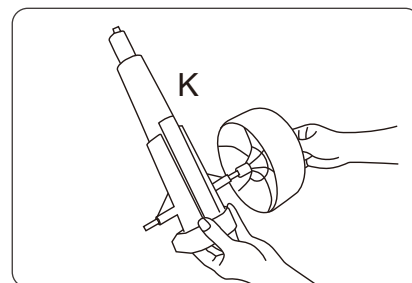


Alinee la barra de hierro M con el eje de dirección K e insértela a través del orificio hasta que salga por el otro lado.

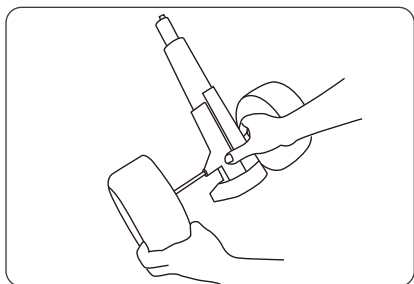


Luego deslice la rueda I desde el otro lado.

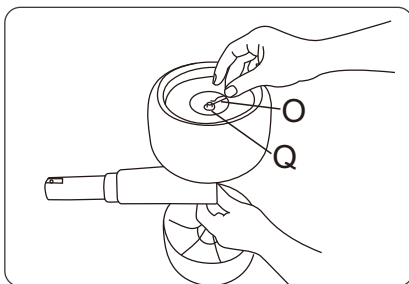

Agregue la arandela Q y asegúrela con el pasador O.

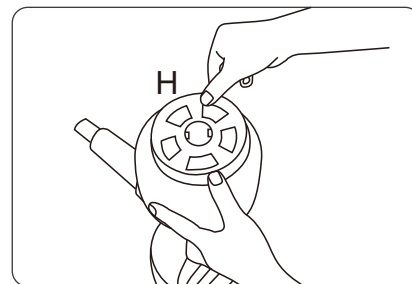


Alinee las lengüetas del embellecedor de la rueda H con las ranuras de la rueda y presione firmemente.

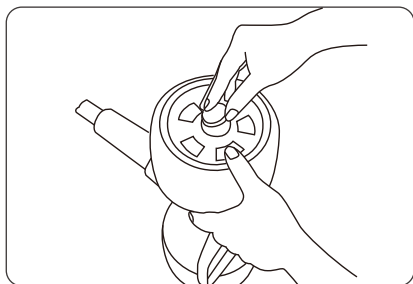


Presione firmemente las lengüetas de la cubierta de la rueda J en las ranuras del embellecedor.




Inserte el extremo superior del eje de dirección K desde la parte inferior del extremo delantero de la carrocería A.

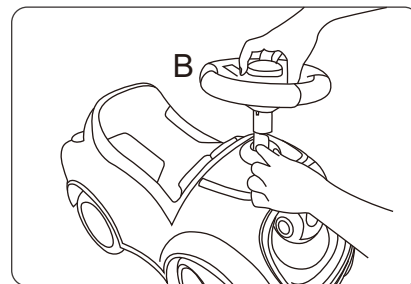


Deslice el volante B en el extremo superior del eje de dirección, asegurándose de que los orificios laterales estén alineados.

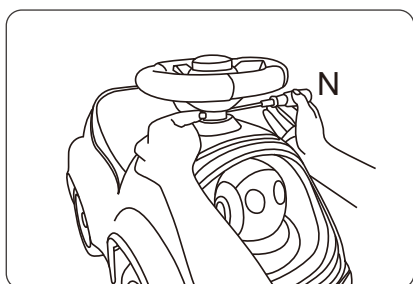


Inserte el tornillo N a través de los orificios laterales del volante B y asegúrelo con una tuerca.

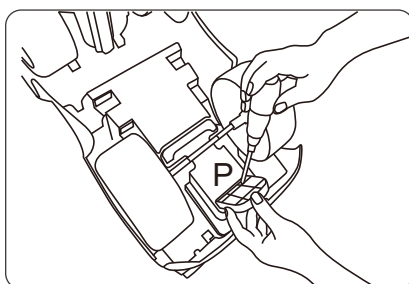

Coloque el soporte antivuelco L en la posición indicada y asegúrelo con clavos de pared de acero P.

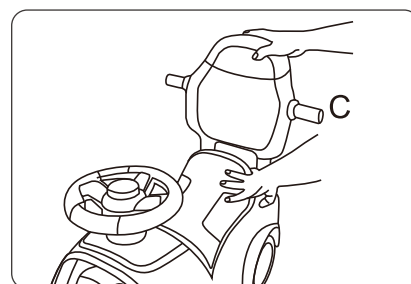


Inserte el respaldo C en el orificio redondo en la parte trasera del cuerpo hasta que encaje en su lugar.

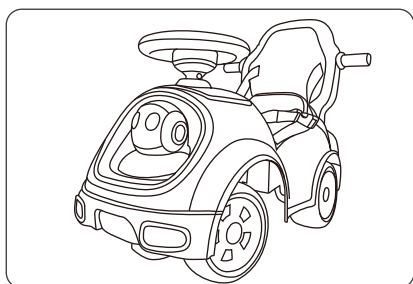


El montaje de la función Ride-On está completo.


Montaje de la barra de empuje

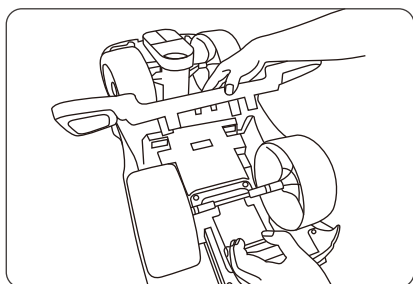


Alinee las cuatro patas del reposapiés D con las ranuras de límite debajo del cuerpo y presiónelas hacia adentro.

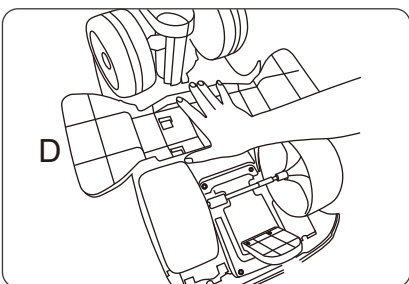


Luego, empuje el reposapiés hacia adelante hasta que los clips encajen en el cuerpo.

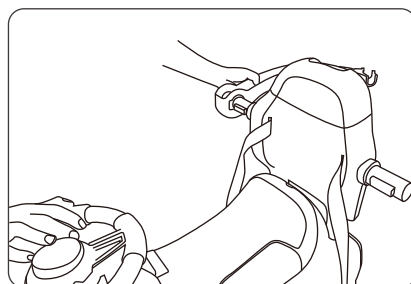


Deslice el reposabrazos G sobre los ejes de pivote a ambos lados del respaldo como se muestra en el diagrama.

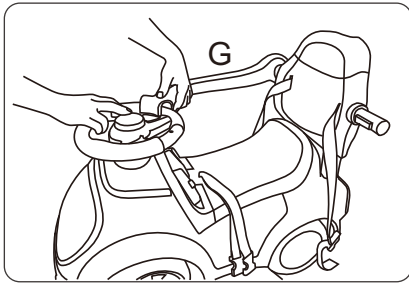


Gírelo hacia adelante y empuje la pieza de bloqueo del reposabrazos hacia atrás para asegurarlo al volante.

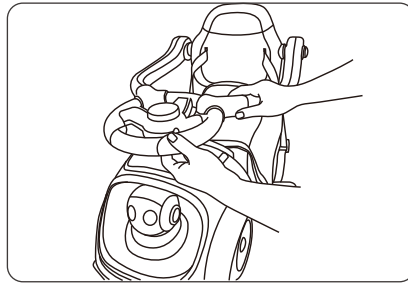


Repita los dos pasos anteriores para ensamblar el reposabrazos en el otro lado.

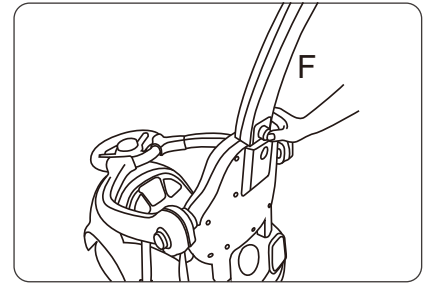


Alinee la manija de empuje F con el límite del respaldo, presione el botón de la manija de empuje e inserte la manija en el respaldo.

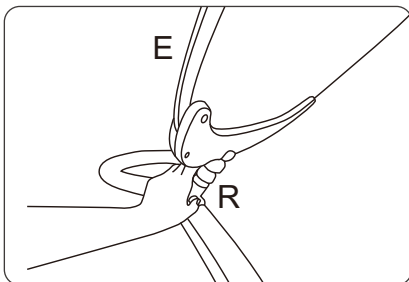

La protuberancia de la capota E encaja en el orificio redondo sobre el accesorio R.

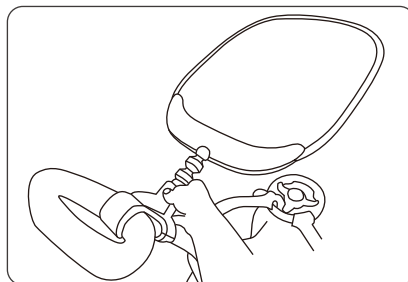

Encaje la capota en el punto de bloqueo de la manija de empuje.

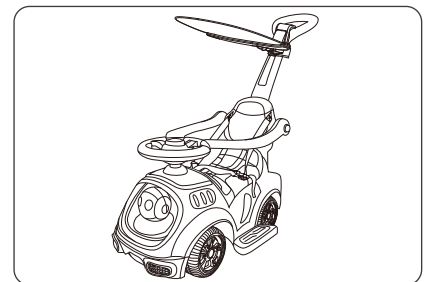

La función de empuje manual ahora está activada; Invierta los pasos para cambiar fácilmente a la función de montaje en vehículo.

Colocación de pegatinas



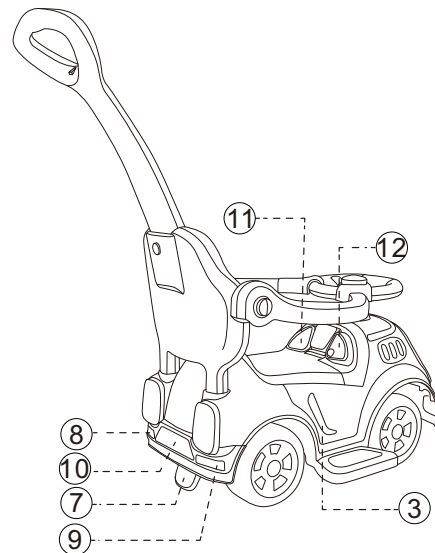


Diagrama de instalación y sustitución de las pilas

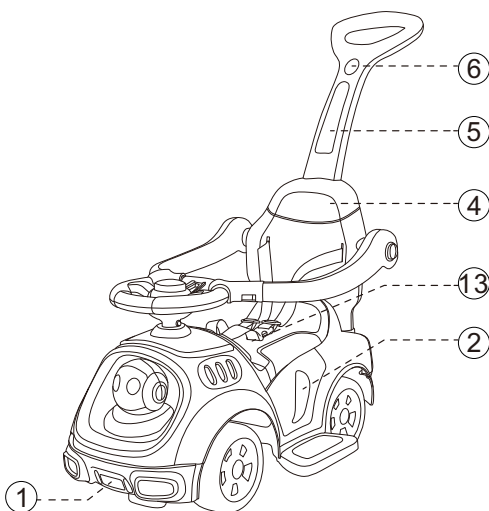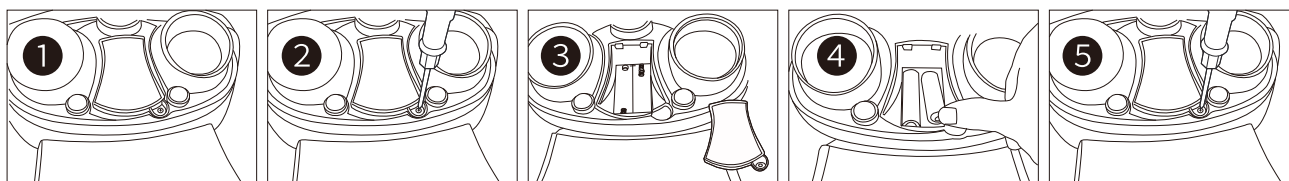

1. El compartimento de las pilas se encuentra en el centro del tablero.
2. Utilice un destornillador para aflojar los tornillos y quitar la tapa de la caja de las pilas.
3. Retire la tapa de las pilas.
4. Instale 2 pilas tamaño 5 AA (1.5V) y colóquelas según los símbolos mostrados (+, -).
5. Cierre la tapa y apriete los tornillos.

Precaución al instalar las pilas

1. Las baterías solo deben ser manipuladas por los adultos.
2. Siempre retire las baterías agotadas.
3. No mezcle las baterías viejas y nuevas.
4. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
5. No cargue las baterías no recargables.
6. Antes de cargar las baterías recargables, retírelas del automóvil.
7. Al cargar las baterías, se requiere la supervisión de un adulto responsable.
8. Inserte las baterías con los electrodos correctamente conectados.
9. Asegúrese de que los terminales de alimentación no estén en cortocircuito.
10. Las baterías recargables solo han de cargarse bajo supervisión de un adulto.
11. No deseche las baterías al fuego, de lo contrario, las baterías podrían explotar o tener fugas.
12. Se recomiendan utilizar las baterías alcalinas.
13. Cuando no utilice el automóvil durante largo plazo, retire las baterías.
14. Al reemplazar las baterías, asegúrese de reemplazar todas las baterías usadas por otras nuevas.
15. Solo utilice las baterías AA.


**AVISO**

1. Este produto é adequado para crianças com idade entre 12 e 36 meses.
2. Só é permitida a instalação por adultos, manter as crianças afastadas.
3. As crianças devem utilizar este produto em superfícies planas e lisas e manter-se afastadas de estradas com tráfego. É estritamente proibido o uso nas proximidades de veículos a motor, ruas, degraus, declives, colinas, caminhos, becos, piscinas ou outros locais com água.
4. Este produto deve ser utilizado sob supervisão de adultos e a criança deve usar calçado.
5. Este produto destina-se apenas ao uso individual, com uma capacidade máxima de carga de 25 kg.
6. É obrigatória a montagem e instalação de todas as peças por um adulto.
7. Não deixe que as crianças brinquem com este produto sozinhas, para evitar o risco de queda.
8. O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária alguma destreza para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
9. Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.


Manuseamento das Baterias

- A. Guarde todas as instruções e partes relacionadas com este produto para referência futura.
- B. Verificar regularmente se há danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
- C. Verificar se o assento está bem apertado.
- D. Limpeza: Limpe apenas a superfície com um pano seco.
- E. Armazenamento: Manter afastado de produtos inflamáveis, humidade e outras áreas com temperaturas elevadas. Evite a exposição direta ao sol.


Instruções de Montagem do Carro Andador

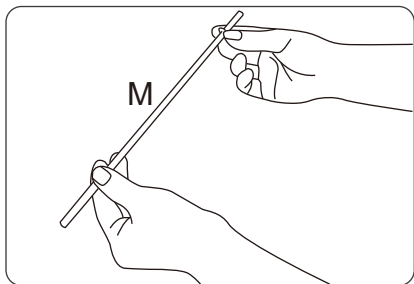


Pegue a barra de ferro M e insira uma extremidade em uma lavadora Q na extremidade com um furo.

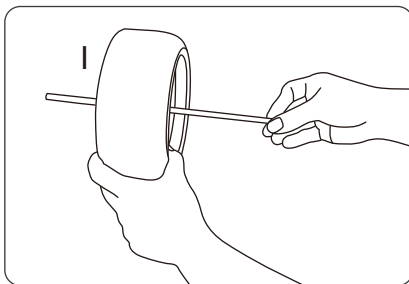


Em seguida, enfie-o através da roda I.

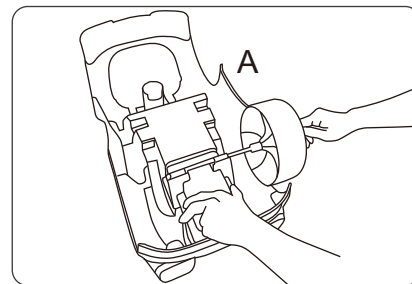


Insira a barra de ferro M através do orifício e passe-a através da base na extremidade da cauda do corpo A.

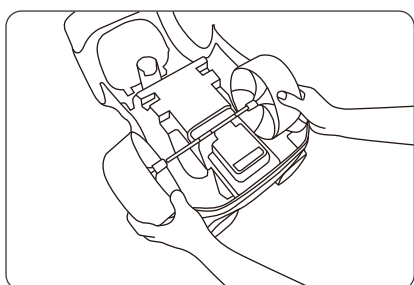


Do outro lado da barra de ferro, enfie-a através da roda eu novamente.

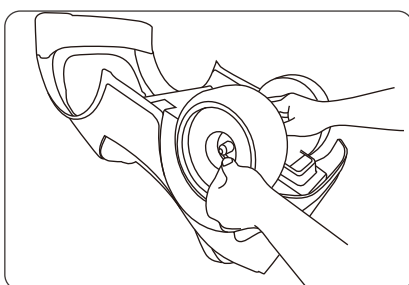


Deslize a outra extremidade da barra de ferro para a máquina de lavar Q e fixe-a com o pino O.

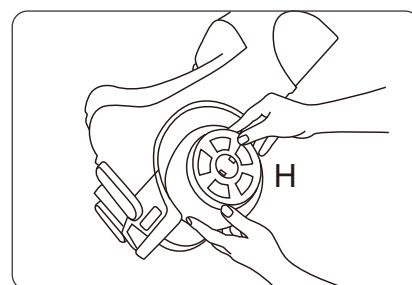


Alinhe as abas do friso da roda H com as ranhuras da roda e pressione firmemente.

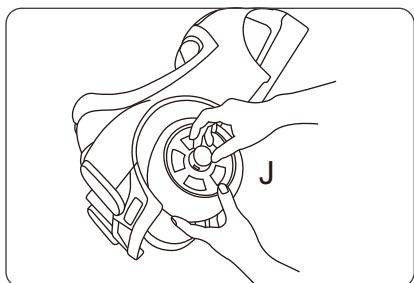


Alinhe as abas da tampa da roda J com as ranhuras da guarnição e pressione firmemente.

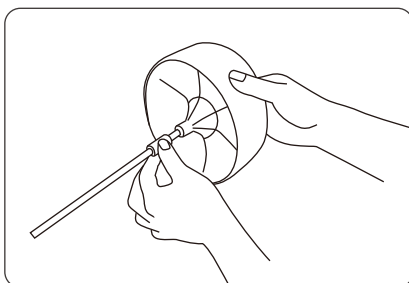


Deslize a máquina de lavar Q e a roda I sobre a barra de ferro M em sequência.

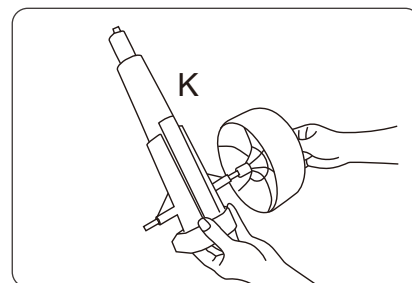


Alinhar a barra de ferro M com o eixo de direção K e inseri-la através do orifício até que saia do outro lado.

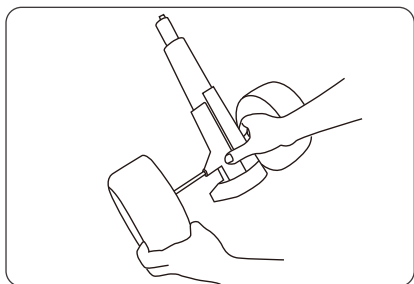


Em seguida, deslize na roda I do outro lado.

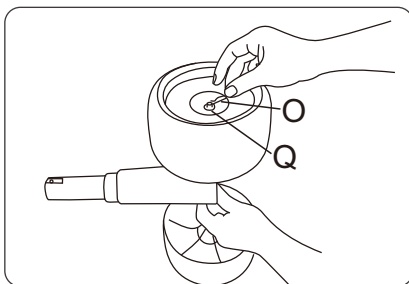


Adicione a máquina de lavar Q e fixe-a com o alfinete O.

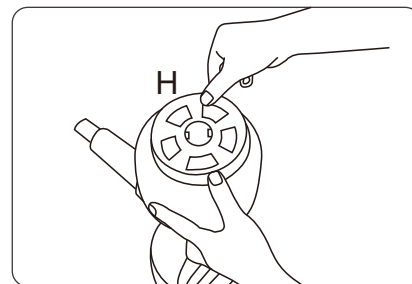


Alinhe as abas do friso da roda H com as ranhuras da roda e pressione firmemente.

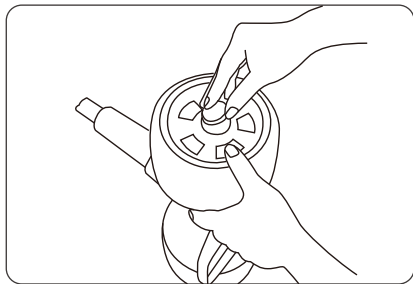


Pressione firmemente as abas da tampa da roda J nas ranhuras da guarnição.

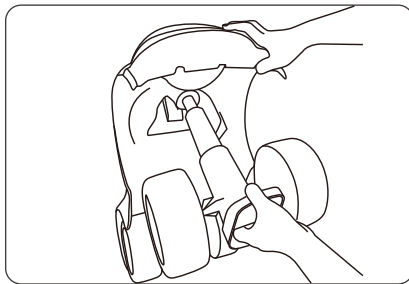


Inserir a extremidade superior do eixo de direção K a partir da parte inferior da extremidade dianteira da carroçaria A.

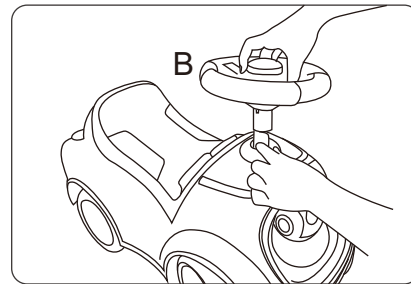


Deslize o volante B para a extremidade superior do eixo de direção, assegurando que os orifícios laterais estão alinhados.

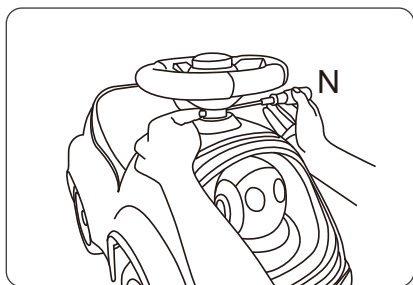


Insira o parafuso N através dos orifícios laterais do volante B e fixe-o com uma porca.

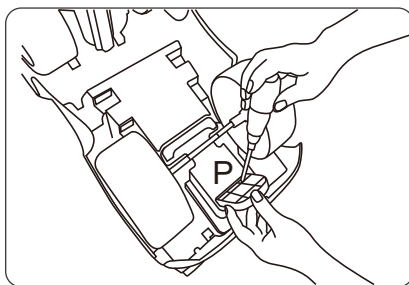

Coloque o suporte antibasculante L na posição indicada e fixe-o com pregos de parede de aço P.

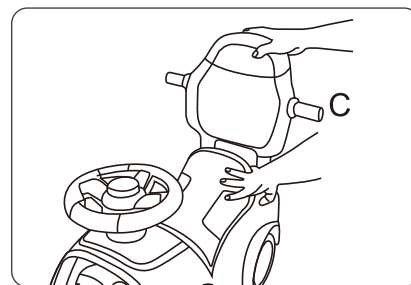


Insira o encosto C no orifício redondo na parte traseira do corpo até encaixar.

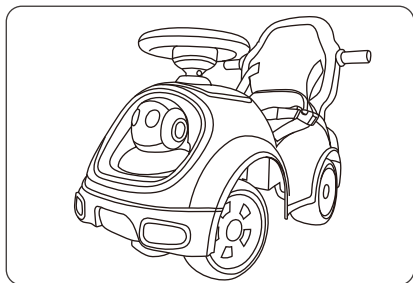


A montagem da função Ride-On está concluída.


Instruções de Montagem para a Função de Empurrar

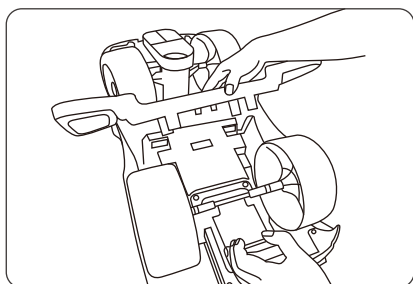


Alinhe as quatro pernas do apoio para os pés D com as ranhuras limite sob o corpo e pressione-as.

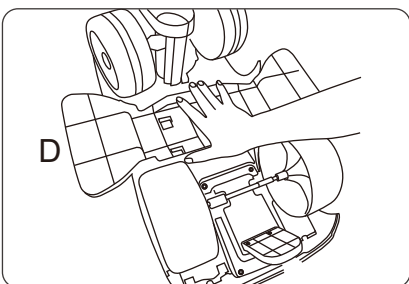


Em seguida, empurre o apoio para os pés para a frente até que os cliques se encaixem no corpo.

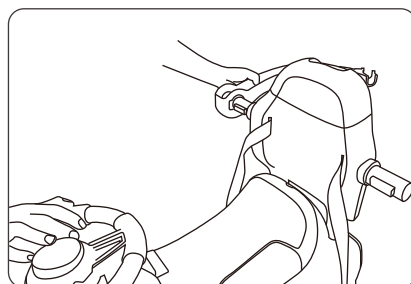


Deslize o apoio de braço G sobre os eixos de pivô em ambos os lados do encosto, como mostrado no diagrama.

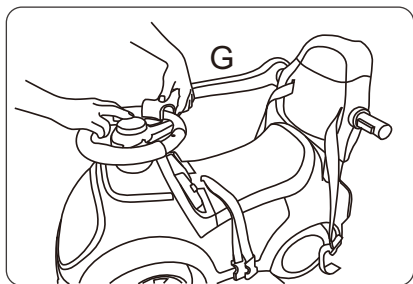


Rode-o para a frente e empurre a peça de bloqueio do apoio de braço para trás para a prender ao volante.

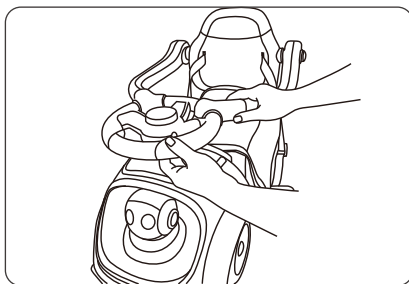


Repita os dois passos anteriores para montar o apoio de braços do outro lado.

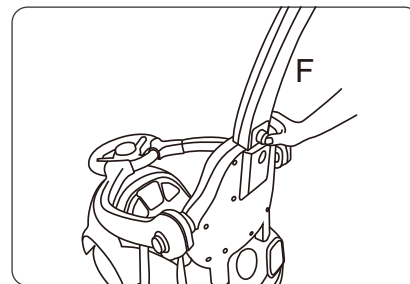


Alinhe a alça F com o limite no encosto, pressione o botão da alça e insira a alça no encosto.

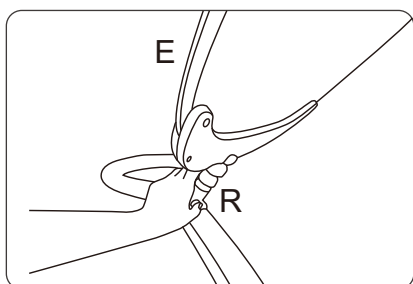

O solavanco no dossel E encaixa no orifício redondo acima do acessório R.



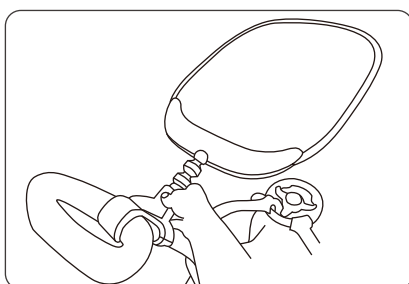


Encaixe o dossel no ponto de bloqueio da alça de empurrar.

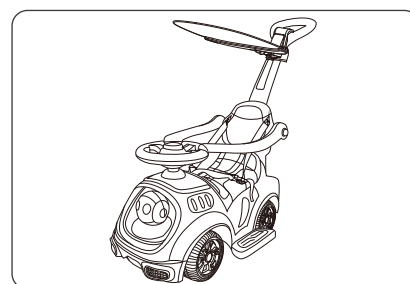


A função de empurrar a mão está agora ativada; inverter os passos para mudar facilmente para a função ride-on.

Instruções para a aplicação dos autocolantes

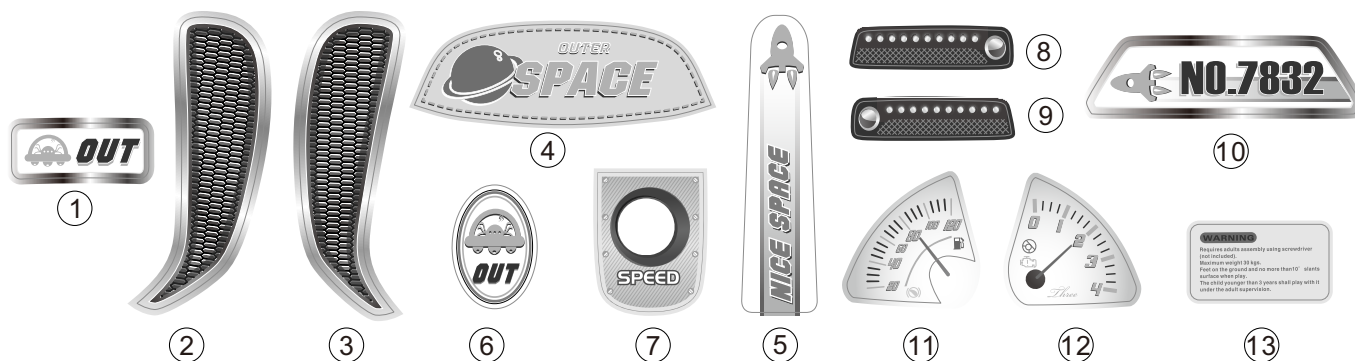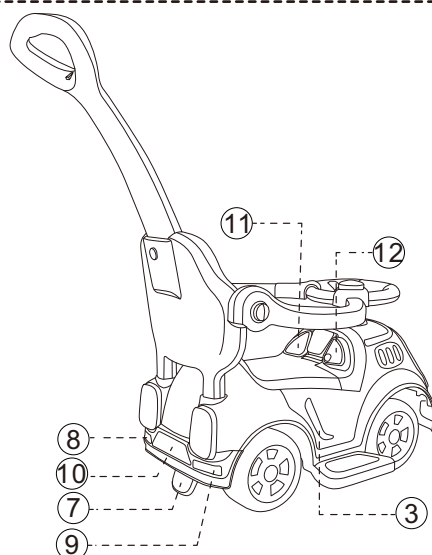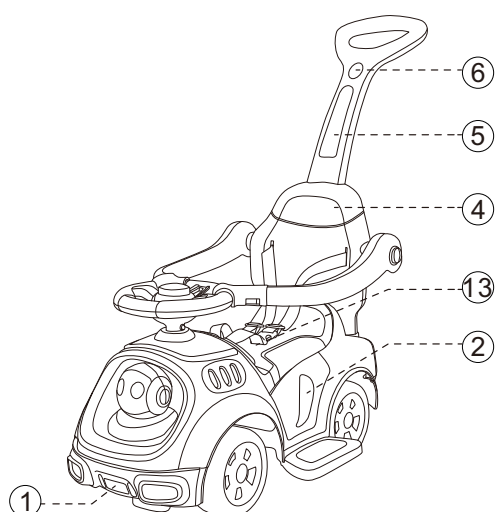

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHA DO VOLANTE

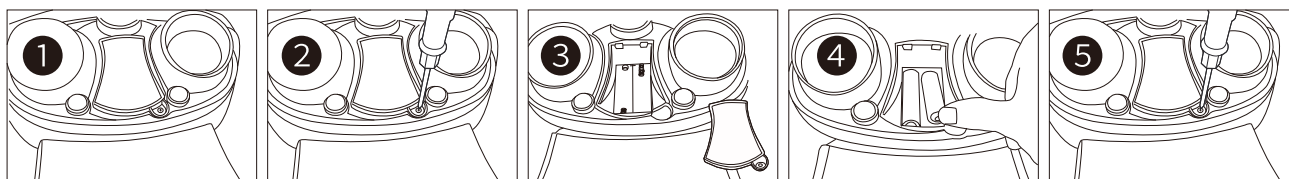

1. O compartimento da pilha está situado no centro do painel de instrumentos.
2. Utilize uma chave de fendas para desapertar os parafusos e retirar a tampa da caixa da pilha.
3. Retire a tampa da caixa da pilha.
4. Instale 2 peças de pilhas AA tamanho 5 (1,5 V) e coloque-as de acordo com os símbolos apresentados (+, -).
5. Feche a tampa e aperte os parafusos.

Precaução na instalação das baterias

1. As baterias devem ser manuseadas exclusivamente por adultos.
2. Retire sempre as baterias descarregadas.
3. Não misture baterias velhas com novas.
4. Não misture baterias alcalinas, normais (de carbono-zinco) ou recarregáveis (de níquel-cádmio).
5. Não carregue baterias não recarregáveis.
6. Antes de carregar, retire as baterias recarregáveis do produto.
7. É necessária supervisão de um adulto durante o carregamento das baterias.
8. Insira as baterias com a polaridade correta.
9. Certifique-se de que os terminais de alimentação não ficam em curto-circuito.
10. As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
11. Não lance as baterias ao fogo – podem explodir ou vazar.
12. Recomendam-se baterias alcalinas.
13. Quando o produto não for utilizado durante algum tempo, retire as baterias.
14. Ao substituir as baterias, certifique-se de substituir todas por novas.
15. Utilize apenas baterias tipo AA.


**AVVERTENZA:**

1. Questo prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi.
2. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
3. I bambini devono utilizzare questo prodotto su superfici piatte e lisce e tenersi alla larga dalle strade trafficate. È severamente vietato l'uso in prossimità di veicoli a motore, strade, gradini, pendii, colline, vicoli, piscine o altri luoghi con acqua.
4. Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto e il bambino deve indossare le scarpe.
5. Questo prodotto è destinato all'uso individuale, con un carico massimo consentito di 25 kg.
6. È richiesto che un adulto assembli e installi tutti i componenti.
7. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto da soli, per evitare il rischio di caduta.
8. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché è richiesta una certa destrezza per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
9. Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.


MANUTENZIONE & CURA

- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. Pulizia: Pulire solo la superficie con un panno asciutto.
- E. Conservazione: tenere lontano da fuoco, umidità e aree ad alta temperatura. Evitare l'esposizione diretta al sole.


Fasi di assemblaggio per la funzione cavalcabile

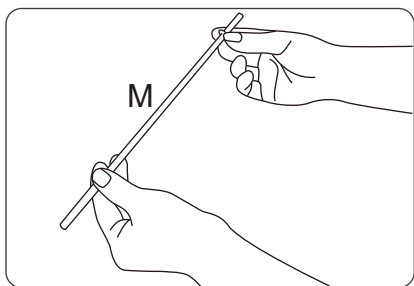


Prendi l'asta di ferro M e inserisci un'estremità in una rondella Q all'estremità con un foro.

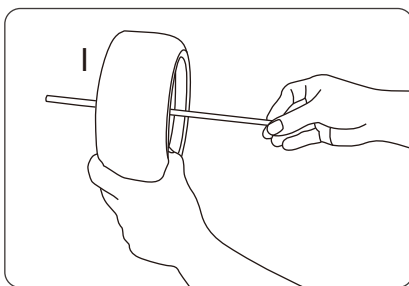


Quindi, infilarlo nella ruota I.

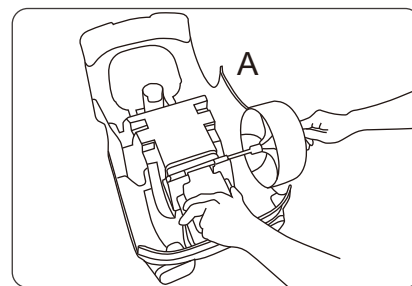


Inserire l'asta di ferro M attraverso il foro e farla passare attraverso la base all'estremità della coda del corpo A.

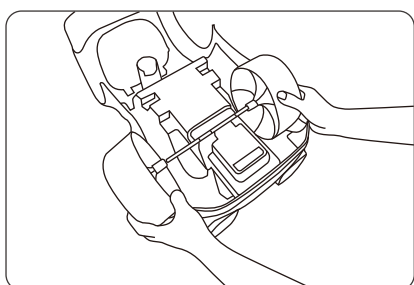


Dall'altro lato dell'asta di ferro, infilarla di nuovo attraverso la ruota I.

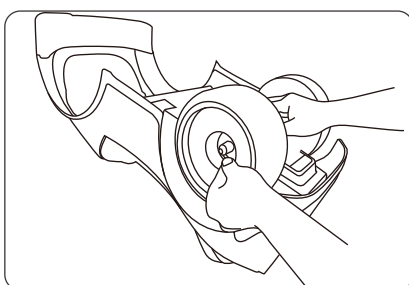


Far scorrere l'altra estremità dell'asta di ferro nella rondella Q e fissarla con il perno O.

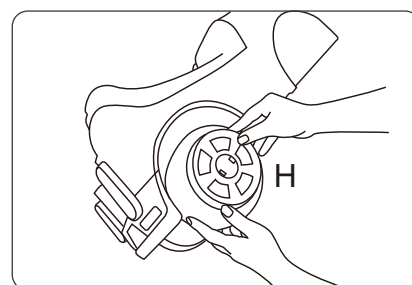


Allineare le linguette del copriruota H con le fessure sulla ruota e premere con decisione.

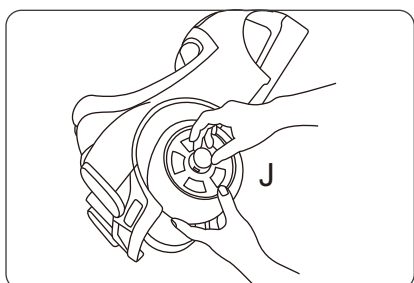


Allineare le linguette del copriruota J con le fessure sul rivestimento e premere con decisione.

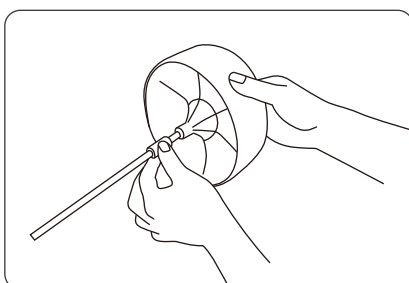


Far scorrere in sequenza la rondella Q e la ruota I sull'asta di ferro M.

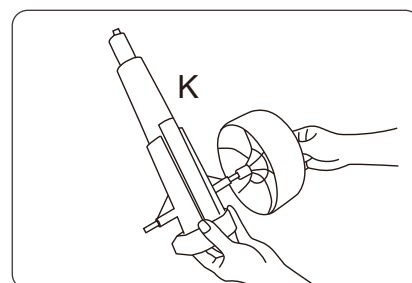


Allineare l'asta di ferro M con l'asse sterzante K e inserirla attraverso il foro fino a quando non fuoriesce dall'altro lato.

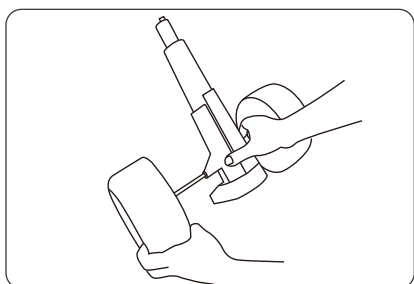


Quindi far scorrere la ruota I dall'altro lato.

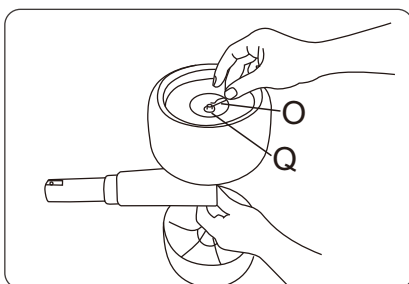


Aggiungere la rondella Q e fissarla con il perno O.

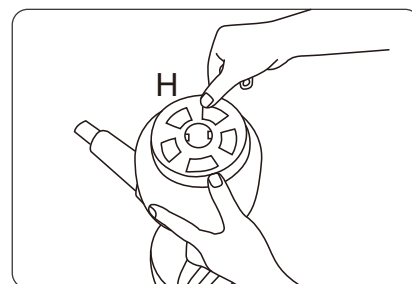


Allineare le linguette del copriruota H con le fessure sulla ruota e premere con decisione.

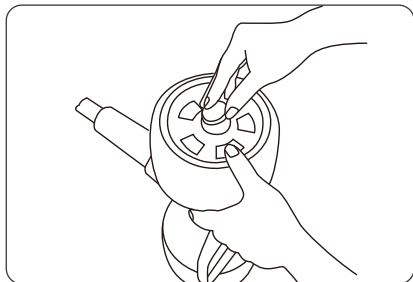


Premere saldamente le linguette del copriruota J nelle fessure del rivestimento.

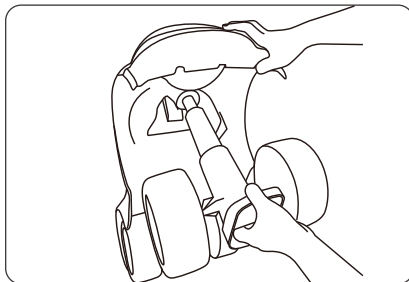


Inserire l'estremità superiore dell'asse sterzante K dalla parte inferiore dell'estremità anteriore della carrozzeria A.

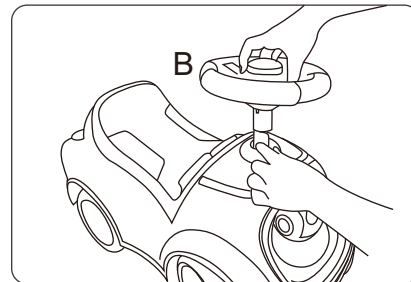


Far scorrere il volante B sull'estremità superiore dell'asse sterzante, assicurandosi che i fori laterali siano allineati.

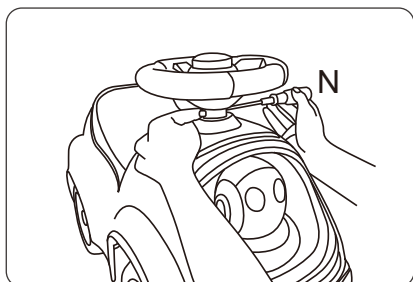


Inserire la vite N attraverso i fori laterali del volante B e fissarla con un dado.

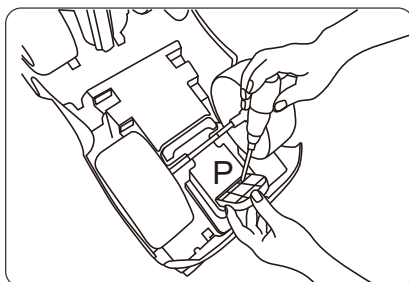

Posizionare il supporto antiribaltamento L nella posizione indicata e fissarlo con chiodi a muro in acciaio P.

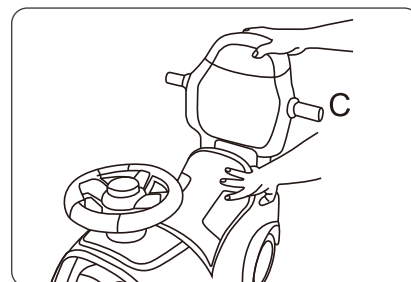


Inserire lo schienale C nel foro rotondo nella parte posteriore della scocca finché non scatta in posizione.

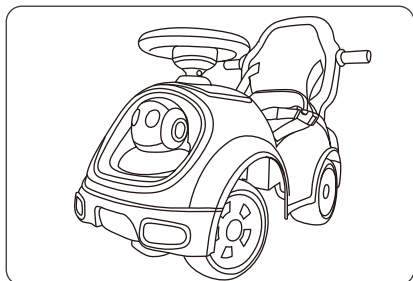


Il montaggio della funzione Ride-On è completo.


Fasi di montaggio per la funzione a spinta

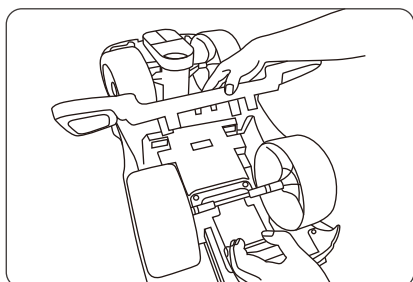


Allineare le quattro gambe del poggipiedi D con le fessure di fine corsa sotto il corpo e premerle.

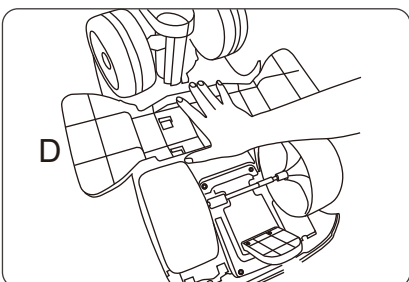


Quindi, spingere il poggipiedi in avanti finché le clip non scattano nel corpo.

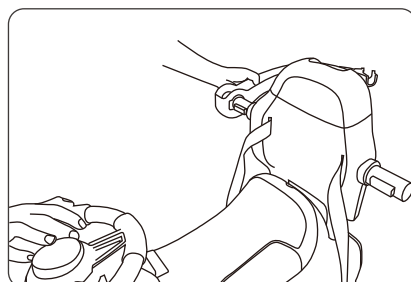


Far scorrere il bracciolo G sugli alberi di articolazione su entrambi i lati dello schienale come mostrato nello schema.

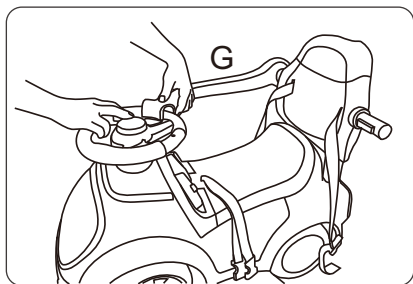


Ruotarlo in avanti e spingere indietro il pezzo di bloccaggio del bracciolo per fissarlo al volante.

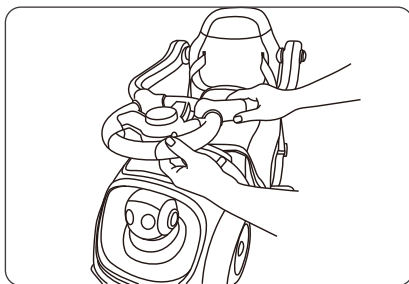


Ripetere i due passaggi precedenti per montare il bracciolo sull'altro lato.

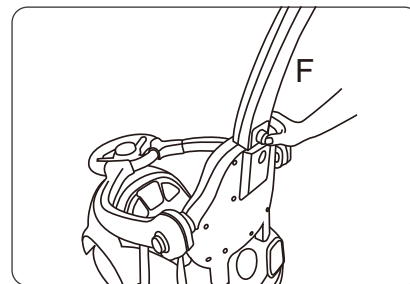


Allineare la maniglia di spinta F con il limite sullo schienale, premere il pulsante della maniglia di spinta e inserire la maniglia nello schienale.

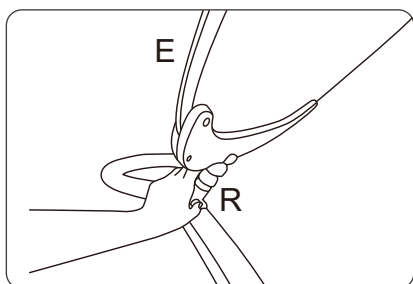

La protuberanza sul tettuccio E si inserisce nel foro rotondo sopra l'accessorio R.



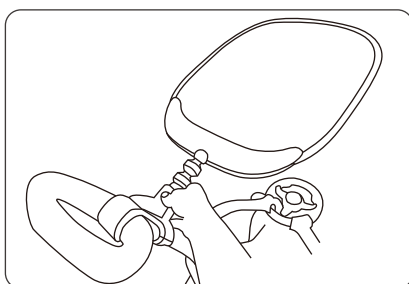


Inserire il tettuccio nel punto di bloccaggio della maniglia di spinta.

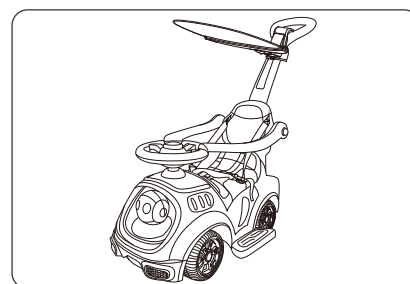


La funzione di spinta manuale è ora attivata; Invertire i passaggi per passare facilmente alla funzione di guida a bordo.

Istruzioni per l'applicazione dell'adesivo

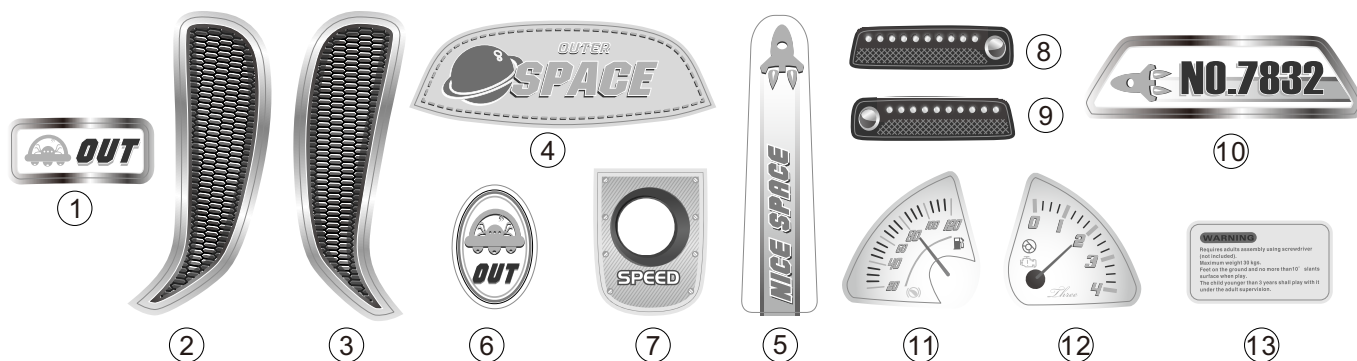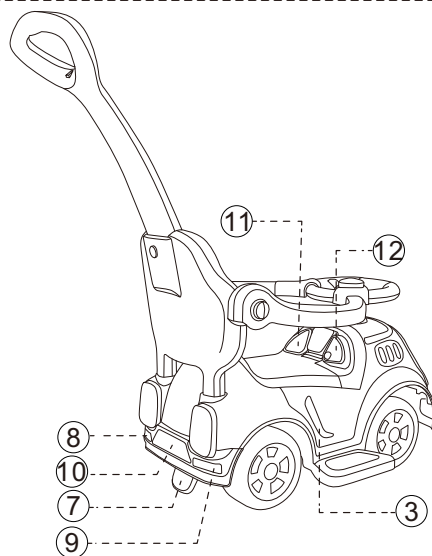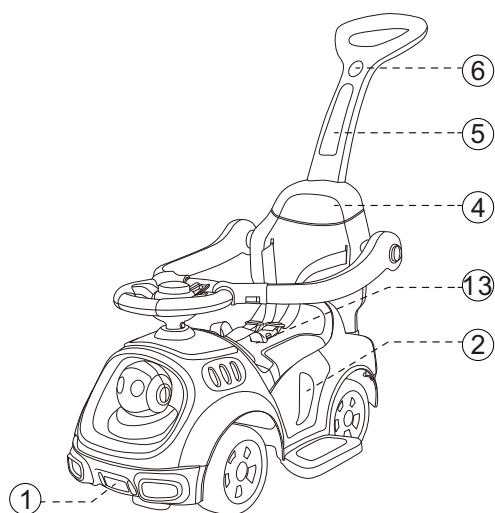

SCHEMA DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL VOLANTE

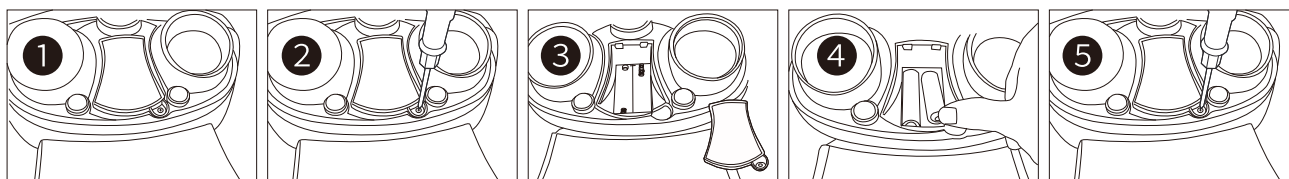

1. Il vano batteria si trova al centro del cruscotto.
2. Utilizzare un cacciavite per allentare le viti e rimuovere il coperchio della scatola della batteria.
3. Rimuovere il coperchio della batteria.
4. Installare 2 batterie AA da 5 (1.5 V) e posizionarle secondo i simboli visualizzati (+,-).
5. Chiudere il coperchio e serrare le viti.

Precauzioni per l'installazione delle batterie

1. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
2. Rimuovere sempre le batterie scariche.
3. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
4. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
5. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
6. Prima della ricarica, rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto.
7. È necessaria la supervisione di un adulto durante la ricarica delle batterie.
8. Inserire le batterie secondo la polarità corretta.
9. Assicurarsi che i terminali di alimentazione non siano in stato di cortocircuito.
10. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto.
11. Non smaltire le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere o potrebbero esserci perdite.
12. Si consiglia l'uso di batterie alcaline.
13. Quando il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere le batterie.
14. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano tutte sostituite con batterie nuove.
15. Utilizzare solo batterie AA.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

