



IN250400059V02_US_CA

370-395V00

EN



CHILDREN'S Pedal GO KART




WARNING:

- Suitable for 3 years old+.
- Maximum user weight: 50 kg.
- This toy is to be assembled by an adult.
- Contains potentially hazardous sharp edges and sharp points, or contains small parts before assembly.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 3**G** x 1**H** x 1**I** x 1**J** x 1**K** x 1**L** x 2**Note:**

All screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.

• **Assembly tools required:**



Screwdriver wrench (not included)

⚠ WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride.
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanliness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.

1. Attach the Steering connection plate




1. Place the connector on the steering bracket. Pay attention to the plane and convex surfaces of the connecting pieces in this step, with The convex surface upwards. The convex surface is used to limit the steering Angle of the steering bracket.
- 2-4. Place the spacer between the connector and the steering bracket, then secure it with M5*12 screws and M5 nuts.

2.Install Bonnet and Drive Wheel

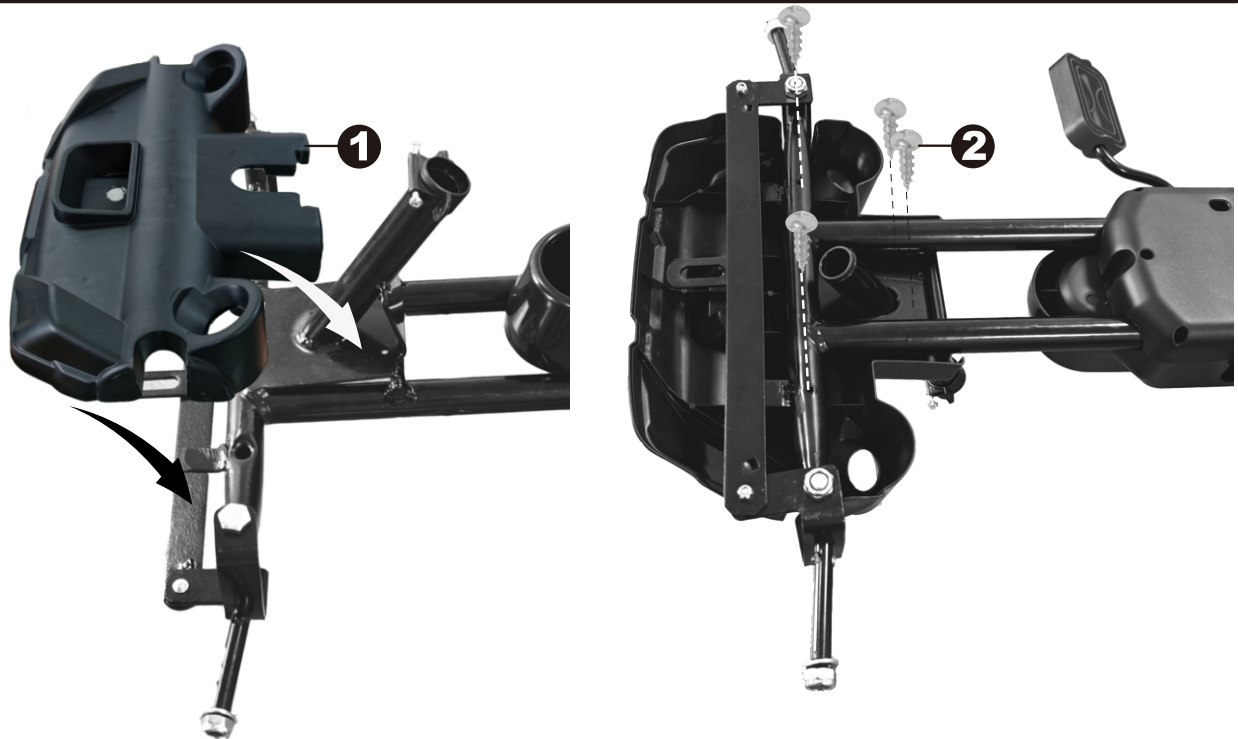

1. Install the Bonnet and flip the body.
2. Use M4*12 screws to secure the Bonnet.
3. Slide the drive wheel into the rear axle.
- 4-5. attach the drive wheel to the rear axle using M5*28 screws and M5 nuts.
6. Tighten the lock M10 nut to the end of the rear axle using a wrench.

Rear right view

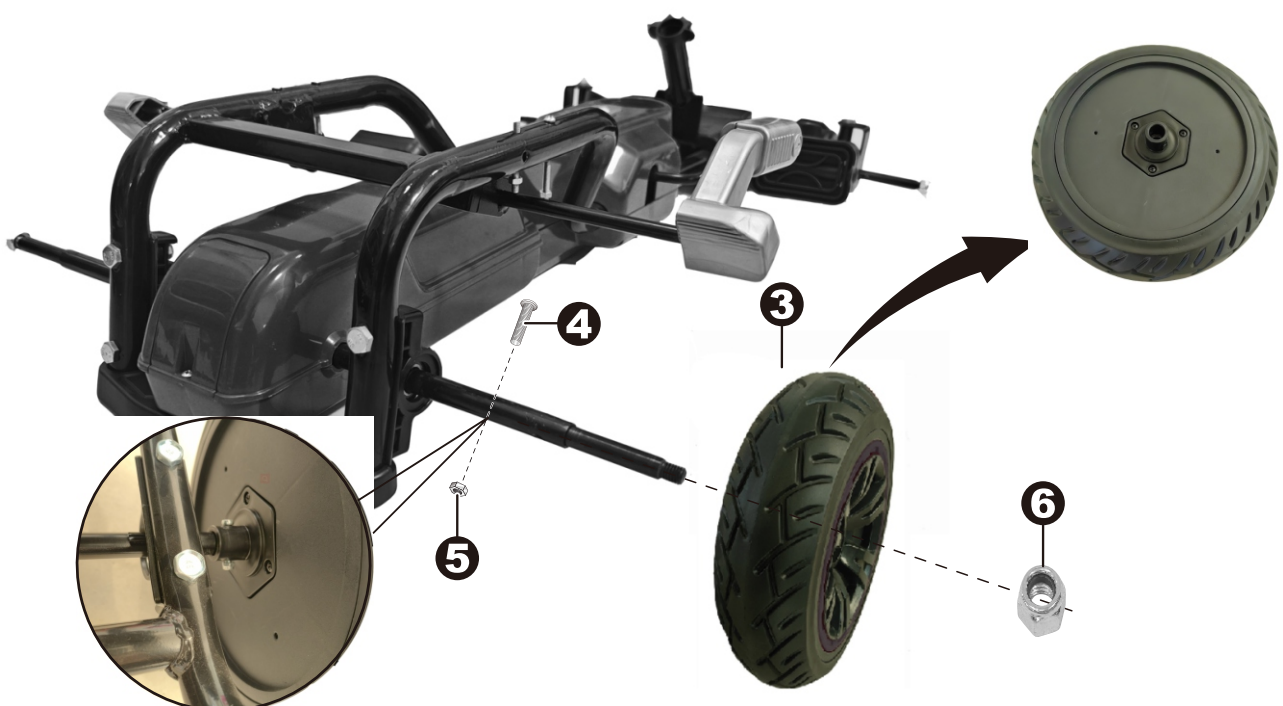


3. Install Rear Wheel and Front Wheels


Rear left view



1. Slide the rear wheel into the rear axle .
2. Tighten the lock M10 nut to the end of the rear axle using a wrench.
3. Slide a 12 washer onto the front axle.
4. Slide the wheel into the front axle.
5. Tighten the lock M10 nut to the end of the front axle using a wrench. Repeat for the other front wheel.

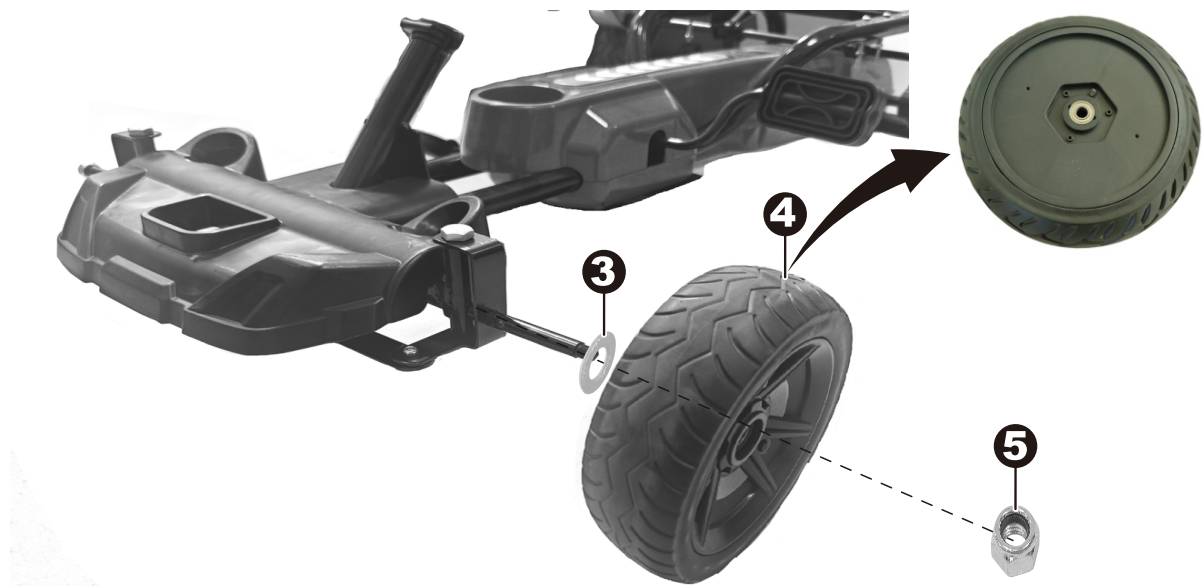


4. Install Front Cover and Steering Axle

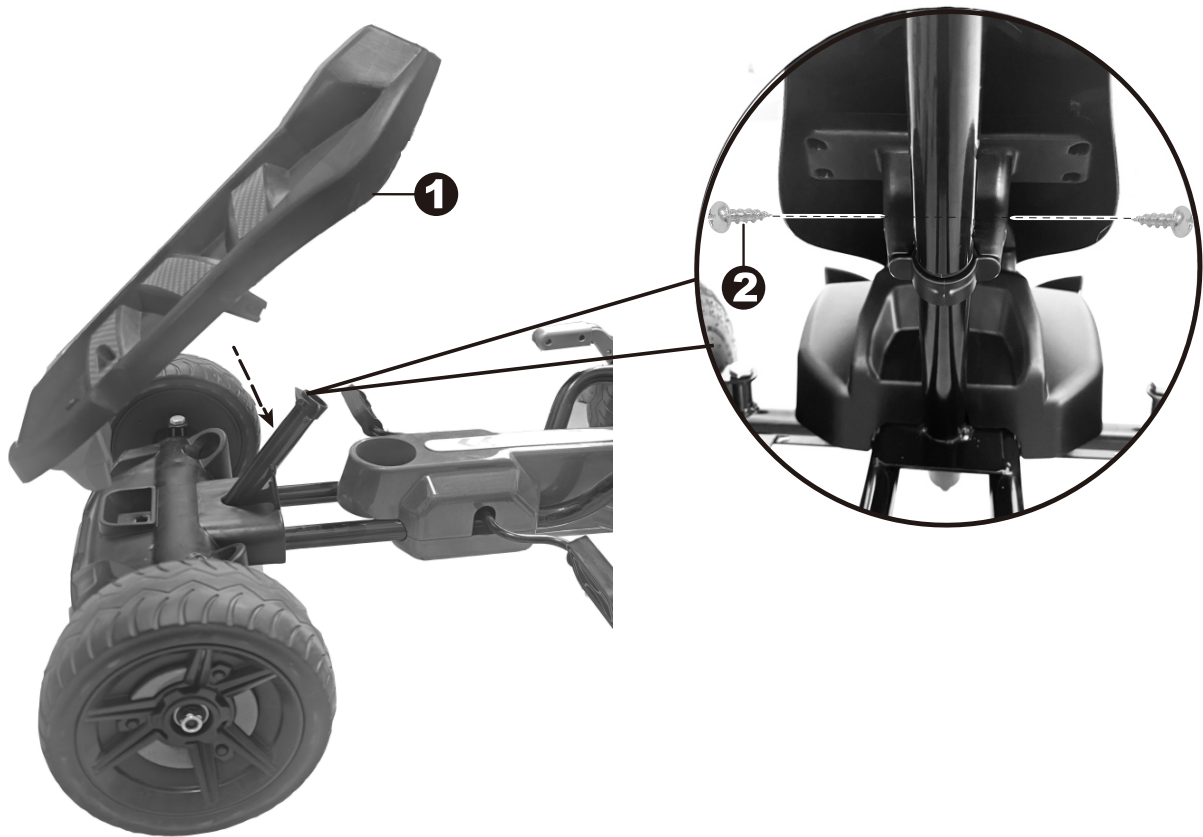


Remove M4*14 screw from the body.


1. Align the Front Cover and Body and insert bottom into the body opening slot,
2. Secure with M4*14 screw the Front Cover. Turn the go cart on its side.
3. Insert the Steering Axle through the steering Axle Support, make sure the other hook to the opening hole on the Front Axle.

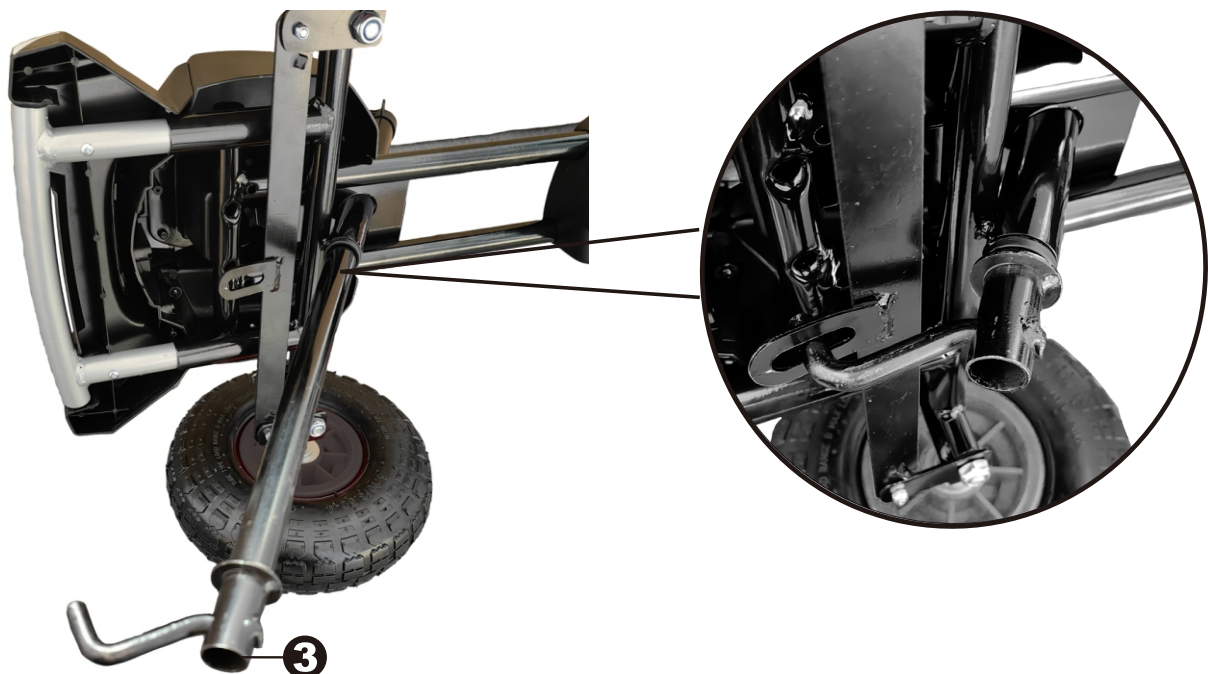


5. Install Steering Wheel and Shock Trim

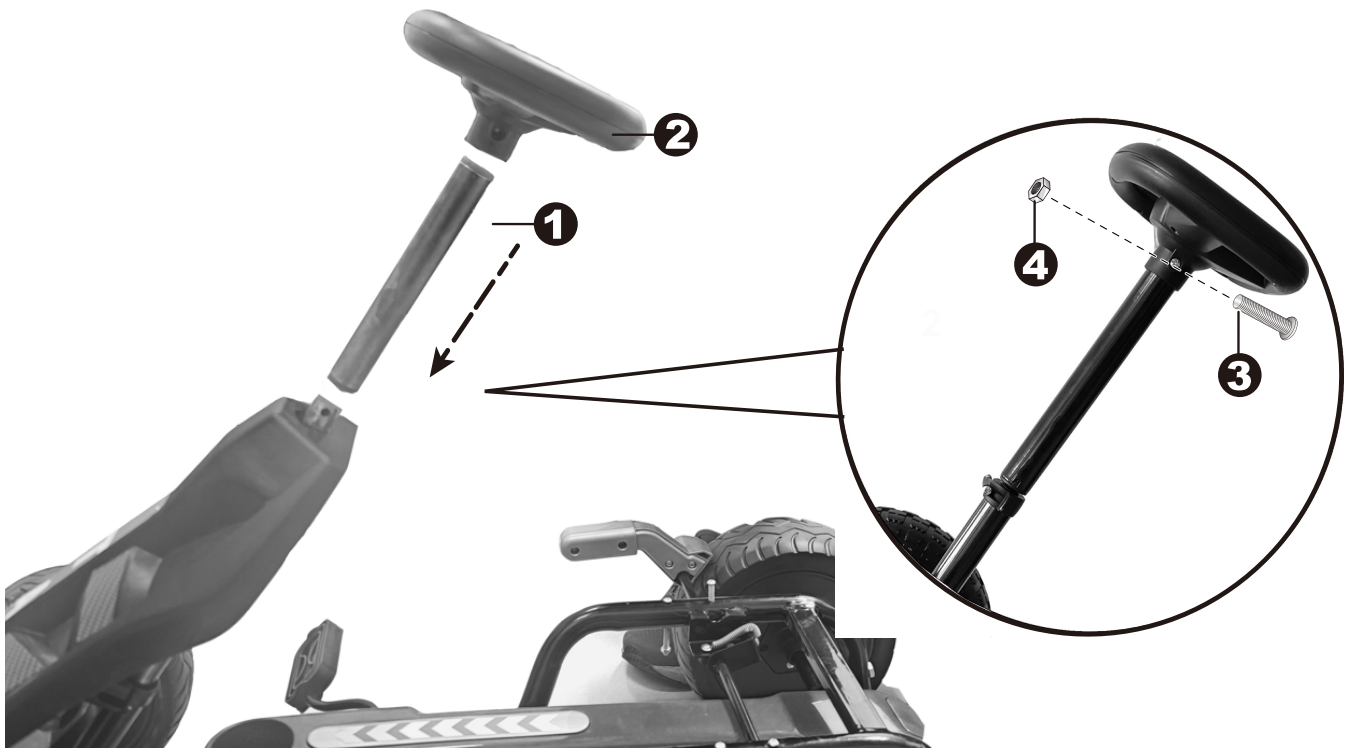

1. Insert the casing into the steering Axle.
2. Insert the Steering Wheel to the end of the Steering Axle, align the holes of the teering Wheel and Steering Axle.
- 3-4. Secure with M5* 39 screw & M5 nut the Steering Wheel.
5. Press the cushioned trim to the front cover.
6. Secure with M4X10 screws.

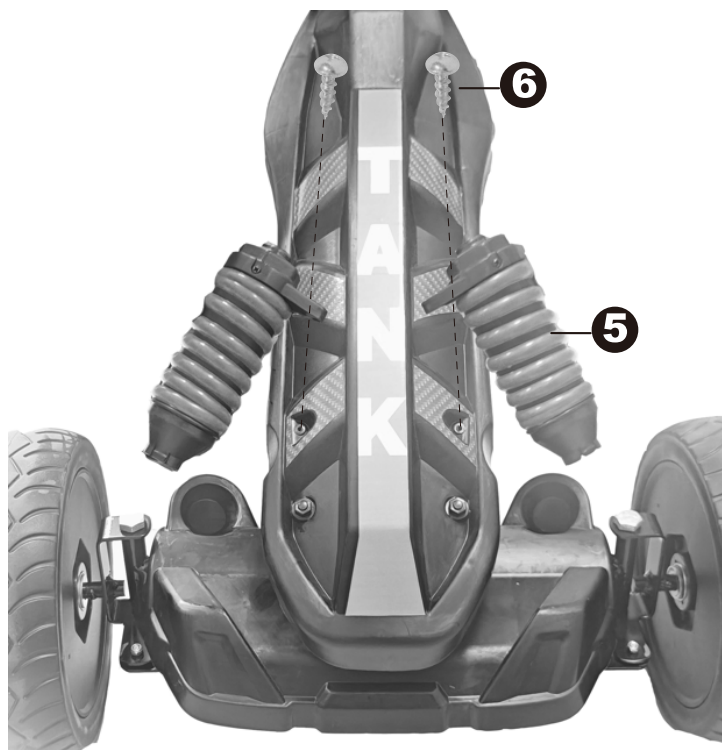

6.Install Seat

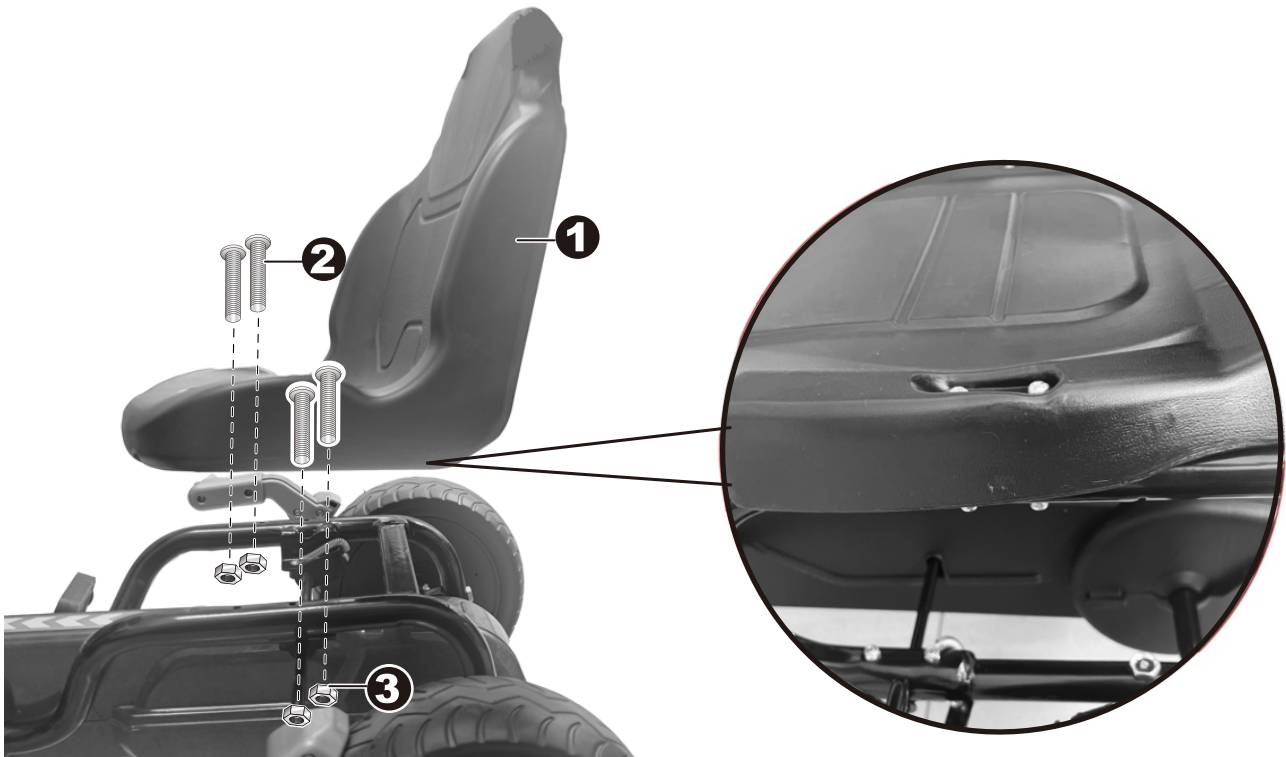

Remove M5*55mm&M5 nut from the body.
1. Align and assemble the Seat to the body.
2-3. Secure with M5*55mm&M5 nut the Seat.

Use your New bicycle



1. **Brake:** Press to slow or brake down the vehicle.
2. **Pedals:** To move the vehicle forward and reverse.
3. **Steering wheel:** Controls the direction of the vehicle.



IN250400059V02_US_CA

370-395V00

FR



KART À PÉDALE POUR ENFANTS




ATTENTION:

- Convient pour 3 ans et plus.
- Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte.
- Contient des bords tranchants et des pointes acérées, ou contient des petites pièces avant l'assemblage.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 3**G** x 1**H** x 1**I** x 1**J** x 1**K** x 1**L** x 2**Remarque :**

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont pré-installés à leur position correspondante, veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.

- Outils d'assemblage requis :



Clé à molette (non incluse)

⚠ ATTENTION :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau.
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures.
5. Ce produit est limité à une seule personne.
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.

1. Fixez la plaque de connexion de direction




1. Placez le connecteur sur le support de direction. Faites attention aux surfaces planes et convexes des pièces de connexion à cette étape, avec la surface convexe vers le haut. La surface convexe est utilisée pour limiter l'angle de direction du support de direction.
- 2-4. Placez l'entretoise entre le connecteur et le support de direction, puis fixez-la avec des vis M5*12 et des écrous M5.

2. Installer le capot et la roue motrice

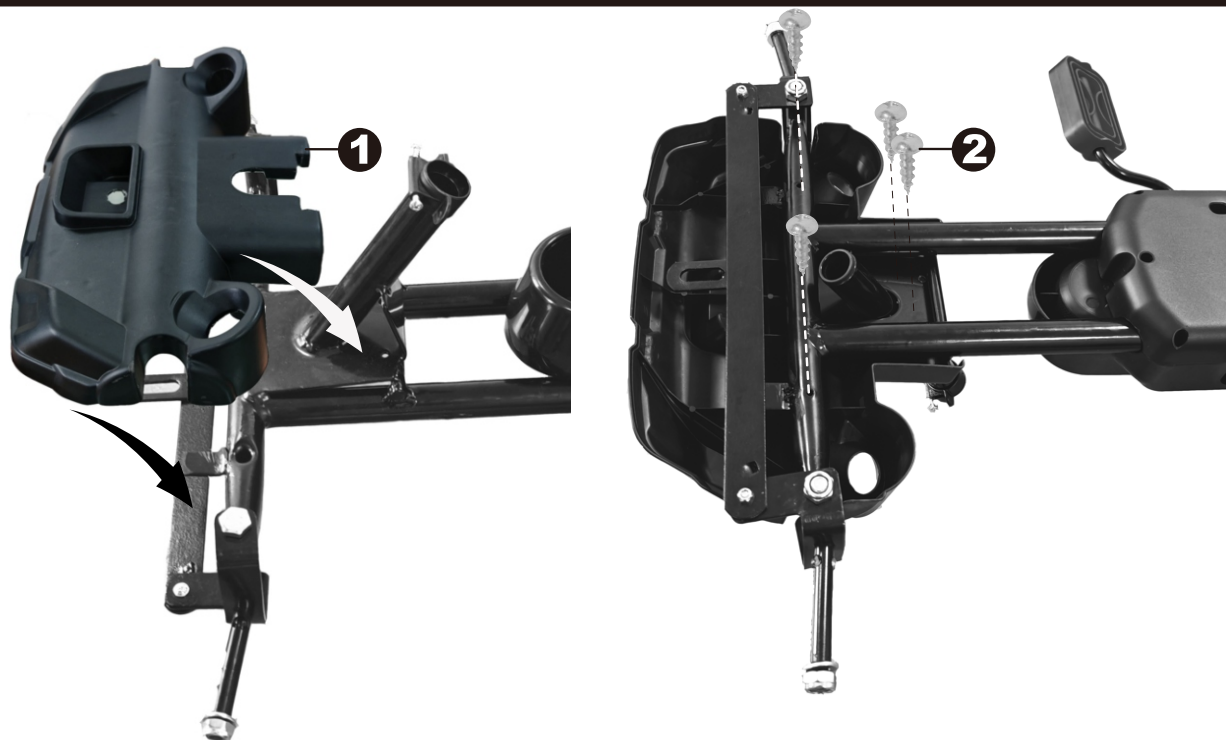

1. Installez le capot et retournez le corps.
2. Utilisez des vis M4*12 pour fixer le capot.
3. Faites glisser la roue motrice dans l'essieu arrière.
- 4-5. Fixez la roue motrice à l'essieu arrière à l'aide de vis M5*28 et d'écrous M5.
6. Serrez l'écrou de verrouillage M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé.

Vue arrière droite

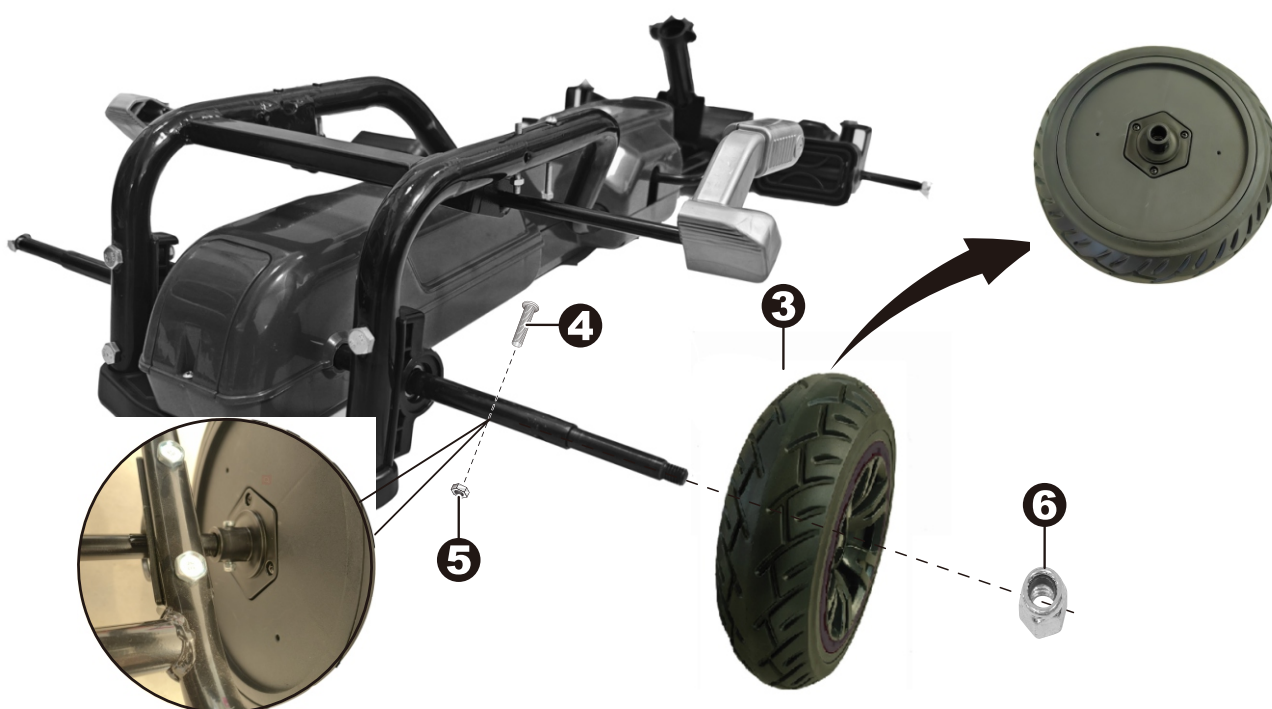


3. Installer la roue arrière et les roues avant


Vue arrière gauche



1. Faites glisser la roue arrière dans l'essieu arrière .
2. Serrez le écrou de verrouillage M10 jusqu'à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide de une clé.
3. Faites glisser une rondelle de 12 sur l'essieu avant.
4. Faites glisser la roue dans l'essieu avant.
5. Serrez le écrou de verrouillage M10 jusqu'à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé. Répétez pour l'autre roue avant.

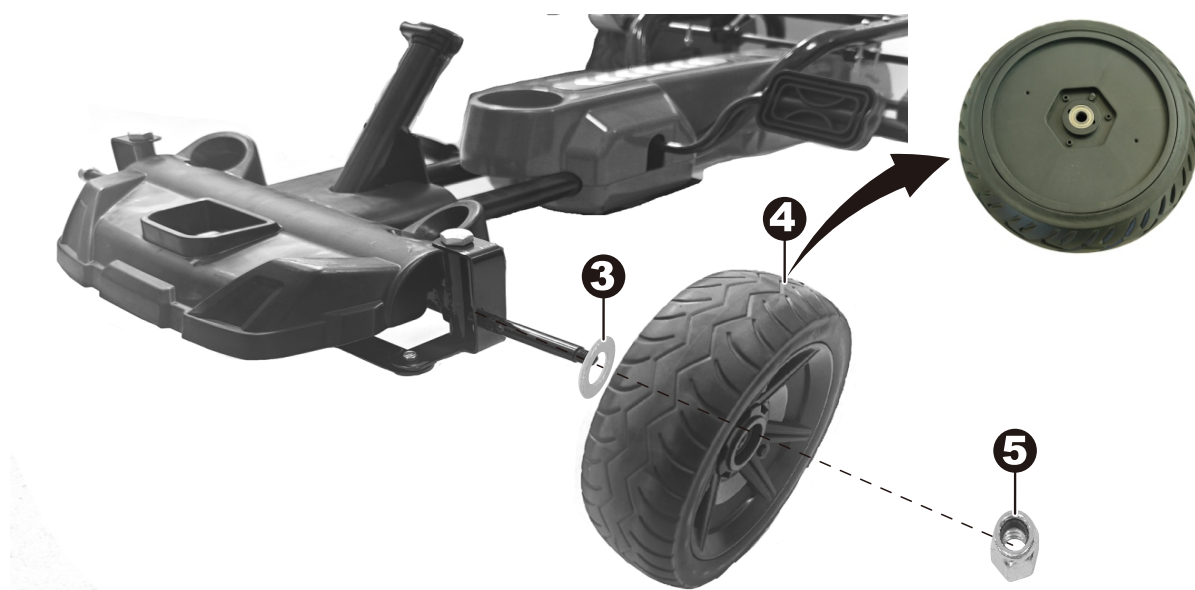


4. Installer le couvercle avant et l'essieu de direction

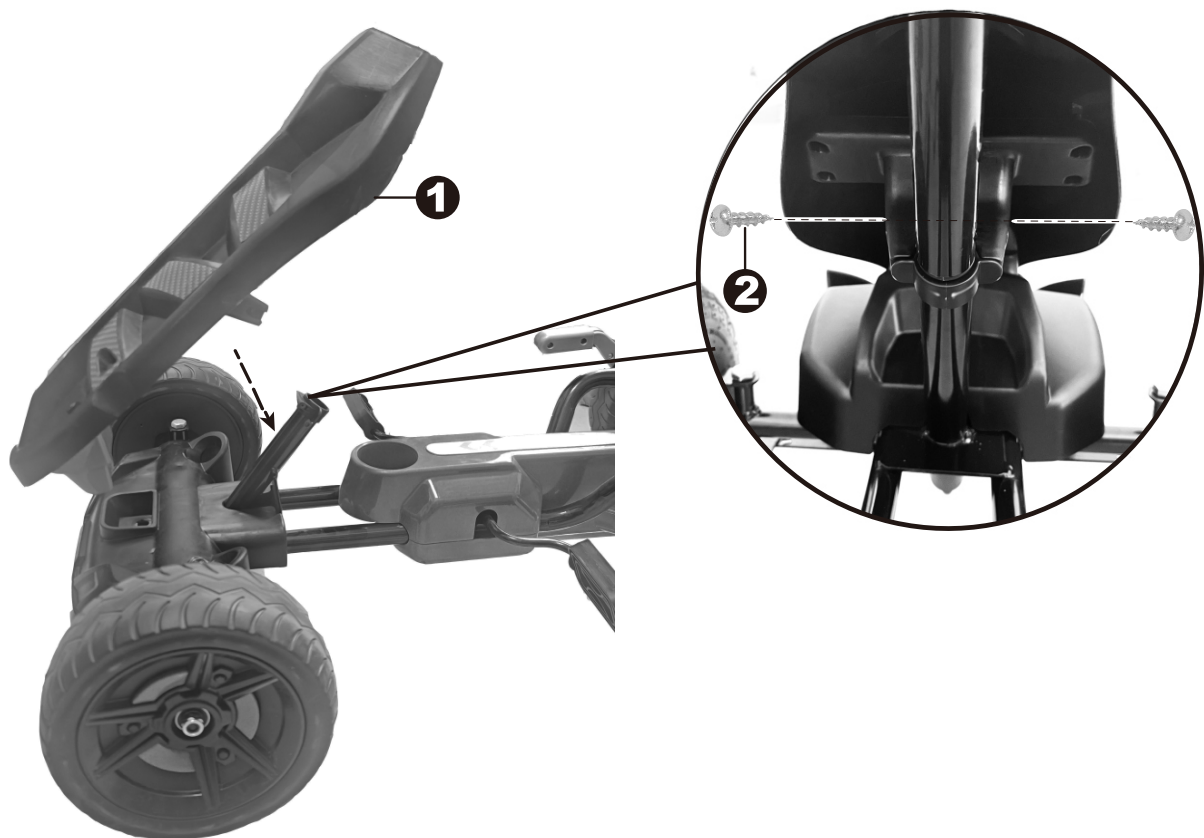


Retirez la vis M4*14 du boîtier.


1. Alignez le couvercle avant et le boîtier et insérez le bas dans l'ouverture du slot,
2. Sécurisez avec la vis M4*14 le couvercle avant. Tournez le chariot sur son côté.
3. Insérez le pivot de direction à travers le support de pivot, assurez-vous que l'autre crochet soit dans l'ouverture du trou sur le pivot avant.

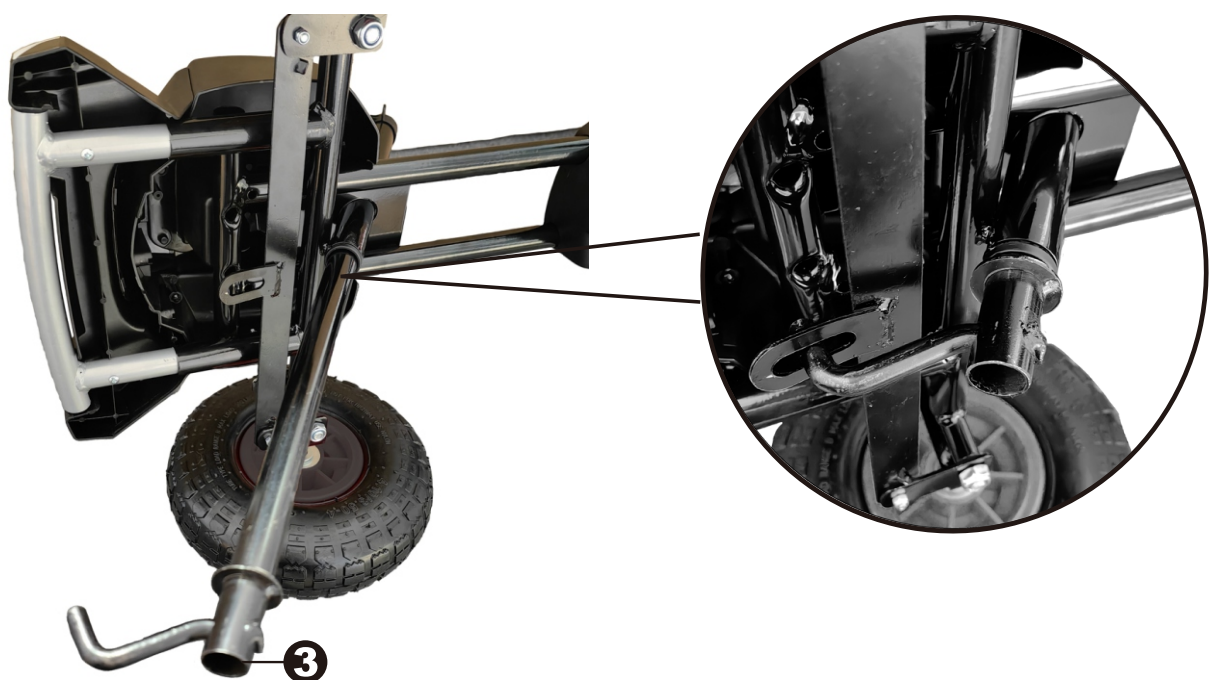


5. Installer le volant et le revêtement de l'amortisseur

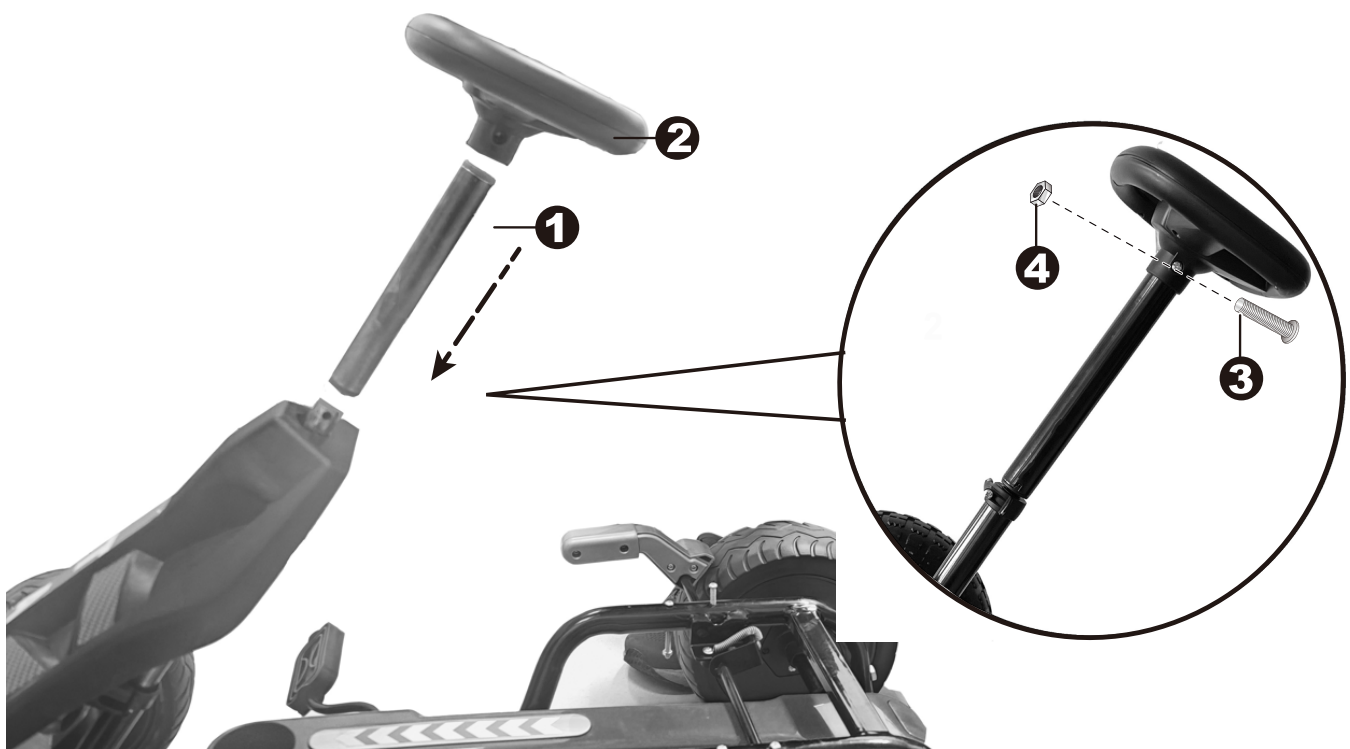

1. Insérez le couvercle dans le pivot de direction.
2. Insérez le volant de direction à l'extrémité du pivot de direction, alignez les trous du volant de direction et du pivot de direction.
- 3-4. Sécurisez avec une vis M5*39 et un écrou M5 le volant de direction.
5. Appuyez sur le revêtement rembourré pour le couvercle avant.
6. Sécurisez avec des vis M4X10.

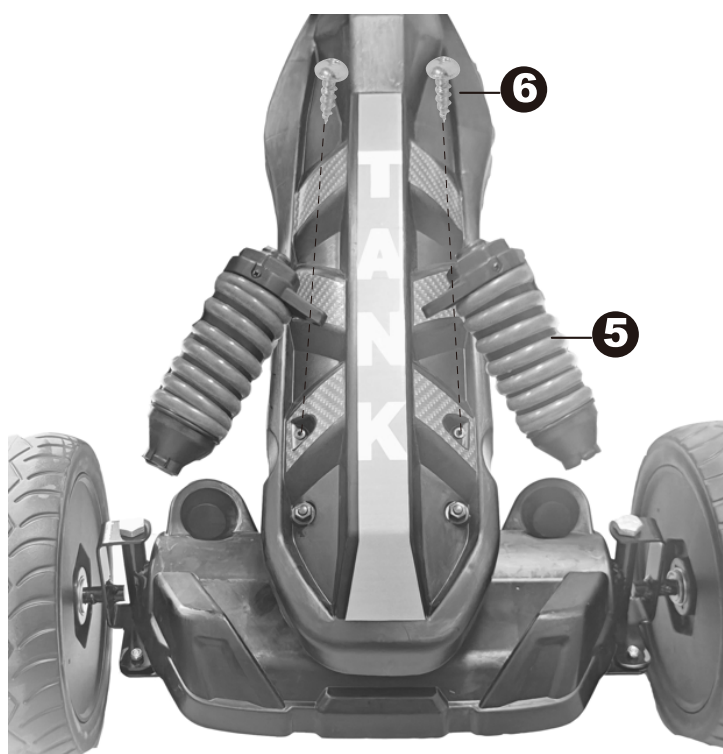

6. Installer le siège

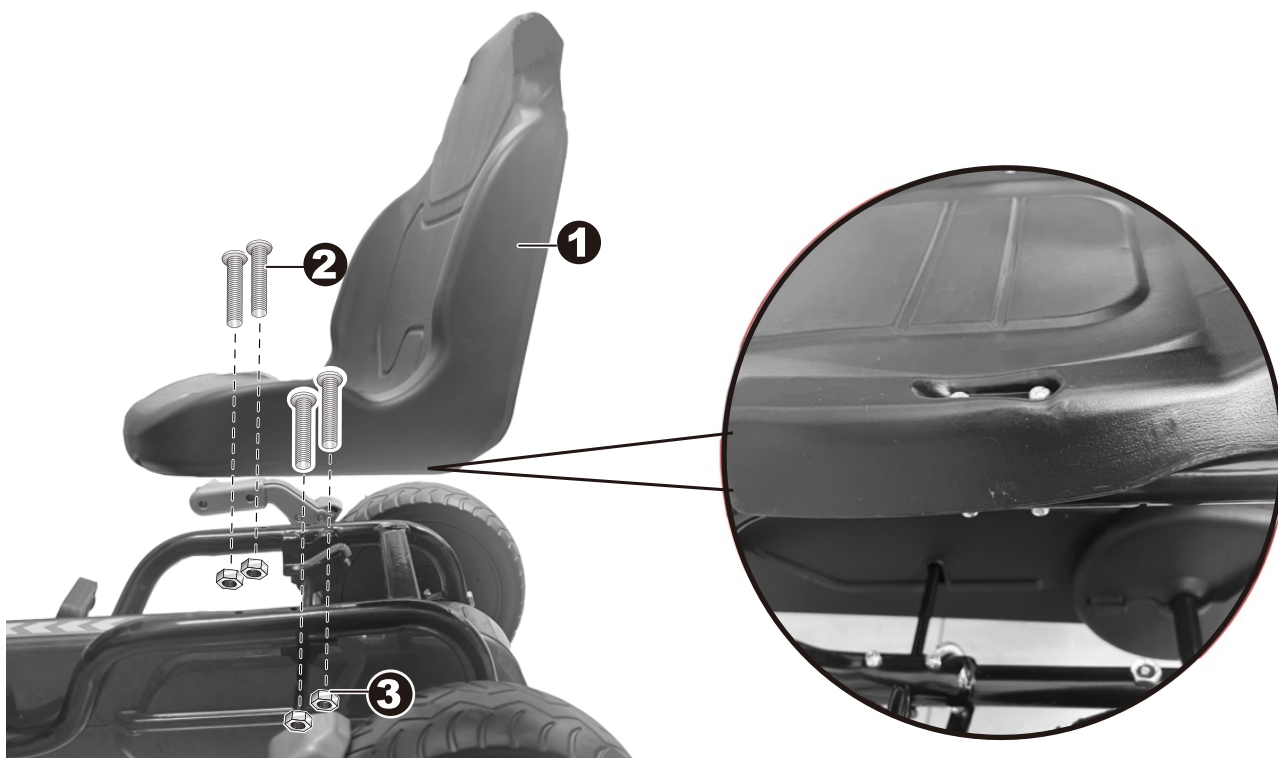

Retirez l'écrou M5*55mm et M5 du corps.

1. Alignez et assemblez le siège au corps.

2-3. Sécurisez avec l'écrou M5*55mm et M5 le siège.

Utilisez votre nouveau vélo



1. **Frein** : Appuyez pour ralentir ou freiner le véhicule.

2. **Pédales** : Pour faire avancer et reculer le véhicule.

3. **Volant** : Contrôle la direction du véhicule.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

