IN260700047V01_US_CA

C15-007V00_C15-007V01

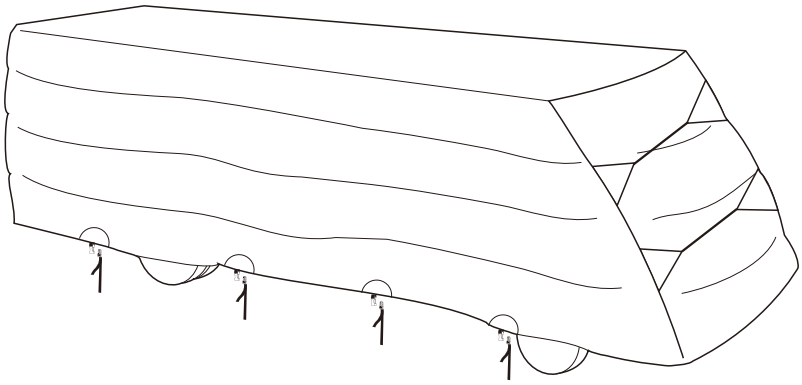

RV Cover
Housse de VR

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

EN

IMPORTANT!

Please Read Instructions Thoroughly Before Using Your RV Cover.

⚠ WARNING!

Only for storage use.

Do not occupy the RV while cover is on the RV.

Do not run the RV engine with the cover on

⚠ WARNING!

Installation is best done with two people and on most RVs requires working from the roof of the RV.

Never install on a windy day or when the roof is slippery or wet. Please take care when you are on a ladder or the roof.

Be sure that your helper does not pull the cover while you are on top of the RV.

CAUTION

Installation and removal is safer and easier when done by two people.

Cover or tape any sharp edges (or gutter) on your RV that could wear against your RV cover. Be sure to lower any roof antennas.

Tools

Some radio antennas may need to be unscrewed; usually with a Phillips head screwdriver. Your cover will fit over flexible or flat antennas and AC units.

Installing Your RV Cover

1. Cover the gutter or other sharp edges before installing your RV cover. (Gutter covers if included)
2. Unfold the cover on the ground in a clean, dry area.
3. Turn the cover inside out and roll it up starting with the rear. Make sure you have the FRONT tag showing at the end of the roll.
4. Climb the ladder while holding onto the FRONT of the RV cover. Request your helper to unroll the cover as you pull it up.
5. After reaching the top of the RV, turn and carefully pull the cover up onto the roof.
6. Carefully pull the front of the cover as you walk to the front of the RV.
7. Toss the front of the cover towards the ground, draping the cover over the RV front.
8. Push the sides of the cover over both sides of the RV, working back to the ladder. (See Fig. 1)
9. As you step down the ladder, install the ladder cover and carefully pull the RV cover down over the rear of the RV.
10. Moving around the sides of the RV, center and adjust the cover. (See Fig. 2)
11. Pull the elastic corners on the bottom edge of the cover down and under the RV.
12. Buckle each strap at the front and rear of the cover and adjust to tighten. Use a ladder as necessary to secure straps.
13. Place a small rock in the throw bag (bag included).
14. Connect the throw bag to an underbelly strap buckle at the bottom of the cover.
15. Toss throw bag with underbelly strap attached under the RV to the other side.
16. Disconnect the throw bag and snap together the mating buckles. (See Fig. 3)
17. Cinch the strap by pulling strap end.
18. Repeat until all the cover underbelly straps are attached.
19. After installing your RV cover, you'd better use extra 2 or 3 windproof straps if included for avoiding fabric damage in high windy weather.

Notice: The picture is only for your reference. Other type maybe a little different from the picture.

Fig. 1

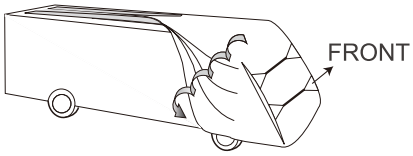

Fig. 2



Fig. 3



Removing Your RV Cover

1. Release the buckles and straps from the underbelly, front, and rear of the RV after taking down the windproof straps.
2. Pull elastic bottom corners of the cover loose from the RV.
3. Push the cover up away from the ladder and start climbing up the ladder.
4. Push the rear of the cover in front of you as you go up the ladder.
5. Walk to the front of the RV while grasping the rear of the cover. WATCH YOUR STEP as you move forward!
6. Release the cover from the front of the RV until it all gathers on the ground.
7. Roll or fold the cover up to your preference, so it is easy for you to store or put back in the storage bag.

Parts List

Name	Description	Picture
Storage Bag Patch Kit Buckle Straps Throw Bag	Travel Trailer 5th Wheel Class A Class C Folding Camping Trailer Molded Fiberglass Trailer Teardrop Trailer	
Ladder Cover Gutter Cover	Travel Trailer 5th Wheel Class A Class C	
Tongue Jack Head Cover	Travel Trailer	
Windproof Strap	Travel Trailer 5th Wheel Class A Class C	

!!! A black cord for 5th wheel.

Patch Kit



The adhesive backed fabric can be used either as a reinforcement or to fix a tear.

Reinforcement: If you notice any sharp edges during installation, please cut a piece of patch fabric and adhere it to the inside of the cover corresponding to the location of the sharp edge (i.e. antennas, drain spouts). Apply pressure to thoroughly adhere the patch.

Fix a tear: Cut a piece of patch fabric to generously cover any area of the tear. On the inside of the cover, clean the area around the tear with water and mild soap. Peel off the backing on the patch, and stick it over the tear on the inside of the cover. Apply pressure to thoroughly adhere the patch.

Attention: Do not attempt to repair or add reinforcement if the cover is wet.
Round the corners when cutting the patch for better adhesion.

FR

IMPORTANT!

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la housse de votre camping-car.

⚠ AVERTISSEMENT !

Uniquement pour le stockage.

Ne pas occuper le camping-car lorsque la housse est en place.

Ne pas faire tourner le moteur du camping-car avec la housse en place

⚠ AVERTISSEMENT !

L'installation est préférable à deux personnes et, sur la plupart des camping-cars, nécessite de travailler depuis le toit du véhicule.

N'installez jamais par temps venteux ni lorsque le toit est glissant ou mouillé. Veuillez faire attention lorsque vous êtes sur une échelle ou sur le toit.

Assurez-vous que votre aide ne tire pas sur la housse pendant que vous êtes sur le toit du camping-car.

ATTENTION

L'installation et le retrait sont plus sûrs et plus faciles lorsqu'ils sont effectués par deux personnes.

Couvrez ou scotchez tous les bords tranchants (ou gouttières) de votre camping-car qui pourraient user la housse. Veillez à abaisser toutes les antennes de toit.

Outils

Certaines antennes radio peuvent nécessiter d'être dévissées ; généralement avec un tournevis cruciforme. Votre housse s'adaptera aux antennes flexibles ou plates et aux unités de climatisation.

Installation de votre housse de camping-car

Fig. 1

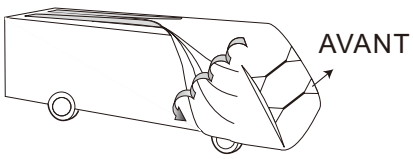

1. Couvrez la gouttière ou tout autre bord tranchant avant d'installer la housse de votre camping-car. (Couvre-gouttières si inclus)
2. Déployez la housse sur le sol dans un endroit propre et sec.
3. Retournez la housse sur l'envers et roulez-la en commençant par l'arrière. Assurez-vous que l'étiquette FRONT soit visible à la fin du roulage.

Fig. 2



4. Montez l'échelle en tenant la PARTIE AVANT de la housse de camping-car. Demandez à votre aide de dérouler la housse pendant que vous la remontez.
5. Une fois arrivé au sommet du camping-car, tournez-vous et tirez soigneusement la housse vers le haut sur le toit.
6. Tirez soigneusement l'avant de la housse en marchant vers l'avant du camping-car.
7. Lancez l'avant de la housse vers le sol, en drapant la housse sur l'avant du camping-car.
8. Poussez les côtés de la housse sur les deux côtés du camping-car, en travaillant en revenant vers l'échelle. (Voir Fig. 1)

Fig. 3



9. En descendant de l'échelle, installez la housse d'échelle et tirez soigneusement la housse du camping-car vers le bas au niveau de l'arrière du véhicule.
10. En vous déplaçant le long des côtés du camping-car, recentrez et ajustez la housse. (Voir Fig. 2)
11. Tirez les coins élastiques du bord inférieur de la housse vers le bas et sous le camping-car.
12. Bouclez chaque sangle à l'avant et à l'arrière de la housse et ajustez pour les serrer. Utilisez une échelle si nécessaire pour fixer les sangles.
13. Placez une petite pierre dans le sac lanceur (sac inclus).
14. Fixez le sac lanceur à une boucle de sangle sous-ventrale au bas de la housse.
15. Lancez le sac lanceur avec la sangle sous-ventrale attachée sous le véhicule récréatif jusqu'à l'autre côté.
16. Déconnectez le sac lanceur et emboîtez les boucles correspondantes. (Voir Fig. 3)
17. Serrez la sangle en tirant sur l'extrémité de la sangle.
18. Répétez jusqu'à ce que toutes les sangles de sous-ventre de la housse soient fixées.
19. Après avoir installé votre housse pour camping-car, il est préférable d'utiliser 2 ou 3 sangles coupe-vent supplémentaires si elles sont fournies afin d'éviter d'endommager le tissu par grand vent.

Remarque : L'image est fournie à titre indicatif seulement. Un autre modèle peut différer légèrement de l'image.

Retrait de la housse de camping-car

1. Desserrez les boucles et les sangles de l'extérieur inférieur, de l'avant et de l'arrière du camping-car après avoir enlevé les sangles anti-vent.
2. Détachez les coins élastiques inférieurs de la housse du camping-car.
3. Poussez la housse vers le haut en vous éloignant de l'échelle et commencez à monter à l'échelle.
4. Poussez l'arrière de la housse devant vous pendant que vous montez l'échelle.
5. Avancez vers l'avant du camping-car tout en tenant l'arrière de la housse. FAITES ATTENTION À LA MARCHE lorsque vous vous déplacez en avant !
6. Détachez la housse de l'avant du camping-car jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rassemblée sur le sol.
7. Roulez ou pliez la housse selon votre préférence, afin qu'il vous soit facile de la ranger ou de la remettre dans le sac de rangement.

Liste des pièces

Nom	Description	Image
Sac de rangement Kit de réparation Sangles à boucle Sac de lancer	Caravane de voyage Fifth wheel Classe A Classe C Remorque de camping pliante Remorque en fibre de verre moulée Remorque goutte d'eau	
Cache d'échelle Couvre-gouttière	Caravane de voyage Fifth wheel Classe A Classe C	
Couvre-tête de vérin à langue	Caravane de voyage	
Sangle coupe-vent	Caravane de voyage Fifth wheel Classe A Classe C	

!!! Un cordon noir pour plateau tournant.

Kit de réparation



Le tissu auto-adhésif peut être utilisé soit comme renfort, soit pour réparer une déchirure.

Renfort : Si vous remarquez des bords coupants lors de l'installation, coupez un morceau de tissu de réparation et collez-le à l'intérieur de la housse à l'endroit correspondant au bord coupant (par ex. antennes, bouches de vidange). Exercez une pression pour faire adhérer complètement la pièce.

Réparer une déchirure : Coupez un morceau de tissu de réparation suffisamment grand pour recouvrir généreusement la zone de la déchirure. À l'intérieur de la housse, nettoyez la zone autour de la déchirure avec de l'eau et du savon doux. Retirez le film protecteur du patch et collez-le sur la déchirure à l'intérieur de la housse. Exercez une pression pour faire adhérer complètement la pièce.

Attention : N'essayez pas de réparer ou d'ajouter un renfort si la housse est humide. Arrondissez les angles lorsque vous découpez la pièce de réparation pour une meilleure adhérence.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


001-877-644-9366


customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


416-792-6088


customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unitė 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom