Soozier

IN260700070V01_US_CA

A61-089V00

EN



Notice to assemblers:

*All the basketball systems, including those used for displays must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.

*Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembly by 2 adults !



WARNING:

IMPROPER INSTALLATION OR SWINGING ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH

PORTABLE BASKETBALL HOOP

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

INSTRUCTION MANUAL


Safety Information

⚠ Warning

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Provide them to anyone who will use this product and provide them with this product if it is ever given or sold to a third party. Failure to follow these instructions may lead to serious property damage and severe personal injury.

- **ALWAYS** check that the lever on the handle can lock the rim at a fixed height. If not, cease use and mark the system "**Out of Order**". Do not resume use until the problem is fixed.
- **ONLY** use this product for recreation and fitness, but not for fierce competition.
- **NEVER** dunk on or jump and yank at the hoop. The backboard **WILL** fall.
- **ONLY** use this system in the backyard or any space contained and protected from road track and unauthorized use.
- Check the system every time before use. Check all fasteners and the base for any sign of leakage. Refrain from use if any are found. Only resume use after all problems have been fixed.
- Fill the base with water or sand of the correct amount after installation to prevent the backboard from collapsing.
- Place the base on a level ground.
- Keep the base away from sharp edges.
- **DO NOT** lie around the basketball hoop.
- **DO NOT** allow use by children, or by persons whose mental or physical condition precludes safe use.
- **DO NOT** use while under the influence of alcohol, drugs, or any medication that negatively affects your judgment or reflexes.
- Keep children and bystanders away during installation.
- **ONLY** transfer the system with it lying on the vehicle or dolly.
- Drain the base when the temperature is lower than 0°C to avoid damage to the base.
- **ONLY** fill the base with sand when the temperature is lower than 0°C.
- Protect the metal parts from the element if to be used outdoors.
- Follow the rules of playing basketball. Seek training if needed.
- Keep your fingers away from the moving parts when adjusting the height.
- Adjust the basketball rim to the lowest level before moving.
- Avoid friction with the ground while moving.
- **ONLY LET PROFESSIONALS INSTALL THIS PRODUCT**.

#A




#B 14PCS



#C




#D




#E




#F




#G




#H

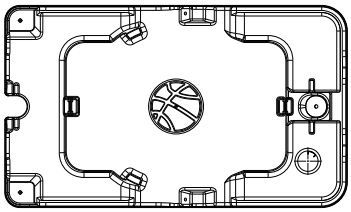


#I



#J



#K




#Y



#X



#X-1



#W


#L

#M


#N



#O




#P




M8X70MM


#S



#T



#1



M8X35MM 1PC

#2



M8X16MM 4PCS

#3



M8X20MM 2PCS

#4



M8X70MM 2PCS

#5



M10X70MM 6PCS

#6



M10X80MM 1PC


#7




M10X120MM 5PCS

Installing the Base


1. Choose a flat, dry surface for installation and final placement.
2. Turn the base (H)over and screw aM8x35 mm bolt(#1)through a washer into the hole of the base.

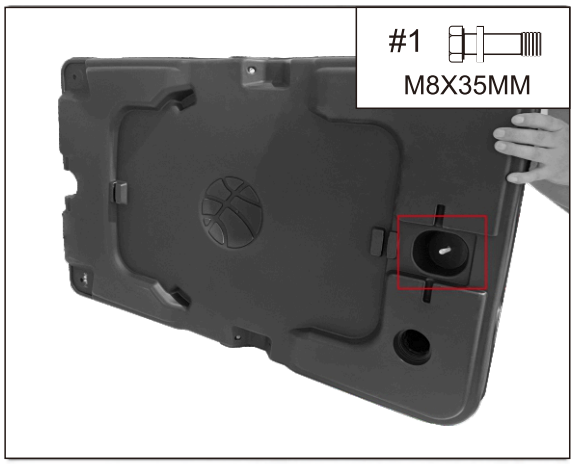


3. Screw the telescopic lower rod (Y) and shafe(M) to the base as shown.

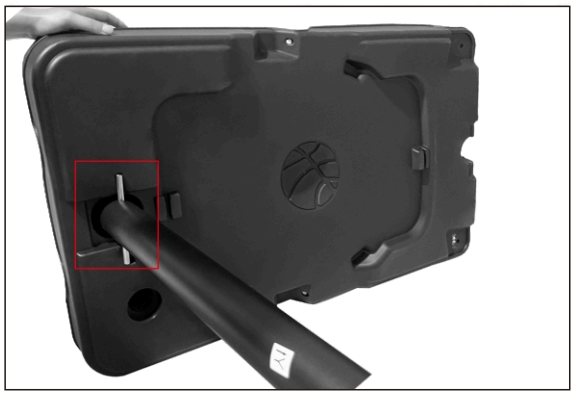

4. Apply the pole braces(J) to the base using provided2M8x20mm bolts(#3)

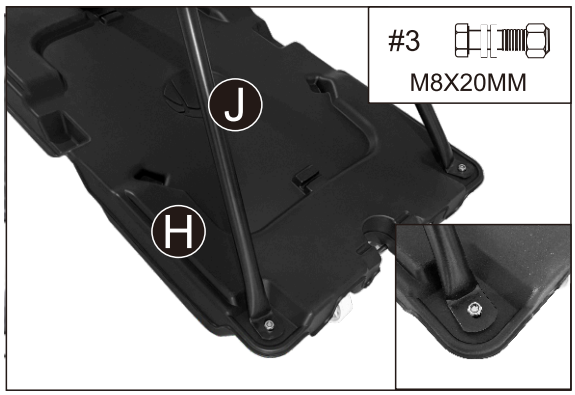

5. Fix the pole braces to the Y pole using anMI0x80mm bolt(#6), 2 washers, and a nut.

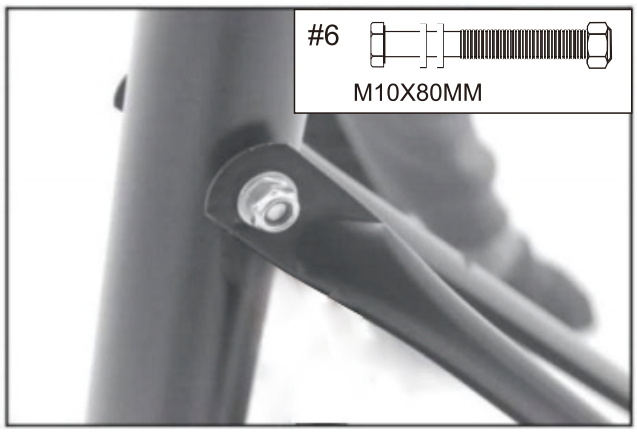

6. feed the wheel pin (L) from one side of the base to the other, pivoting the wheels (K)




7. Attach the triangular pad (I) to the long pole braces







Installing the Backboard and Rim


1. Fix (G) onto (F) using accessory (B), Fix (D) onto (F) Assemble top pole (W) on back of board by 2pcs bolt(#4).

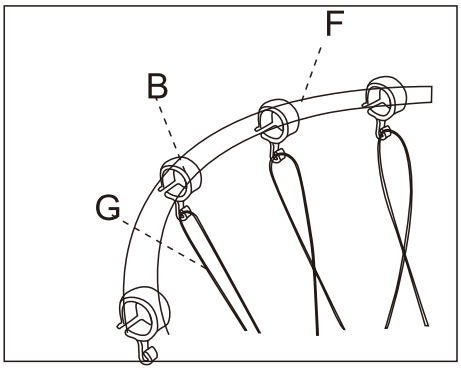



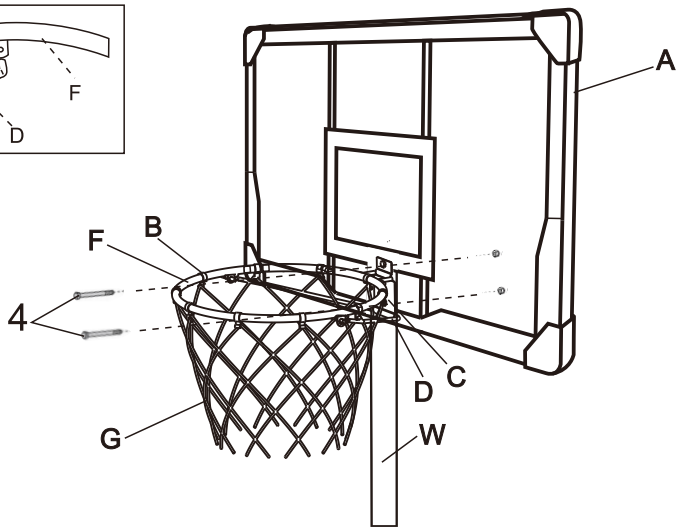


2. Put the backboard and Top pole(W)on a solid wooden box.
   Insert the bracket(E)with backbard (A)use M8x16mm(#2).

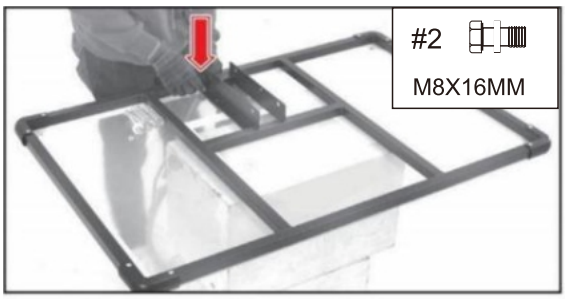


Installing the Backboard Brace


1. Insert the M10x120 mm bolt (#7) into the hole of one of the short backboard braces(s)and put an washer on the bolt.

Note: Pay attention to the position of the hole.

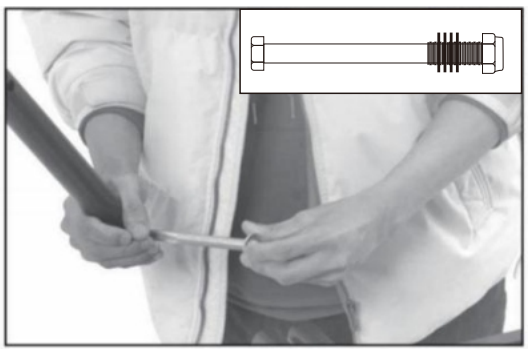

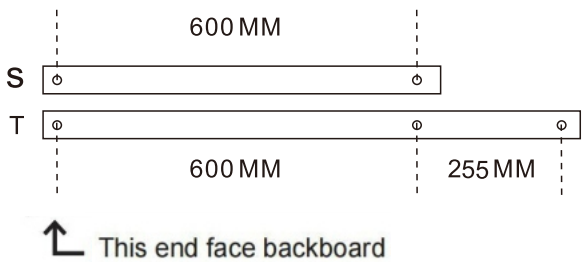


3. install the long backboard brace (T) and short backboard braces(S) using the M10x120mm bolt (#7).

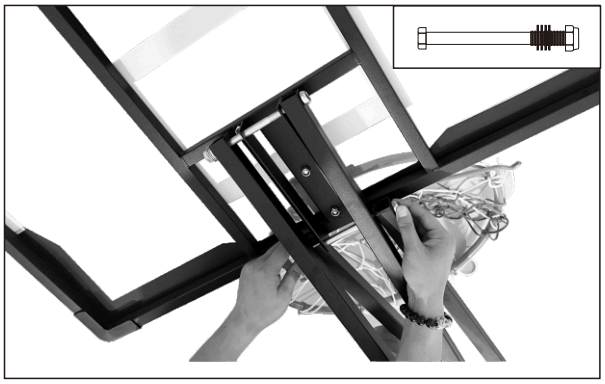

Note: Pay attention to the position of the hole

4. ① Attach the upper rod to the end of backboard braces(s)using M10x120 mm (#7)

② Attach the upper rod to the middle of backboard braces (T) using (#7)

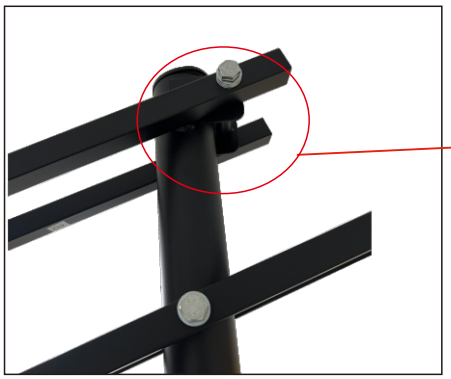




Note:Place the washer at the locationindicated by the arrow.

Installing the Lifting Rod

1. Connect the top end of the lifting rod(O) to the end of the long backboard braces(T) using (#7)

Tighten all bolts in above steps

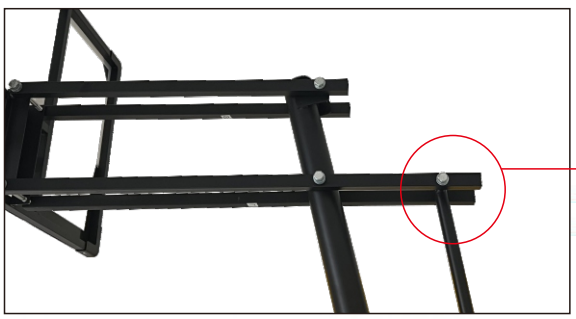



2. Attach the triangular bracket to the middle rod (X) using 2 M8x70 mm bolts(#4).





⚠ Warning

- Support the system as shown for thefinal assembly step and adjustment.
- At least three people are needed.



3. Lean the basketball hoop on a ladder or similar object.
4. With the help of more than two people, connect the upper part of the system to the lower part.
5. Secure the upper rod into and middle rod using an M10x70 bolt (#5).
6. Attach the lifting rod to the triangular bracket using an plug (p).

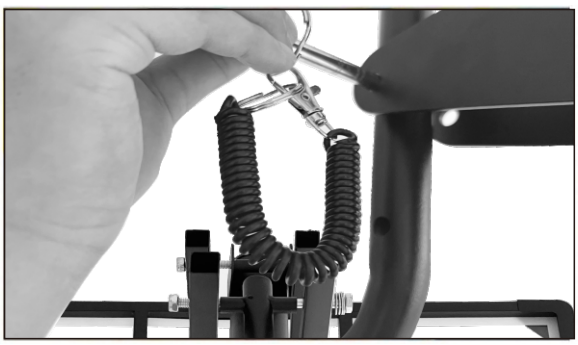

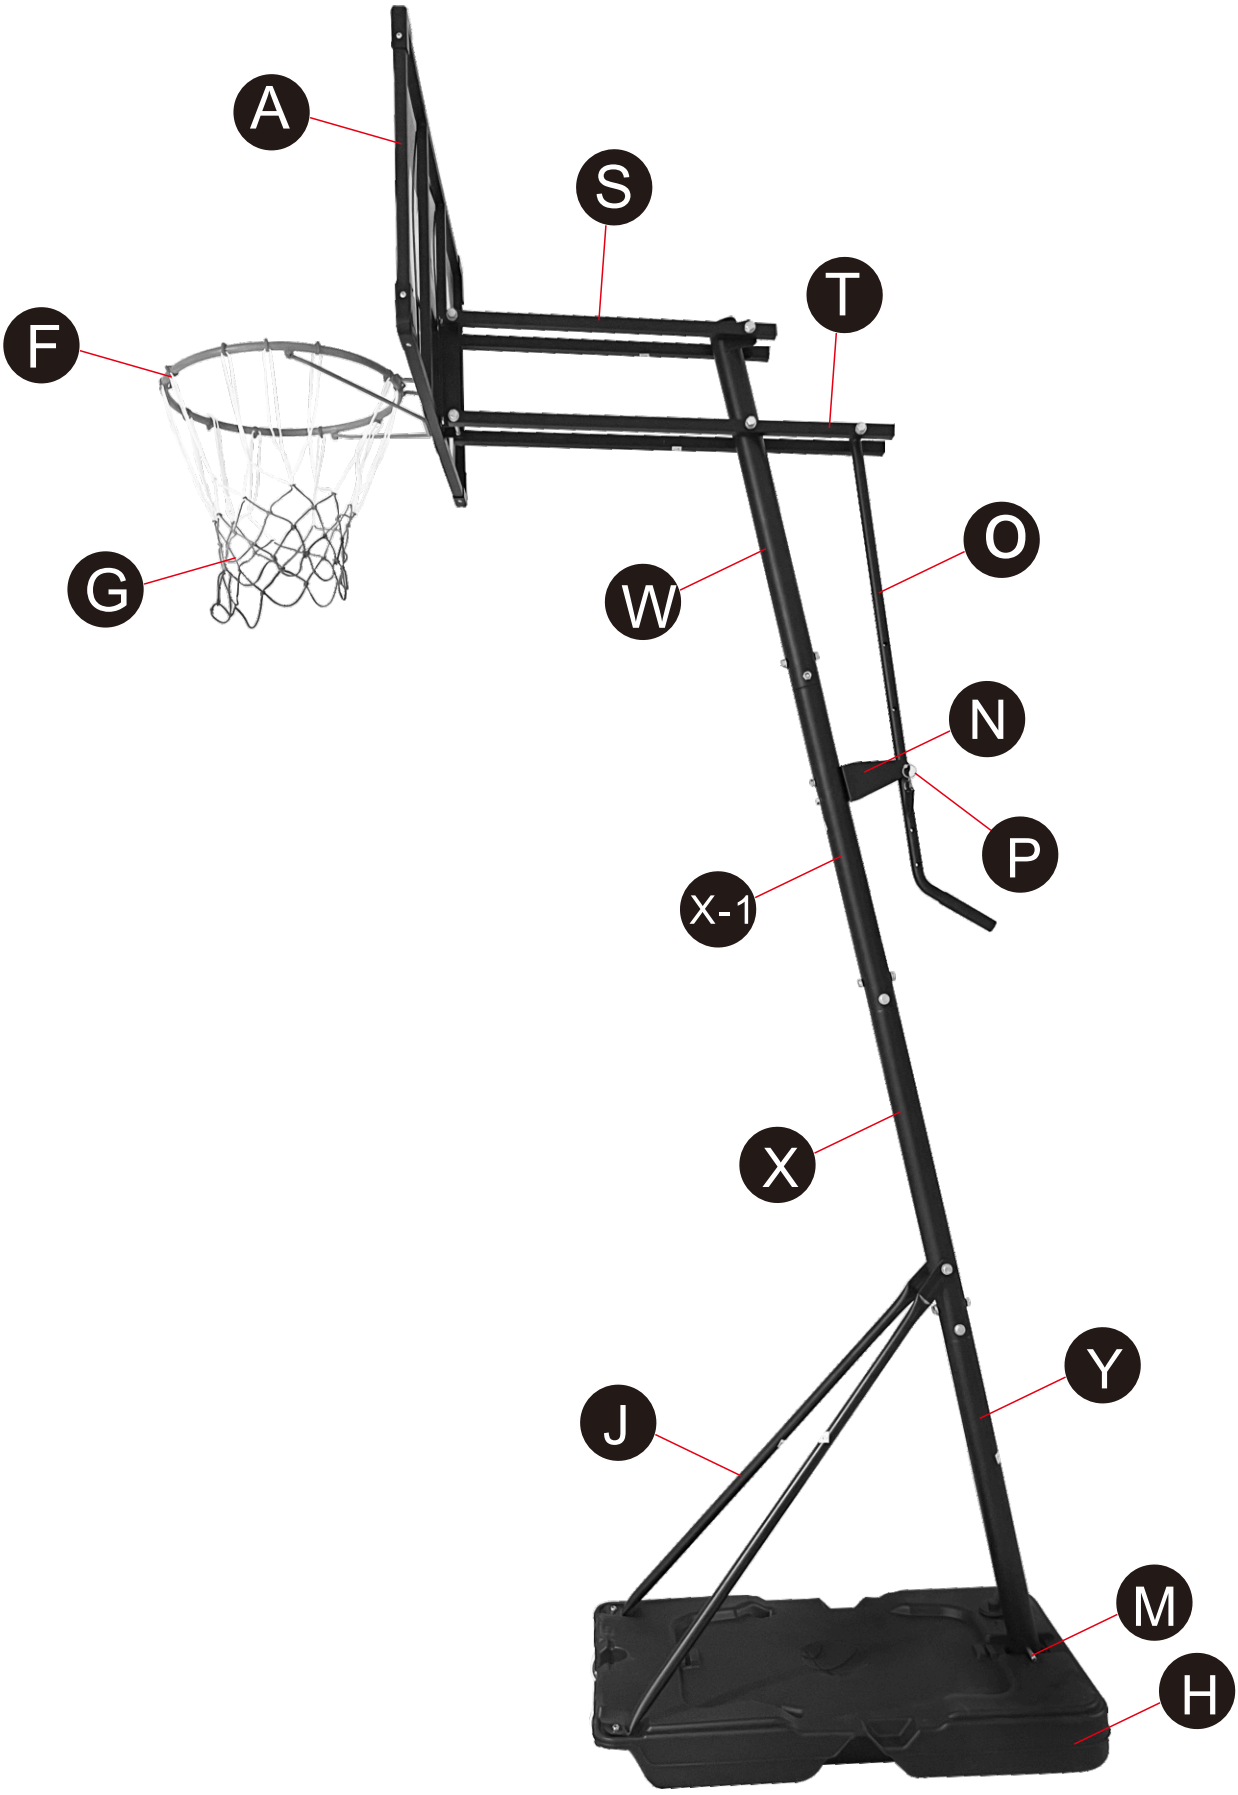
A
S
T
F
G
W
O
N
P
X-1
X
Y
J
M
H

Filling in Sand or Water

Warning

Two people are needed to hold the basketball stand while water or sand is being added.


Note:

If the product does not need to be moved frequently, sand is better than water, because water freezes when the temperature drops below 0'C and it may damage the base. However, if removing the sand is needed, disassemble the base from the system first.

1. Secure the system with the help of at least two people
2. Open the cover of the base and fill it with sand or water.
3. Stop when the required amount has been filled.

Note:

- The amount may vary.
- Stop when maximum stability is reached.
- It is recommended to use a funnel to add water or sand.

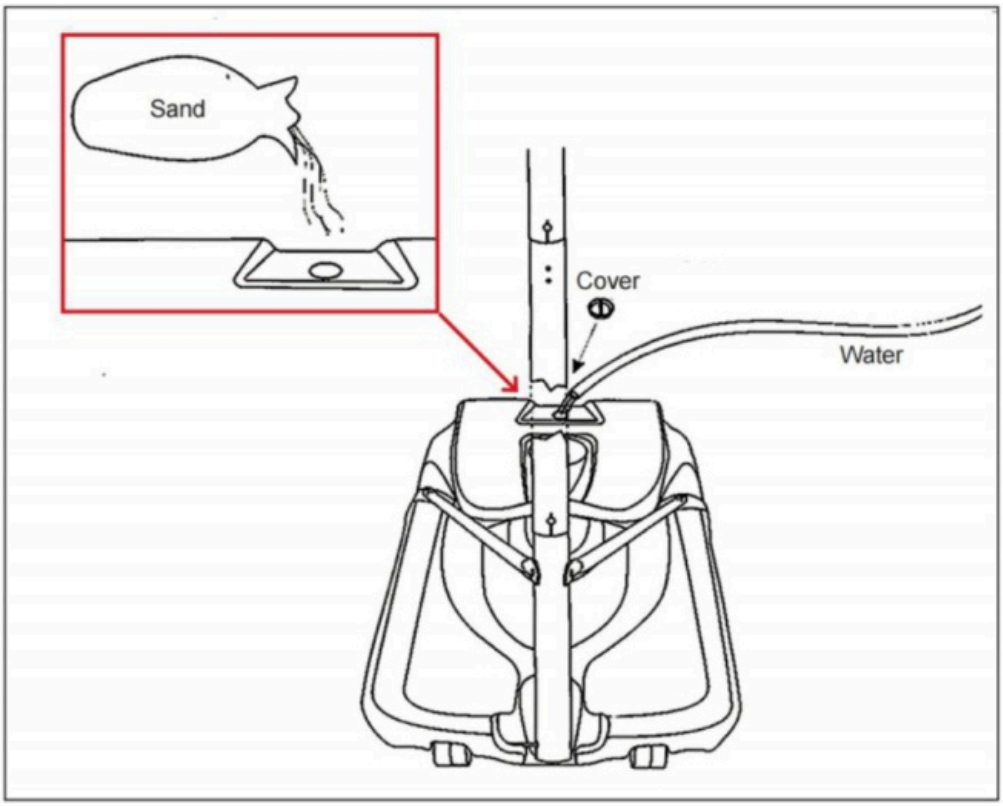


Note: It is recommended to fill the weight bag with sand and put it on the base to ensure stability.

ADJUSTMENT

To adjust the height of the rim,

1. Hold the lever and push the handle up or down.
2. Release the lever when the rim is adjusted to your desired height

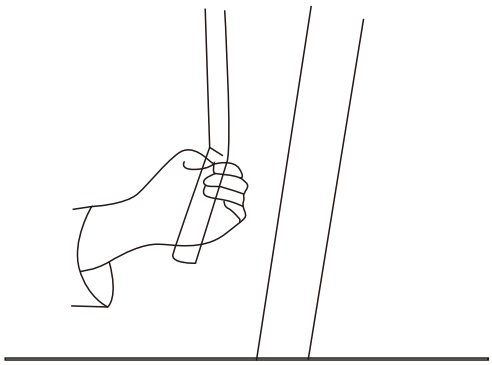

Note:

Adjust the rim to the lowest level before moving.

Move to the right place then raise the rim slowly.

MAINTENANCE

- Check all parts of the basketball system regularly, including the rim, net, backboard, rods, and base. Look for signs of wear, rust, or damage.
- Periodically check and tighten all fasteners to ensure stability.
- If used outdoors, protect metal parts from the elements. Applying silicone spray or light oil to exposed metal parts. If rust does appear, sand it off gently and apply a rust-resistant paint.
- Keep the backboard clean. For acrylic or polycarbonate backboards, avoid abrasive cleaners.
- Check the water or sand level regularly to ensure the required amount is maintained. Drain the water before freezing temperatures to prevent the base from cracking.
- If not to be used for a long time, drain the water and store in a dry and cool place.

Soozier

IN260700070V01_US_CA

A61-089V00

FR



Avis aux assembleurs :

*** Tous les systèmes de basketball, y compris ceux utilisés pour les présentoirs, doivent être assemblés et lestés conformément aux instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves.**
*** Veuillez lire tous les avertissements et toutes les mises en garde avant l'assemblage.**
Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit. Ce produit doit être assemblé par 2 adultes !



AVERTISSEMENT :
UNE INSTALLATION OU UNE SUSPENSION INAPPROPRIÉE À L'ANNEAU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES
OU LA MORT

PANIER DE BASKETBALL PORTABLE

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT.

MANUEL D'INSTRUCTIONS


Informations de sécurité

⚠ Avertissement

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence future. Remettez-les à toute personne qui utilisera ce produit et remettez-lui ce produit s'il est un jour donné ou vendu à un tiers. Le non-respect dé ces instructions peut entraîner de graves dommages matériels et de graves blessures.

- **TOUJOURS** vérifier que le levier sur la poignée peut verrouiller le cerceau à une hauteur fixe. Si ce n'est pas le cas, cesser l'utilisation et marquer le système « **Hors service** ». Ne reprendre l'utilisation qu'une fois le problème résolu.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT** ce produit pour les loisirs et le fitness, mais pas pour des compétitions acharnées.
- **NE JAMAIS** suspendre, sauter ou tirer sur le cerceau. Le panneau de basket TOMBERA.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT** ce système dans la cour ou tout espace clos et protégé de la circulation routière et des utilisations non autorisées.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation. Vérifiez toutes les fixations et la base pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite. Abstenez-vous de l'utiliser si vous en détectez. Ne reprenez l'utilisation qu'une fois tous les problèmes résolus.
- Remplissez la base avec de l'eau ou du sable de la quantité correcte après l'installation pour éviter que le panneau de basket ne s'effondre.
- Placez la base sur un sol plat.
- Éloignez la base des arêtes vives.
- **NE PAS** s'allonger autour du panier de basket.
- **NE PAS** permettre l'utilisation par des enfants, ni par des personnes dont l'état mental ou physique exclut une utilisation en toute sécurité.
- **NE PAS** utiliser sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de tout médicament qui affecte négativement votre jugement ou vos réflexes.
- Éloignez les enfants et les spectateurs pendant l'installation.
- **DÉPLACER UNIQUEMENT** le système en le couchant sur le véhicule ou sur un diable.
- Videz la base lorsque la température est inférieure à 0 °C pour éviter d'endommager la base.
- **REMPLISSEZ UNIQUEMENT** la base avec du sable lorsque la température est inférieure à 0 °C.
- Protégez les pièces métalliques des intempéries si vous l'utilisez à l'extérieur.
- Respectez les règles du basketball. Suivez un entraînement si nécessaire.
- Gardez vos doigts éloignés des pièces mobiles lorsque vous réglez la hauteur.
- Réglez le cerceau de basket sur le niveau le plus bas avant de le déplacer.
- Évitez les frottements avec le sol pendant le déplacement.
- **FAITES INSTALLER CE PRODUIT UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS.**

#A



#B 14 PIÈCES



#C




#D



#E




#F




#G




#H




#I



#J



#K




#Y



#X



#X-1



#W


#L




#M




#N



#O




#P




M8X70MM


#S



#T



#1




M8X35MM 1 PIÈCE

#2



M8X16MM 4 PIÈCES

#3



M8X20MM 2 PIÈCES

#4



M8X70MM 2 PIÈCES

#5



M10X70MM 6 PIÈCES

#6



M10X80MM 1 PIÈCE


#7




M10X120MM 5 PIÈCES

Instalation de la base


1. Choisissez une surface plane et sèche pour l'installation finale.
2. Retournez la base (H) et vissez un boulon aM8x35 mm (1) à travers une rondelle dans le trou de la base.

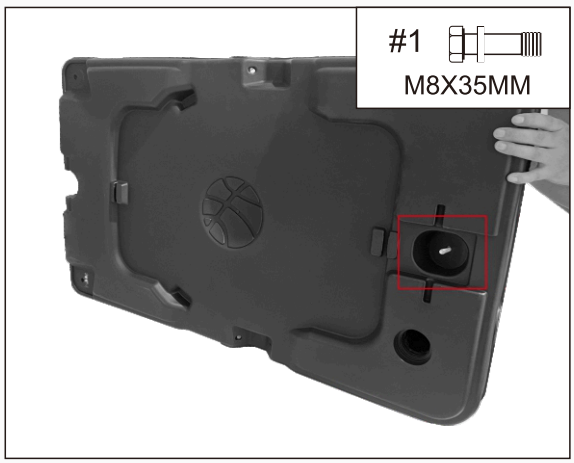


3. Vissez la tige télescopique inférieure (Y) et l'arceau (M) à la base comme illustré.

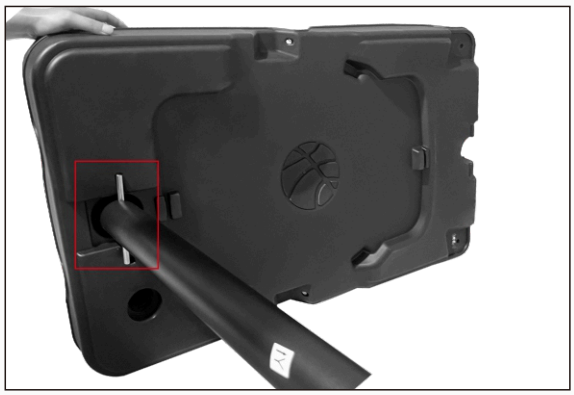

4. Fixez les renforts de poteau (J) à la base à l'aide des boulons fournis 2M8x20mm (3).

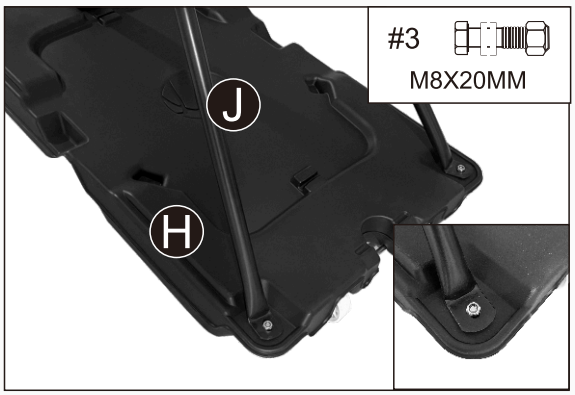

5. Fixez les entretoises des poteaux au poteau en Y à l'aide d'un boulon M10x80 mm (6), de 2 rondelles et d'un écrou.

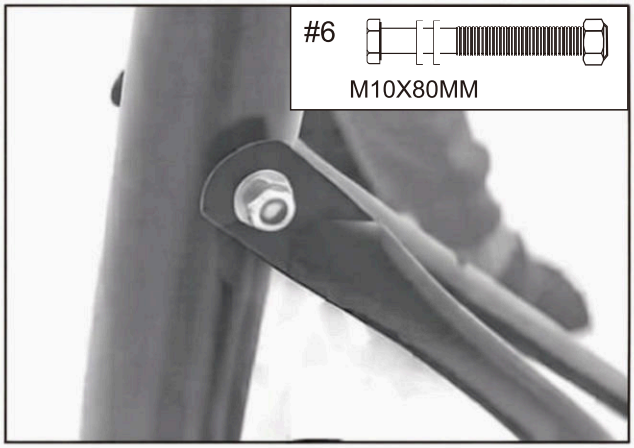


6. Faites passer la goupille de roue (L) d'un côté de la base à l'autre, en pivotant les roues (K).




7. Fixez le coussinet triangulaire (I) aax entretoises des poteaux longs.




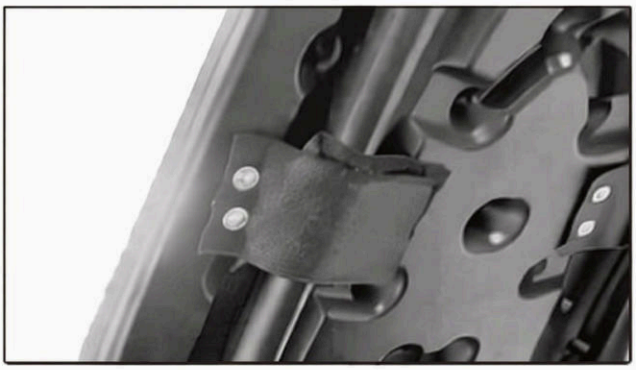


Installation du panneau et de l'anneau

1. Fixez (G) sur (F) à l'aide de l'accessoire (B), Fixez (D) sur (F)
   Assemblez le poteau supérieur (W) à l'arrière du panneau à l'aide de 2 boulons (4).

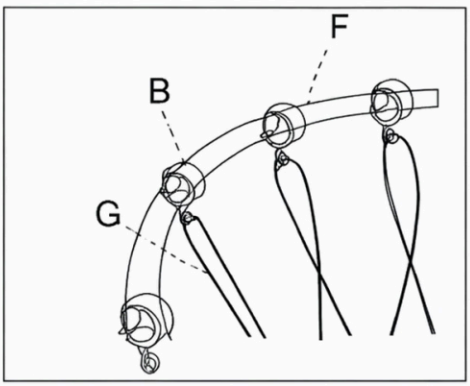




2. Placez le panneau et le poteau supérieur (W) sur une boîte en bois solide.
   Insérez le support (E) avec le panneau arrière (A) et utilisez 2 vis M8x16mm (2).

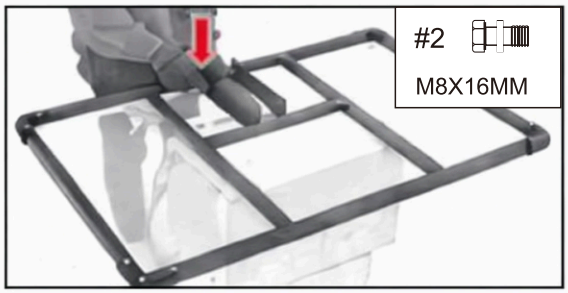


Installation des renforts du panneau arrière


1. Insérez le boulon M10x120 mm (7) dans le trou de l'un des renforts courts du panneau arrière (s) et placez une rondelle sur le boulon.

Remarque : Faites attention à la position du trou.

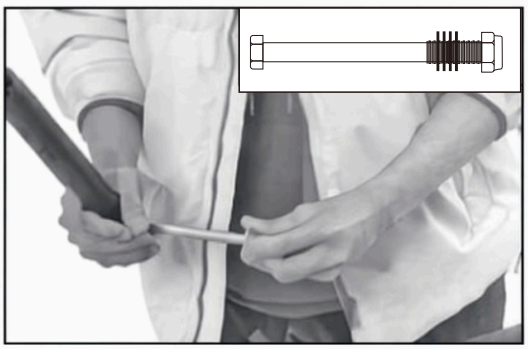

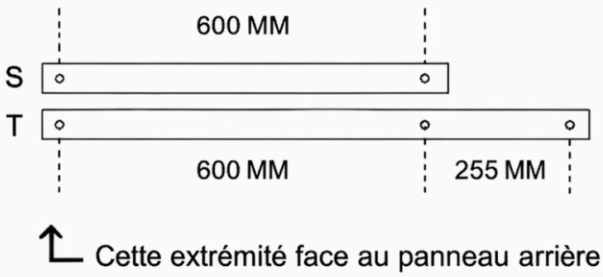


3. **Installez la longue entretoise de panneau arrière (T) et les entretoises de panneau arrière courtes (S) à l'aide du ɑ boulon M10x120 mm (7).**

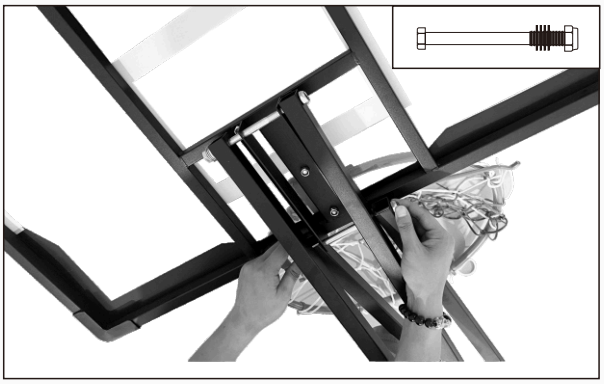

Remarque : Faites attention à la position du trou.

4. **① Fixez la tige supérieure à l'extrémité des entretoises de panneau arrière courtes (S) à l'aide du M10x120 mm (7)**

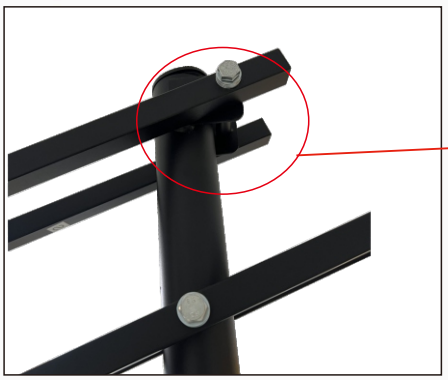

② Fixez la tige supérieure au milieu des entretoises de panneau arrière (T) à l'aide du (7)




Remarque : Placez la rondelle à l'emplacement indiqué par la flèche.

Installation de la tige de levage


1. **Raccordez l'extrémité supérieure de la tige de levage (O) à l'extrémité des entretoises de panneau arrière longues (T) à l'aide du (7).**

Serrez tous les boulons dans les étapes ci-dessus.

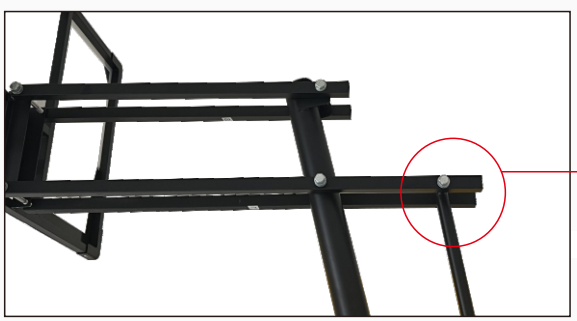



2. Fixez le support triangulaire à la tige centrale (X) à l'aide de 2 boulons M8x70 mm (4).

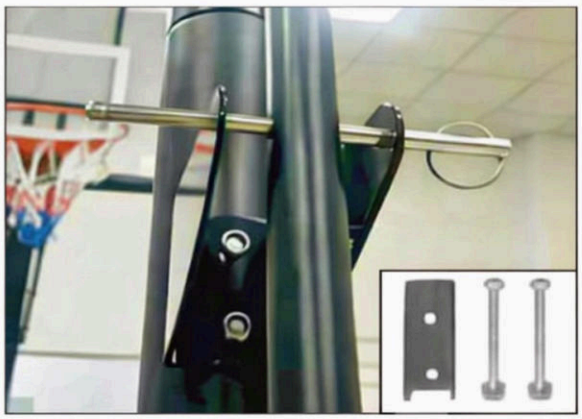



Avertissement

- Soutenez le système comme indiqué pour l'étape finale et le réglage.
- Au moins trois personnes sont nécessaires.



3. Inclinez le panier de basket sur une échelle ou un objet similaire.
4. Avec l'aide de plus de deux personnes, reliez la partie supérieure du système à la partie inférieure.
5. Fixez la tige supérieure à la tige centrale à l'aide d'un boulon M10x70 (5).
6. Fixez la tige de levage au support triangulaire à l'aide d'une goupille (p).

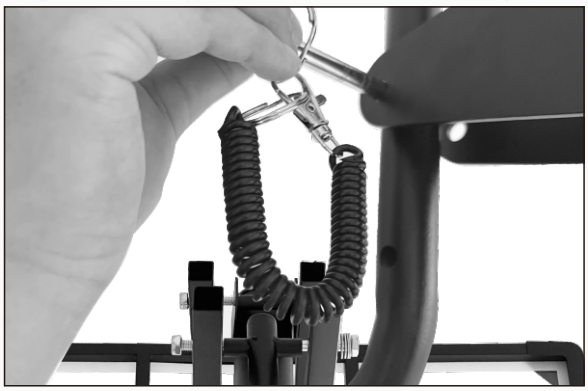

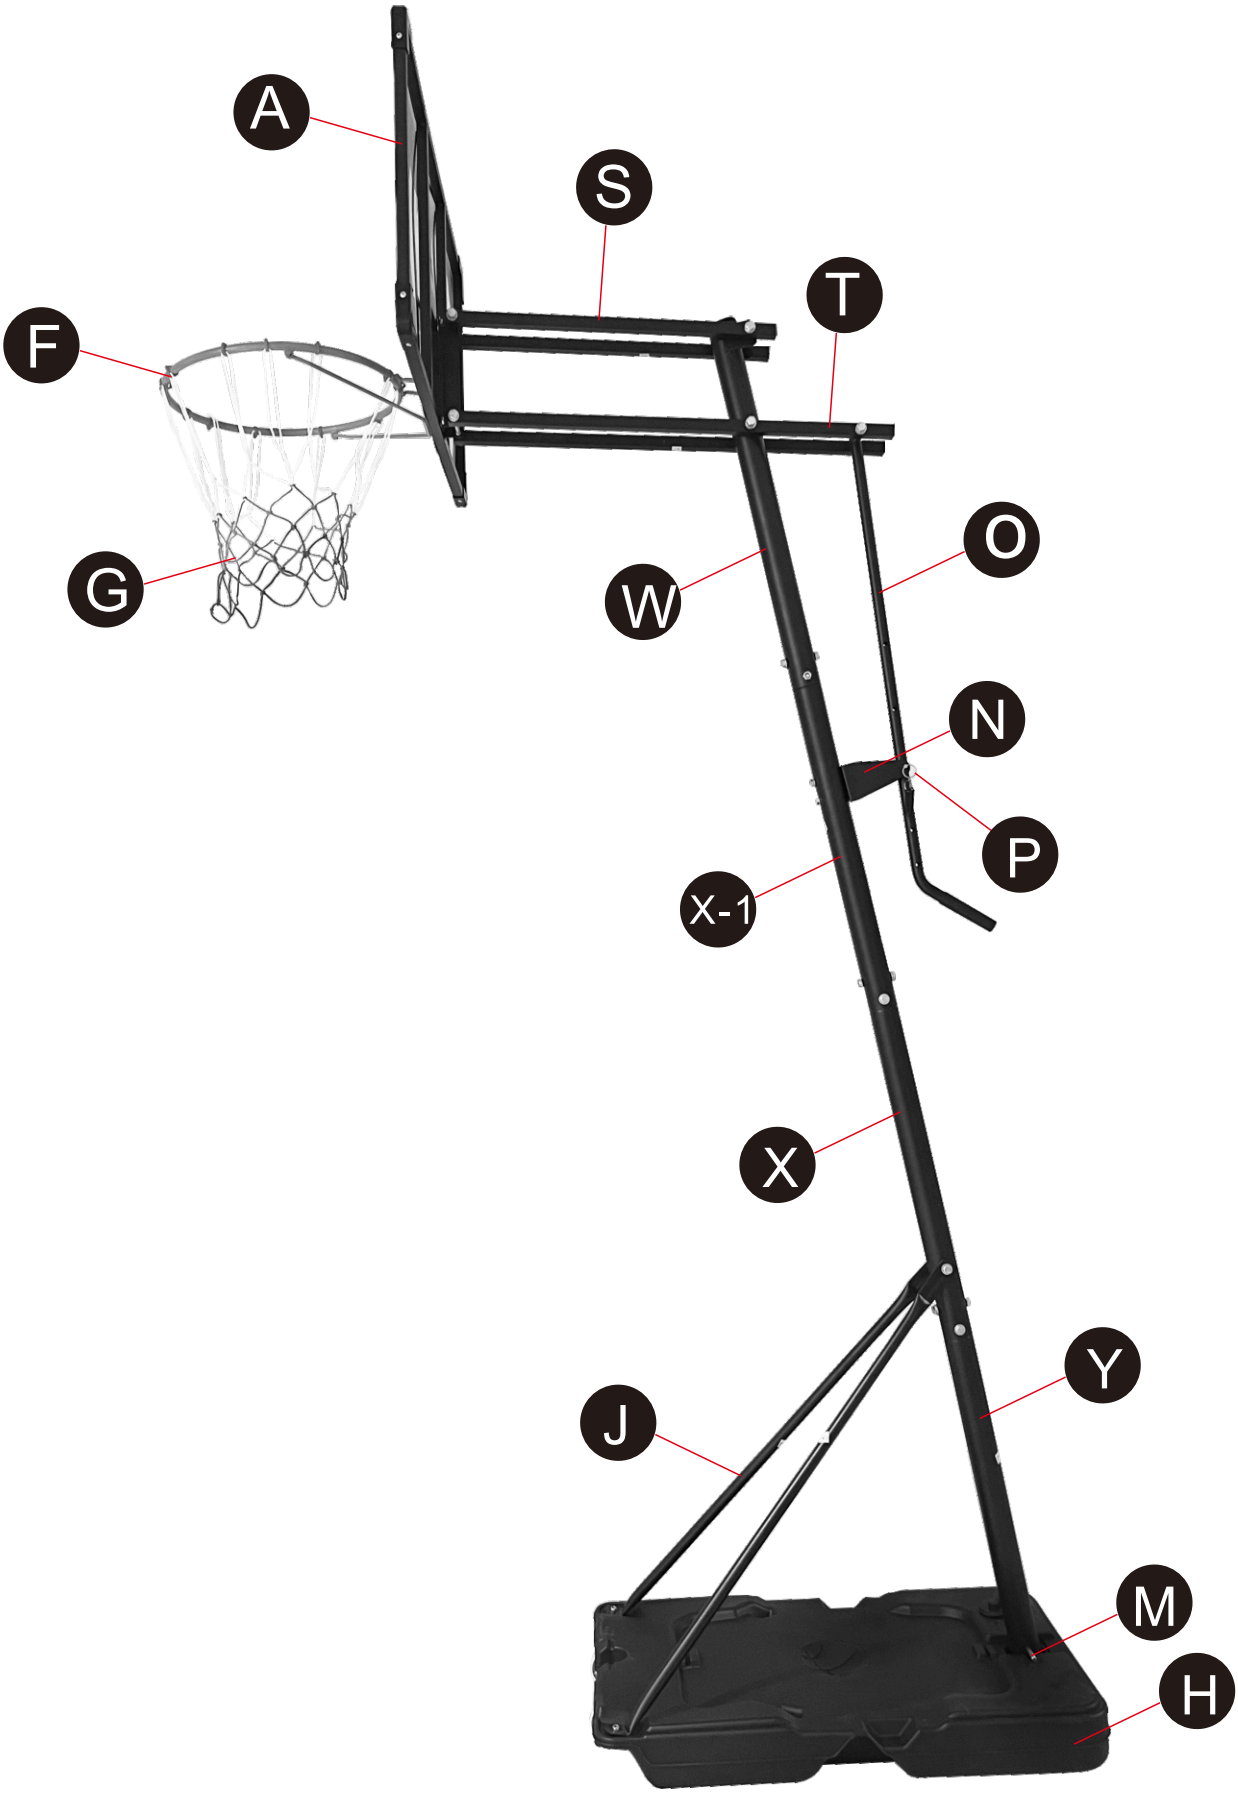
A
S
T
F
G
W
O
N
P
X-1
X
Y
J
M
H

Remplissage avec du sable ou de l'eau

Avertissement

Deux personnes sont nécessaires pour maintenir le support de basket pendant que d el'eau ou du sable est ajouté.

Remarque :


Si le produit n'a pas besoin d'être déplacé fréquemment, le sable est préférable à l'eau, car l'eau gêle lorsque la température dsscend en dessous de 0 ° C et elle peut endommager la base.

Cependant, si le sable doit être retiré, démontez d'abord la base du systême.

1. Sécurisez le systéme avec l'aide d'au moins deux personnes
2. Ouvrez le couvercle de la base et remplissez avec du sable ou de l'eau.
3. Arrêtez lorsque la quantité requise a été atteinte.

Remarque :

- La quantité peut varier.
- Arrêtez lorsque la stabilité maximale est atteinte.
- Il est recommandé d'utiliser un entonoir pour ajouter de l'eau ou du sable.

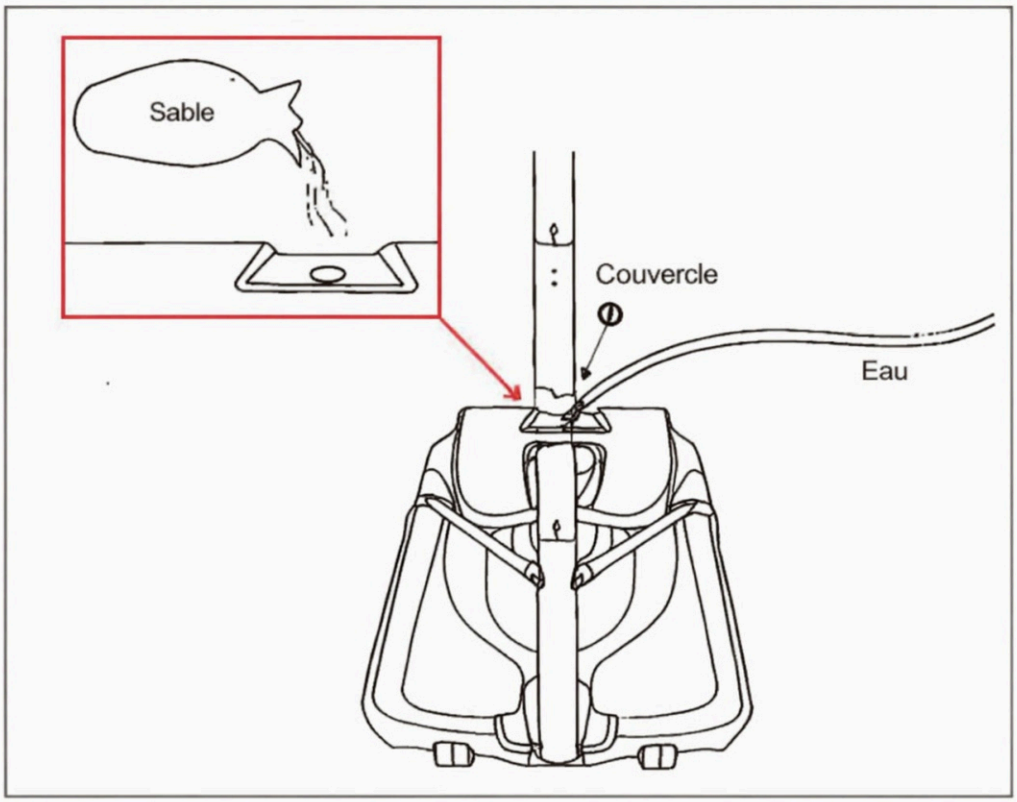


Remarque : Il est recommandd de remplir le sac de lestage avec du sable et de le placer sur la base pour assurer la stabilité.

RÉGLAGE

Pour régler la hauteur du cercle,

1. Maintenez le levier et poussez la poignẽe vers le haut ou vers le bas.
2. Relâchez le levier lorsque le cercle est réglé à la hauteur souhaitée

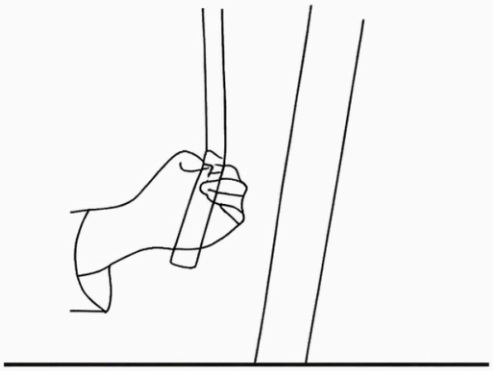

Remarque :

Réglez le cercle au niveau le plus bas avant de le déplacer.

Déplacez le système à l'emplacement souhaité, puis remontez le cercle lentement.

ENTRETIEN

- Vérifiez réguilèrement toutes les pièces du système de basket, y compris le cercle, le filet, le panneau, les poteaux et la base. Recherchez des signes d'usure, de rouille ou de dommages.
- Vérifiez périodiquement et serrez toutes les fixations pour assurer la stabilité.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, protégez les pièces métalliques des intempéries. Appliquez un aérosol de silicone ou une huile légére sur les parties métalliques exposées. Si de la rouille apparaït, poncez-la délicatement et appliquez une peinture antirouille.
- Gardez le panneau propre. Pour les panneaux en acrylique ou en polycarbonate, évitez les nettoyants abrasifs.
- Vérifiez réguilèrement le niveau d'eau ou de sable pour vous assurer que la quantité requise est maintenue. Videz l'eau avant les températures de gel pour éviter que la base ne se fissure.
- Si le système n'est pas utilisé pendant une longue période, vidangez l'eau et rangez-le dans un endroit sec et frais.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unitė 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom